



HOFFMEISTER

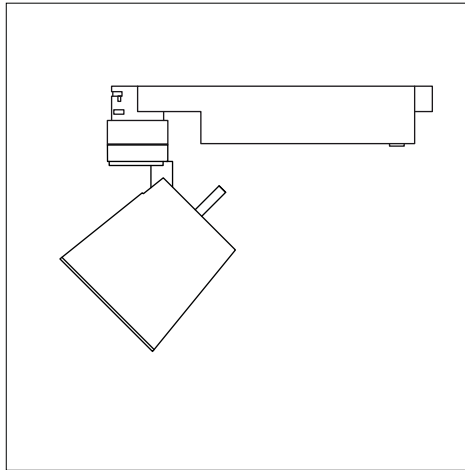

gin.o | gin.a





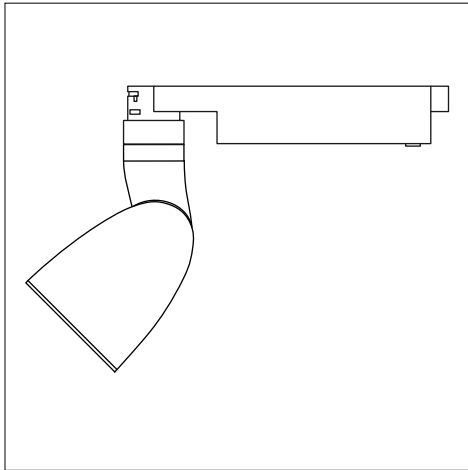


2 Formen

Jede Architektursprache erfordert ihre passende Form und Funktion. Hoffmeister bietet parallel zur organisch runden Form von gin.a auch die kubisch kantige Form von gin.o an.

2 designs

All architectural styles require their own designs and functionalities. Besides the organic, rounded design of the gin.a, Hoffmeister also offers the edgy, cubist gin.o.







Variantenvielfalt

Vom einfachen Blendring über Linsenwandflutervorsätze und Fresnell-Linsen bis hin zu individuell einstell- und fokussierbaren Konturenvorsatz ist das Zubehör auf höchste lichttechnische Anforderungen ausgerichtet. Die Stromschienenvarianten werden ergänzt um die jeweils passende Deckeneinbauvariante.

Range of options

From a simple blend ring through lens wallwasher fittings and Fresnell lenses to individually adjustable and focusable contour fittings, the accessories are designed to meet exacting lighting requirements. In-ceiling options have been added to the range of power rail models.

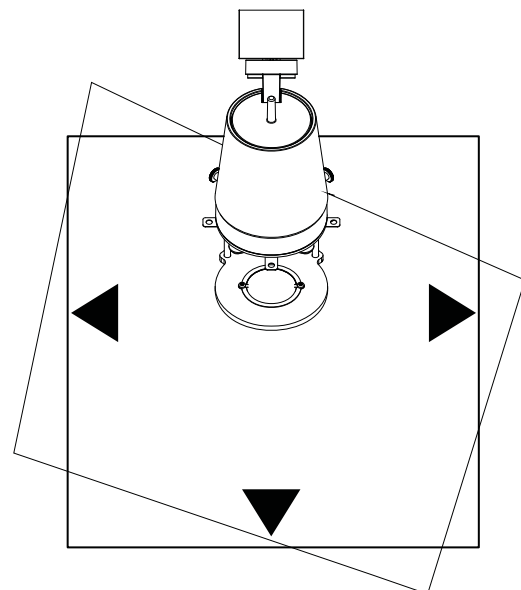



Steuerbar

Strahler der Serie gin.a und gin.o sind in ihrer Lichtintensität veränderbar. Entweder manuell für einzelne Strahler am integrierten Potentiometer oder zentral durch die Lichtsteuerung z.B. mit DALI über die Hoffmeister control.x Stromschiene.

Controllable

gin.a and gin.o spotlights have adjustable light intensity. Either manually using the built-in potentiometer for individual spotlights or centrally using the light controller with DALI via the Hoffmeister control.x power rail.

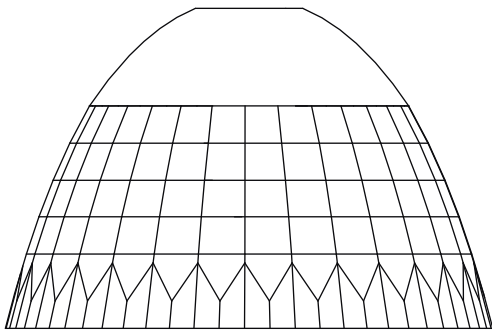

5° 10° 15° 25° 45°



oval.flood & lense wall washer

Professionelle Lichttechnik


gin.a und gin.o verfügen über eine hochpräzise Reflektortechnologie. Entwickelt für die höchsten Ansprüche im musealen Kontext gibt es Lichttechniken in 5 verschiedenen Abstrahlwinkeln.

Professional lighting technology

gin.a and gin.o have high-precision reflector technology and corresponding LED collimator modules. Developed to meet the exacting requirements of museum environments, it features lighting technologies with 5 different radiation angles.




Auch als Punktauslass für den Deckeneinbau
Also available as mono point ceiling outlet



State of the art LED technologie

Strahler der Serie gin.a und gin.o sind mit der jeweils aktuell verfügbaren besten LED-Technologie ausgestattet. Das wegweisende Thermomanagement ermöglicht optimale Leistung bei maximaler Lebensdauer.

gin.a and gin.o series spotlights are fitted with the best LED technology available. The ground-breaking thermal management system enables optimum performance and maximum service life.



Zubehör

Für die Strahler series gin.a und gin.o bietet Hoffmeister eine vollständige Palette an Zubehör an. Selbstverständlich sind alle Zubehörkomponenten individuell an normierten Durchmessern verwendbar und werkzeuglos wechselbar.



Accessories

Hoffmeister offers a complete range of accessories for the gin.a and gin.o spotlight series. It goes without saying that all accessory components can be used individually on standard diameters and can be changed without using tools.



- Strahler gin.o 1**
- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
 - für Hoffmeister control.x Stromschienen
 - auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
 - mit LED
 - L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
 - Systemleistung: 6 W
 - rotationssymmetrische Lichtverteilung
 - narrow spot
 - im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch, optional DALI (dimmbar)
 - integriertes Potentiometer (nicht für DALI)
 - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 - Sicherheitsglas, klar
 - 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
 - Schutzart IP20, Schutzklasse I
 - maximale Umgebungstemperatur: 35 °C
 - Farbe: schwarz, silber, weiß

- spotlight gin.o 1**
- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
 - for Hoffmeister control.x tracks
 - optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
 - with LED
 - L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
 - total load: 6 W
 - rotationally symmetric light distribution
 - narrow spot
 - LED power unit integrated in adapter, electronic, optional DALI (dimmbable)
 - integrated potentiometer (not for DALI)
 - housing of die cast aluminium
 - safety glass, clear
 - rotatable 360 °, 90 ° tiltable
 - IP20, protection class I
 - maximum ambient temperature: 35 °C
 - colour: black, silver, white

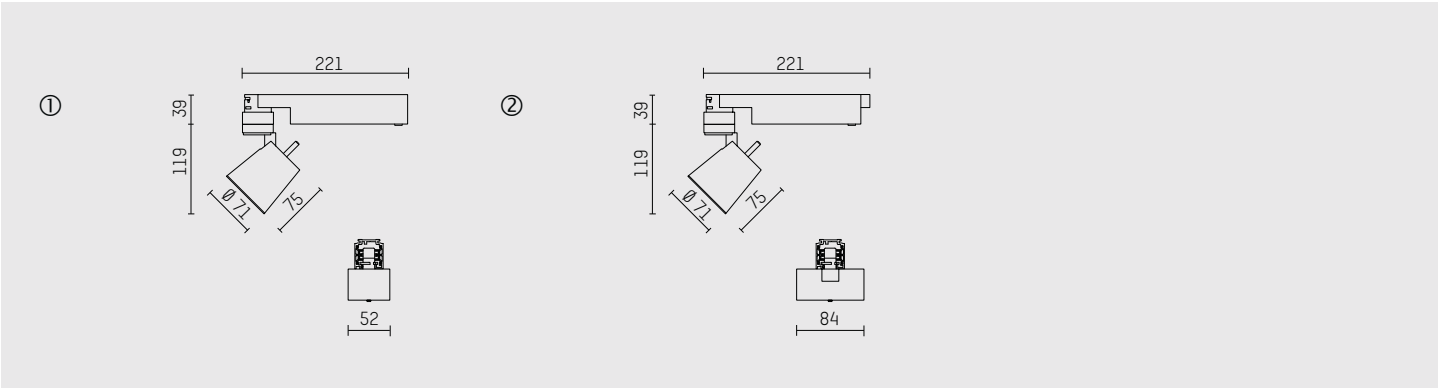

Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Skizze / drawing	Art.-Nr. / item-No.
LED	210 lm	2700 K	5 W	>90	narrow spot	6 °	electronic	schwarz / black	1	112 111 12 721
								silber / silver	1	112 111 12 906
								weiß / white	1	112 111 12 910
							DALI	schwarz / black	2	112 111 02 721 D
								silber / silver	2	112 111 02 906 D
								weiß / white	2	112 111 02 910 D
LED	240 lm	3000 K	5 W	90	narrow spot	6 °	electronic	schwarz / black	1	112 111 13 721
								silber / silver	1	112 111 13 906
								weiß / white	1	112 111 13 910
							DALI	schwarz / black	2	112 111 03 721 D
								silber / silver	2	112 111 03 906 D
								weiß / white	2	112 111 03 910 D
LED	275 lm	4000 K	5 W	>80	narrow spot	6 °	electronic	schwarz / black	1	112 111 14 721
								silber / silver	1	112 111 14 906
								weiß / white	1	112 111 14 910
							DALI	schwarz / black	2	112 111 04 721 D
								silber / silver	2	112 111 04 906 D
								weiß / white	2	112 111 04 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]





Melissa Gallery, London (UK)
Lighting Design: Paul Nulty Lighting Design, London (UK)



- Strahler gin.o 1**
- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
 - für Hoffmeister control.x Stromschienen
 - auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
 - mit LED
 - L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
 - Systemleistung: 10 W
 - rotationssymmetrische Lichtverteilung
 - spot, medium, flood
 - im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch, optional DALI (dimmbar)
 - integriertes Potentiometer (nicht für DALI)
 - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 - Sicherheitsglas, klar oder Mikroprismenfilter
 - 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
 - Schutzart IP20, Schutzklasse I
 - maximale Umgebungstemperatur: 35 °C
 - Farbe: schwarz, silber, weiß

- spotlight gin.o 1**
- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
 - for Hoffmeister control.x tracks
 - optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
 - with LED
 - L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
 - total load: 10 W
 - rotationally symmetric light distribution
 - spot, medium, flood
 - LED power unit integrated in adapter, electronic, optional DALI (dimnable)
 - integrated potentiometer (not for DALI)
 - housing of die cast aluminium
 - safety glass, clear or microprismatic filter
 - rotatable 360 °, 90 ° tiltable
 - IP20, protection class I
 - maximum ambient temperature: 35 °C
 - colour: black, silver, white

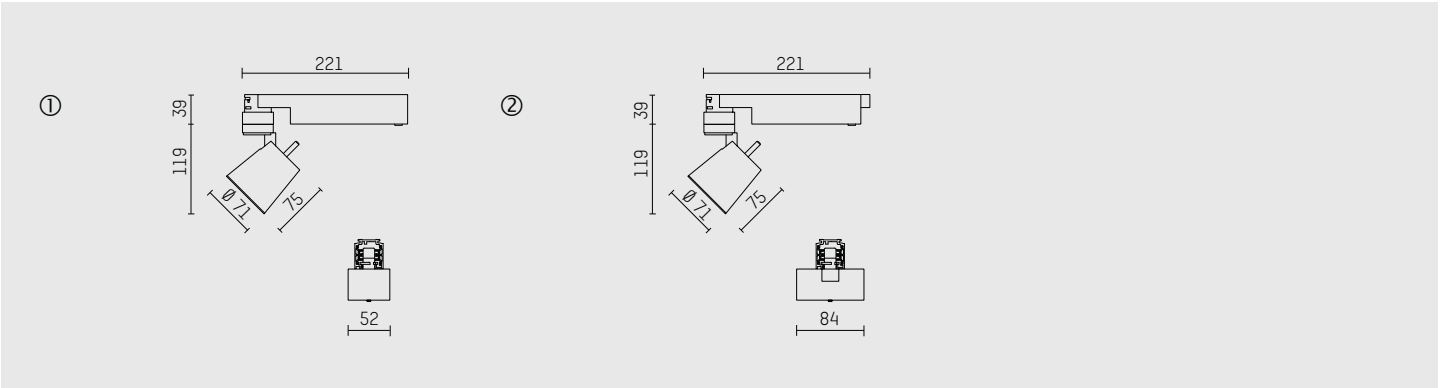

Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Skizze / drawing	Art.-Nr. / item-No.
LED	610 lm	2700 K	10 W	>90	spot	10 °	electronic	schwarz / black	1	112 127 12 721
								silber / silver	1	112 127 12 906
								weiß / white	1	112 127 12 910
							DALI	schwarz / black	2	112 127 02 721 D
								silber / silver	2	112 127 02 906 D
								weiß / white	2	112 127 02 910 D
LED	610 lm	2700 K	10 W	>90	spot	15 °	electronic	schwarz / black	1	112 122 12 721
								silber / silver	1	112 122 12 906
								weiß / white	1	112 122 12 910
							DALI	schwarz / black	2	112 122 02 721 D
								silber / silver	2	112 122 02 906 D
								weiß / white	2	112 122 02 910 D
LED	610 lm	2700 K	10 W	>90	medium	25 °	electronic	schwarz / black	1	112 123 12 721
								silber / silver	1	112 123 12 906
								weiß / white	1	112 123 12 910
							DALI	schwarz / black	2	112 123 02 721 D
								silber / silver	2	112 123 02 906 D
								weiß / white	2	112 123 02 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]

Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Skizze / drawing	Art.-Nr. / item-No.
LED	610 lm	2700 K	10 W	>90	flood	45 °	electronic	schwarz / black	1	112 124 12 721
								silber / silver	1	112 124 12 906
								weiß / white	1	112 124 12 910
							DALI	schwarz / black	2	112 124 02 721 D
								silber / silver	2	112 124 02 906 D
								weiß / white	2	112 124 02 910 D
LED	700 lm	3000 K	10 W	90	spot	10 °	electronic	schwarz / black	1	112 127 13 721
								silber / silver	1	112 127 13 906
								weiß / white	1	112 127 13 910
							DALI	schwarz / black	2	112 127 03 721 D
								silber / silver	2	112 127 03 906 D
								weiß / white	2	112 127 03 910 D
LED	700 lm	3000 K	10 W	90	spot	15 °	electronic	schwarz / black	1	112 122 13 721
								silber / silver	1	112 122 13 906
								weiß / white	1	112 122 13 910
							DALI	schwarz / black	2	112 122 03 721 D
								silber / silver	2	112 122 03 906 D
								weiß / white	2	112 122 03 910 D
LED	700 lm	3000 K	10 W	90	medium	25 °	electronic	schwarz / black	1	112 123 13 721
								silber / silver	1	112 123 13 906
								weiß / white	1	112 123 13 910
							DALI	schwarz / black	2	112 123 03 721 D
								silber / silver	2	112 123 03 906 D
								weiß / white	2	112 123 03 910 D
LED	800 lm	3000 K	10 W	90	flood	45 °	electronic	schwarz / black	1	112 124 13 721
								silber / silver	1	112 124 13 906
								weiß / white	1	112 124 13 910
							DALI	schwarz / black	2	112 124 03 721 D
								silber / silver	2	112 124 03 906 D
								weiß / white	2	112 124 03 910 D
LED	800 lm	4000 K	10 W	>80	spot	10 °	electronic	schwarz / black	1	112 127 14 721
								silber / silver	1	112 127 14 906
								weiß / white	1	112 127 14 910
							DALI	schwarz / black	2	112 127 04 721 D
								silber / silver	2	112 127 04 906 D
								weiß / white	2	112 127 04 910 D
LED	800 lm	4000 K	10 W	>80	spot	15 °	electronic	schwarz / black	1	112 122 14 721
								silber / silver	1	112 122 14 906
								weiß / white	1	112 122 14 910
							DALI	schwarz / black	2	112 122 04 721 D
								silber / silver	2	112 122 04 906 D
								weiß / white	2	112 122 04 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate

[..... -PA]

Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Skizze / drawing	Art.-Nr. / item-No.
LED	800 lm	4000 K	10 W	>80	medium	25 °	electronic	schwarz / black	1	112 123 14 721
								silber / silver	1	112 123 14 906
								weiß / white	1	112 123 14 910
							DALI	schwarz / black	2	112 123 04 721 D
								silber / silver	2	112 123 04 906 D
								weiß / white	2	112 123 04 910 D
LED	800 lm	4000 K	10 W	>80	flood	45 °	electronic	schwarz / black	1	112 124 14 721
								silber / silver	1	112 124 14 906
								weiß / white	1	112 124 14 910
							DALI	schwarz / black	2	112 124 04 721 D
								silber / silver	2	112 124 04 906 D
								weiß / white	2	112 124 04 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]



Herzogliches Museum, Gotha (Germany)
Architecture: ARGE Kummer.Lubk.Partner, Erfurt / Thoma Architekten, Berlin
Lighting Design: IB THOMSEI, Tabarz (Germany)



IP20




DALI

**Linsenwandfluter gin.o 1**

- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
- für Hoffmeister control.x Stromschienen
- für homogene Wandbeleuchtung
- auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
- mit LED
- L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
- Systemleistung: 10 W
- asymmetrische Lichtverteilung
- soft-lens Optik mit Sekundärreflektor
- im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch, optional DALI (dimmbar)
- integriertes Potentiometer (nicht für DALI)
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
- IP20, Schutzklasse I
- maximale Umgebungstemperatur: 35 °C
- Farbe: schwarz, silber, weiß

lens wall floodlight gin.o 1

- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
- for Hoffmeister control.x tracks
- for homogenous wall illumination
- optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
- with LED
- L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
- total load: 10 W
- asymmetrical light distribution
- soft-lens optic with secondary reflector
- LED power unit integrated in adapter, electronic, optional DALI (dimmbable)
- integrated potentiometer (not for DALI)
- housing of die cast aluminium
- rotatable 360 °, 90 ° tiltable
- IP20, protection class I
- maximum ambient temperature: 35 °C
- colour: black, silver, white

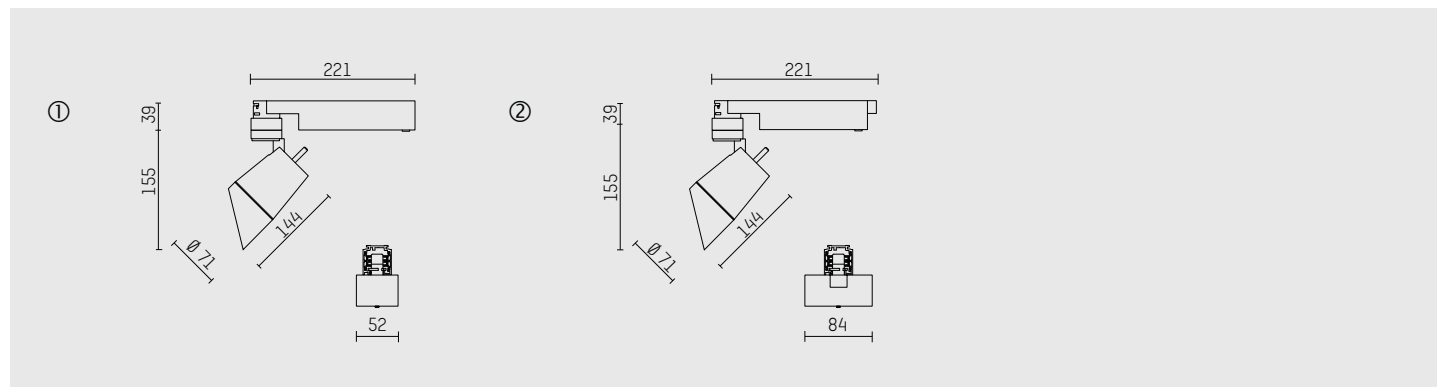

Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Skizze / drawing	Art.-Nr. / item-No.
LED	610 lm	2700 K	10 W	>90	electronic	schwarz / black	1	112 125 12 721
						silber / silver	1	112 125 12 906
						weiß / white	1	112 125 12 910
					DALI	schwarz / black	2	112 125 02 721 D
						silber / silver	2	112 125 02 906 D
						weiß / white	2	112 125 02 910 D
LED	700 lm	3000 K	10 W	90	electronic	schwarz / black	1	112 125 13 721
						silber / silver	1	112 125 13 906
						weiß / white	1	112 125 13 910
					DALI	schwarz / black	2	112 125 03 721 D
						silber / silver	2	112 125 03 906 D
						weiß / white	2	112 125 03 910 D
LED	800 lm	4000 K	10 W	>80	electronic	schwarz / black	1	112 125 14 721
						silber / silver	1	112 125 14 906
						weiß / white	1	112 125 14 910
					DALI	schwarz / black	2	112 125 04 721 D
						silber / silver	2	112 125 04 906 D
						weiß / white	2	112 125 04 910 D





mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate

[..... -PA]



- Strahler gin.o 1**
- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
 - für Hoffmeister control.x Stromschienen
 - auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
 - für Niedervolthalogenglühlampen
 - rotationssymmetrische Lichtverteilung
 - narrow spot, spot, medium
 - Reflektor aus Aluminium, silber eloxiert
 - im Adapter integrierter Transformator, elektronisch, optional DALI (dimmbar)
 - integriertes Potentiometer (nicht für DALI)
 - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 - Sicherheitsglas klar, mit Abblendkonus (nicht QR..)
 - 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
 - IP20, Schutzklasse I
 - Farbe: schwarz, silber, weiß

- spotlight gin.o 1**
- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
 - for Hoffmeister control.x tracks
 - optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
 - for low voltage halogen lamps
 - rotationally symmetric light distribution
 - narrow spot, spot, medium
 - reflector of aluminium, silver anodised
 - transformer integrated in adapter, electronic, optional DALI (dimmbable)
 - integrated potentiometer (not for DALI)
 - housing of die cast aluminium
 - safety glass, clear, with cone (not QR..)
 - rotatable 360 °, 90 ° tiltable
 - IP20, protection class I
 - colour: black, silver, white

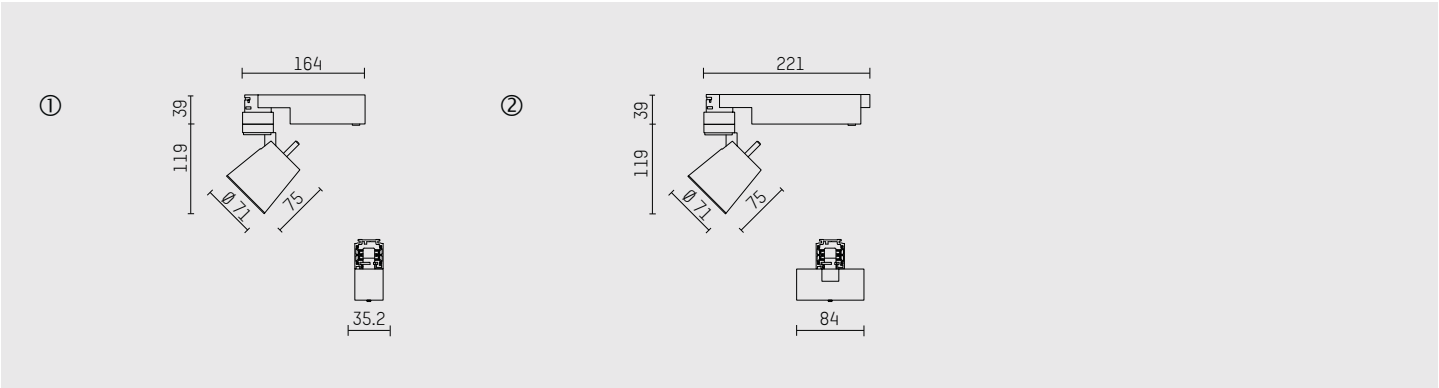

Typ / type	Leistung / power	Sockel / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Skizze / drawing	Art.-Nr. / item-No.
QT12ax-RE	35 W	GY6.35	narrow spot	9 °	electronic	schwarz / black	1	112 101 10 721
						silber / silver	1	112 101 10 906
						weiß / white	1	112 101 10 910
					DALI	schwarz / black	2	112 101 00 721 D
						silber / silver	2	112 101 00 906 D
						weiß / white	2	112 101 00 910 D
QT12ax-RE	35 W	GY6.35	spot	15 °	electronic	schwarz / black	1	112 102 10 721
						silber / silver	1	112 102 10 906
						weiß / white	1	112 102 10 910
					DALI	schwarz / black	2	112 102 00 721 D
						silber / silver	2	112 102 00 906 D
						weiß / white	2	112 102 00 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]

Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Skizze / drawing	Art.-Nr. / item-No.
QT12ax-RE	35 W	GY6.35	medium	25 °	electronic	schwarz / black	1	112 103 10 721
						silber / silver	1	112 103 10 906
						weiß / white	1	112 103 10 910
					DALI	schwarz / black	2	112 103 00 721 D
						silber / silver	2	112 103 00 906 D
						weiß / white	2	112 103 00 910 D

Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Skizze / drawing	Art.-Nr. / item-No.
QR-CBC51-RE	35 W	GU5.3	variabel / depends on lamp	electronic	schwarz / black	1	112 100 10 721
					silber / silver	1	112 100 10 906
					weiß / white	1	112 100 10 910
				DALI	schwarz / black	2	112 100 00 721 D
					silber / silver	2	112 100 00 906 D
					weiß / white	2	112 100 00 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate

[..... -PA]



In the whiteroom, Basel (CH)


Architecture: Dorenbach AG, Architekten ETH/SIA, Basel (CH)

Lighting Design: Neuco AG, Zürich / Basel (CH)



- Linsenwandfluter gin.o 1**
- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
 - für Hoffmeister control.x Stromschienen
 - auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
 - für homogene Wandbeleuchtung
 - für Niedervolthalogenglühlampen
 - asymmetrische Lichtverteilung
 - soft-lens Optik mit Sekundärreflektor
 - im Adapter integrierter Transformator, elektronisch, optional DALI (dimmbar)
 - integriertes Potentiometer (nicht für DALI)
 - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 - 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
 - IP20, Schutzklasse I
 - Farbe: schwarz, silber, weiß

- lens wall floodlight gin.o 1**
- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
 - for Hoffmeister control.x tracks
 - optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
 - for homogenous wall illumination
 - for low voltage halogen lamps
 - asymmetrical light distribution
 - soft-lens optic with secondary reflector
 - transformer integrated in adapter, electronic, optional DALI (dimnable)
 - integrated potentiometer (not for DALI)
 - housing of die cast aluminium
 - rotatable 360 °, 90 ° tiltable
 - IP20, protection class I
 - colour: black, silver, white

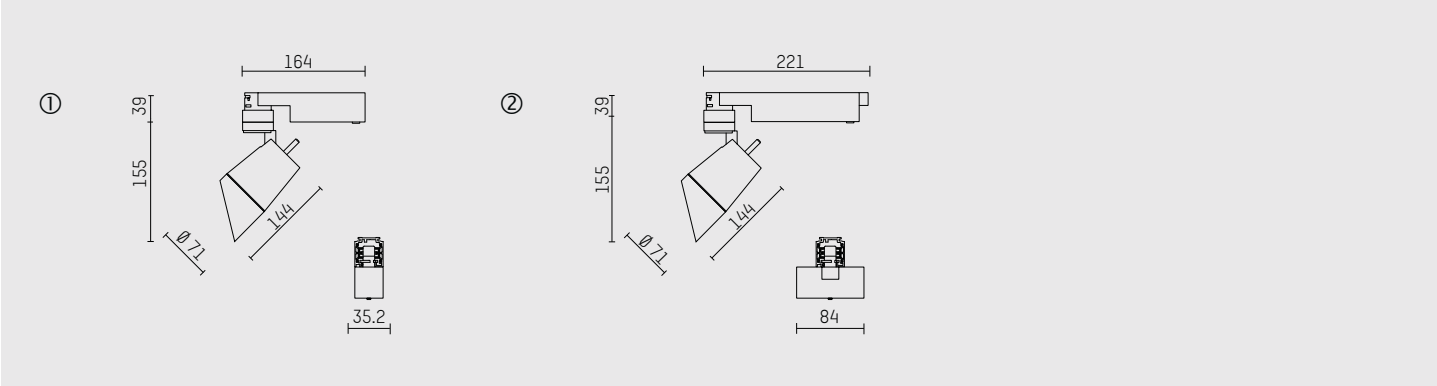

Typ / type	Leistung / power	Sockel / socket	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Skizze / drawing	Art.-Nr. / item-No.
QT12ax-RE	35 W	GY6.35	electronic	schwarz / black	1	112 105 10 721
				silber / silver	1	112 105 10 906
				weiß / white	1	112 105 10 910
			DALI	schwarz / black	2	112 105 00 721 D
				silber / silver	2	112 105 00 906 D
				weiß / white	2	112 105 00 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]





byUSM, Bern (CH)



- Strahler gin.o 2**
- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
 - für Hoffmeister control.x Stromschienen
 - auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
 - mit LED
 - L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
 - Systemleistung: 9 W
 - rotationssymmetrische Lichtverteilung
 - narrow spot
 - im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch, optional DALI (dimmbar)
 - integriertes Potentiometer (nicht für DALI)
 - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 - Sicherheitsglas, klar
 - 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
 - Schutzart IP20, Schutzklasse I
 - maximale Umgebungstemperatur: 35 °C
 - Farbe: schwarz, silber, weiß


- spotlight gin.o 2**
- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
 - for Hoffmeister control.x tracks
 - optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
 - with LED
 - L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
 - total load: 9 W
 - rotationally symmetric light distribution
 - narrow spot
 - LED power unit integrated in adapter, electronic, optional DALI (dimmbable)
 - integrated potentiometer (not for DALI)
 - housing of die cast aluminium
 - safety glass, clear
 - rotatable 360 °, 90 ° tiltable
 - IP20, protection class I
 - maximum ambient temperature: 35 °C
 - colour: black, silver, white

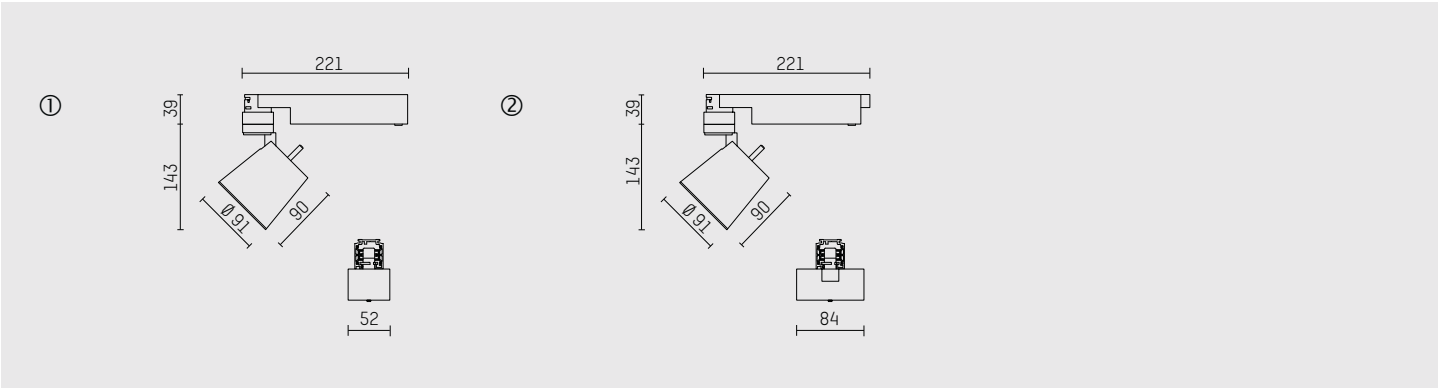

Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Skizze / drawing	Art.-Nr. / item-No.
LED	420 lm	2700 K	9 W	>90	narrow spot	5 °	electronic	schwarz / black	1	112 231 12 721
								silber / silver	1	112 231 12 906
								weiß / white	1	112 231 12 910
							DALI	schwarz / black	2	112 231 02 721 D
								silber / silver	2	112 231 02 906 D
								weiß / white	2	112 231 02 910 D
LED	480 lm	3000 K	9 W	90	narrow spot	5 °	electronic	schwarz / black	1	112 231 13 721
								silber / silver	1	112 231 13 906
								weiß / white	1	112 231 13 910
							DALI	schwarz / black	2	112 231 03 721 D
								silber / silver	2	112 231 03 906 D
								weiß / white	2	112 231 03 910 D
LED	550 lm	4000 K	9 W	>80	narrow spot	5 °	electronic	schwarz / black	1	112 231 14 721
								silber / silver	1	112 231 14 906
								weiß / white	1	112 231 14 910
							DALI	schwarz / black	2	112 231 04 721 D
								silber / silver	2	112 231 04 906 D
								weiß / white	2	112 231 04 910 D




mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]



- Strahler gin.o 2**
- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
 - für Hoffmeister control.x Stromschienen
 - auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
 - mit LED
 - L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
 - Systemleistung: 14 W
 - rotationssymmetrische Lichtverteilung
 - spot, medium, flood
 - im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch, optional DALI (dimmbar)
 - integriertes Potentiometer (nicht für DALI)
 - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 - Sicherheitsglas, klar oder Mikroprismenfilter
 - 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
 - Schutzart IP20, Schutzklasse I
 - maximale Umgebungstemperatur: 35 °C
 - Farbe: schwarz, silber, weiß

- spotlight gin.o 2**
- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
 - for Hoffmeister control.x tracks
 - optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
 - with LED
 - L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
 - total load: 14 W
 - rotationally symmetric light distribution
 - spot, medium, flood
 - LED power unit integrated in adapter, electronic, optional DALI (dimmbable)
 - integrated potentiometer (not for DALI)
 - housing of die cast aluminium
 - safety glass, clear or microprismatic filter
 - rotatable 360 °, 90 ° tiltable
 - IP20, protection class I
 - maximum ambient temperature: 35 °C
 - colour: black, silver, white

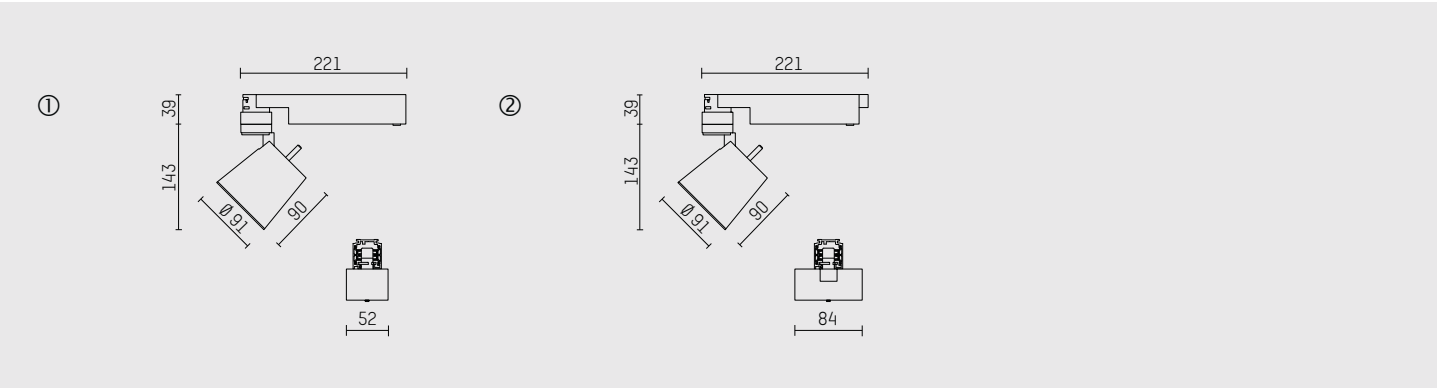

Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Skizze / drawing	Art.-Nr. / item-No.
LED	920 lm	2700 K	14 W	>90	spot	10 °	electronic	schwarz / black	1	112 247 12 721
								silber / silver	1	112 247 12 906
								weiß / white	1	112 247 12 910
							DALI	schwarz / black	2	112 247 02 721 D
								silber / silver	2	112 247 02 906 D
								weiß / white	2	112 247 02 910 D
LED	920 lm	2700 K	14 W	>90	spot	15 °	electronic	schwarz / black	1	112 242 12 721
								silber / silver	1	112 242 12 906
								weiß / white	1	112 242 12 910
							DALI	schwarz / black	2	112 242 02 721 D
								silber / silver	2	112 242 02 906 D
								weiß / white	2	112 242 02 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]

gin.o gin.a	Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Skizze / drawing	Art.-Nr. / item-No.
	LED	920 lm	2700 K	14 W	>90	medium	25 °	electronic	schwarz / black	1	112 243 12 721
									silber / silver	1	112 243 12 906
									weiß / white	1	112 243 12 910
								DALI	schwarz / black	2	112 243 02 721 D
									silber / silver	2	112 243 02 906 D
									weiß / white	2	112 243 02 910 D
	LED	920 lm	2700 K	14 W	>90	flood	45 °	electronic	schwarz / black	1	112 244 12 721
									silber / silver	1	112 244 12 906
									weiß / white	1	112 244 12 910
								DALI	schwarz / black	2	112 244 02 721 D
									silber / silver	2	112 244 02 906 D
									weiß / white	2	112 244 02 910 D
	LED	1060 lm	3000 K	14 W	90	spot	10 °	electronic	schwarz / black	1	112 247 13 721
									silber / silver	1	112 247 13 906
									weiß / white	1	112 247 13 910
								DALI	schwarz / black	2	112 247 03 721 D
									silber / silver	2	112 247 03 906 D
									weiß / white	2	112 247 03 910 D
	LED	1060 lm	3000 K	14 W	90	spot	15 °	electronic	schwarz / black	1	112 242 13 721
									silber / silver	1	112 242 13 906
									weiß / white	1	112 242 13 910
								DALI	schwarz / black	2	112 242 03 721 D
									silber / silver	2	112 242 03 906 D
									weiß / white	2	112 242 03 910 D
	LED	1060 lm	3000 K	14 W	90	medium	25 °	electronic	schwarz / black	1	112 243 13 721
									silber / silver	1	112 243 13 906
									weiß / white	1	112 243 13 910
								DALI	schwarz / black	2	112 243 03 721 D
									silber / silver	2	112 243 03 906 D
									weiß / white	2	112 243 03 910 D
	LED	1060 lm	3000 K	14 W	90	flood	45 °	electronic	schwarz / black	1	112 244 13 721
									silber / silver	1	112 244 13 906
									weiß / white	1	112 244 13 910
								DALI	schwarz / black	2	112 244 03 721 D
									silber / silver	2	112 244 03 906 D
									weiß / white	2	112 244 03 910 D
	LED	1200 lm	4000 K	14 W	>80	spot	10 °	electronic	schwarz / black	1	112 247 14 721
									silber / silver	1	112 247 14 906
									weiß / white	1	112 247 14 910
								DALI	schwarz / black	2	112 247 04 721 D
									silber / silver	2	112 247 04 906 D
									weiß / white	2	112 247 04 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]



Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Skizze / drawing	Art.-Nr. / item-No.
LED	1200 lm	4000 K	14 W	>80	spot	15 °	electronic	schwarz / black	1	112 242 14 721
								silber / silver	1	112 242 14 906
								weiß / white	1	112 242 14 910
							DALI	schwarz / black	2	112 242 04 721 D
								silber / silver	2	112 242 04 906 D
								weiß / white	2	112 242 04 910 D
LED	1200 lm	4000 K	14 W	>80	medium	25 °	electronic	schwarz / black	1	112 243 14 721
								silber / silver	1	112 243 14 906
								weiß / white	1	112 243 14 910
							DALI	schwarz / black	2	112 243 04 721 D
								silber / silver	2	112 243 04 906 D
								weiß / white	2	112 243 04 910 D
LED	1200 lm	4000 K	14 W	>80	flood	45 °	electronic	schwarz / black	1	112 244 14 721
								silber / silver	1	112 244 14 906
								weiß / white	1	112 244 14 910
							DALI	schwarz / black	2	112 244 04 721 D
								silber / silver	2	112 244 04 906 D
								weiß / white	2	112 244 04 910 D





- Konturenstrahler gin.o 2**
- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
 - für Hoffmeister control.x Stromschienen
 - auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
 - mit LED
 - L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
 - Fresnel-Linse, Glaslinse fokussierbar
 - im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch
 - dimmbar (Drehpotentiometer im Adapter integriert)
 - optional DALI (dimmable)
 - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 - Halter für Konturenschieber aus Metall, schwarz beschichtet
 - 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
 - IP20, Schutzklasse I
 - maximale Umgebungstemperatur: 35 °C
 - Farbe: schwarz, silber, weiß


- contour spotlight gin.o 2**
- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
 - for Hoffmeister control.x tracks
 - optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
 - with LED
 - L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
 - fresnel lense, glass-lens focusable
 - LED power unit integrated in adapter, electronic
 - dimmable (adapter with integrated potentiometer)
 - optionally DALI (dimmable)
 - housing of die cast aluminium
 - framing attachment with holder metal, black
 - rotatable 360 °, 90 ° tiltable
 - IP20, protection class I
 - maximum ambient temperature: 35 °C
 - colour: black, silver, white



Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
LED	920 lm	2700 K	14 W	>90	electronic	schwarz / black	112 260 12 721
						silber / silver	112 260 12 906
						weiß / white	112 260 12 910
					DALI	schwarz / black	112 260 02 721 D
						silber / silver	112 260 02 906 D
						weiß / white	112 260 02 910 D
LED	1060 lm	3000 K	14 W	90	electronic	schwarz / black	112 260 13 721
						silber / silver	112 260 13 906
						weiß / white	112 260 13 910
					DALI	schwarz / black	112 260 03 721 D
						silber / silver	112 260 03 906 D
						weiß / white	112 260 03 910 D
LED	1200 lm	4000 K	14 W	>80	electronic	schwarz / black	112 260 14 721
						silber / silver	112 260 14 906
						weiß / white	112 260 14 910
					DALI	schwarz / black	112 260 04 721 D
						silber / silver	112 260 04 906 D
						weiß / white	112 260 04 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]

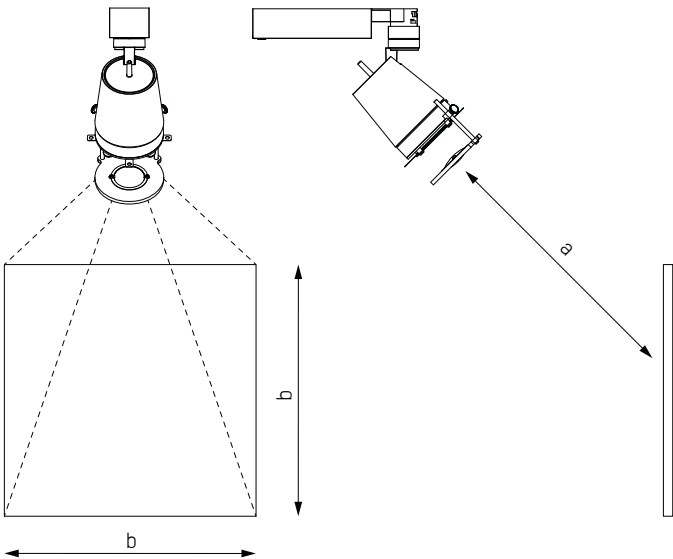

a [m] Entfernung zum Objekt / projection distance
b [m] Maximale Kantenlänge / maximum edge length
E [lx] Mittlere Beleuchtungsstärke / average illuminance



a [m]	E [lx]	b [m]
1	1870	0,40
2	290	0,80
3	140	1,20
4	84	1,60





- Linsenwandfluter gin.o 2**
- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
 - für Hoffmeister control.x Stromschienen
 - für homogene Wandbeleuchtung
 - auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
 - mit LED
 - L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
 - Systemleistung: 14 W
 - asymmetrische Lichtverteilung
 - soft-lens Optik mit Sekundärreflektor
 - im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch, optional DALI (dimmbar)
 - integriertes Potentiometer (nicht für DALI)
 - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 - 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
 - IP20, Schutzklasse I
 - maximale Umgebungstemperatur: 35 °C
 - Farbe: schwarz, silber, weiß

- lens wall floodlight gin.o 2**
- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
 - for Hoffmeister control.x tracks
 - for homogenous wall illumination
 - optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
 - with LED
 - L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
 - total load: 14 W
 - asymmetrical light distribution
 - soft-lens optic with secondary reflector
 - LED power unit integrated in adapter, electronic, optional DALI (dimnable)
 - integrated potentiometer (not for DALI)
 - housing of die cast aluminium
 - rotatable 360 °, 90 ° tiltable
 - IP20, protection class I
 - maximum ambient temperature: 35 °C
 - colour: black, silver, white

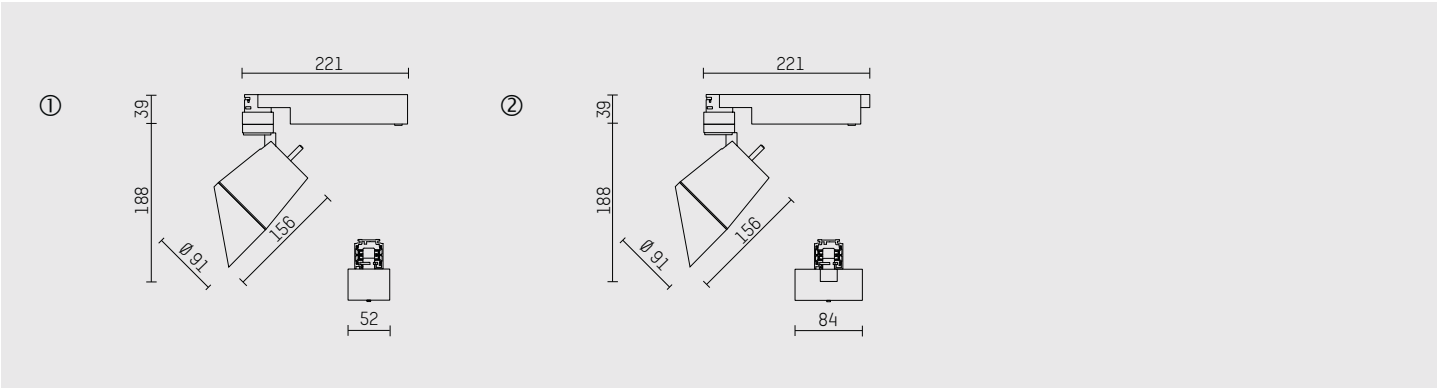


Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Skizze / drawing	Art.-Nr. / item-No.
LED	920 lm	2700 K	14 W	>90	electronic	schwarz / black	1	112 245 12 721
						silber / silver	1	112 245 12 906
						weiß / white	1	112 245 12 910
					DALI	schwarz / black	2	112 245 02 721 D
						silber / silver	2	112 245 02 906 D
						weiß / white	2	112 245 02 910 D
LED	1060 lm	3000 K	14 W	90	electronic	schwarz / black	1	112 245 13 721
						silber / silver	1	112 245 13 906
						weiß / white	1	112 245 13 910
					DALI	schwarz / black	2	112 245 03 721 D
						silber / silver	2	112 245 03 906 D
						weiß / white	2	112 245 03 910 D
LED	1200 lm	4000 K	14 W	>80	electronic	schwarz / black	1	112 245 14 721
						silber / silver	1	112 245 14 906
						weiß / white	1	112 245 14 910
					DALI	schwarz / black	2	112 245 04 721 D
						silber / silver	2	112 245 04 906 D
						weiß / white	2	112 245 04 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]




Klinik Hirslanden, Zürich (CH)
Interior design: dost innenarchitektur, Schaffhausen (CH)
Lighting design: Neuco AG, Zürich (CH)



- Strahler gin.o 2**
- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
 - für Hoffmeister control.x Stromschienen
 - auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
 - für Halogenmetall dampflampen
 - Sockel: PGj5
 - rotationssymmetrische Lichtverteilung
 - narrow spot, spot, medium, flood
 - Reflektor aus Aluminium, silber eloxiert
 - im Adapter integriertes Vorschaltgerät, elektronisch
 - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 - Sicherheitsglas, klar
 - 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
 - IP20, Schutzklasse I
 - Farbe: schwarz, silber, weiß

- spotlight gin.o 2**
- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
 - for Hoffmeister control.x tracks
 - optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
 - for metal halide lamps
 - socket: PGj5
 - rotationally symmetric light distribution
 - narrow spot, spot, medium, flood
 - reflector of aluminium, silver anodised
 - ballast integrated in adapter, electronic
 - housing of die cast aluminium
 - safety glass, clear
 - rotatable 360 °, 90 ° tiltable
 - IP20, protection class I
 - colour: black, silver, white



Typ / type	Leistung / power	Sockel / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
HIT-TC-CE	20 W	PGj5	narrow spot	9 °	electronic	schwarz / black	112 251 71 721
						silber / silver	112 251 71 906
						weiß / white	112 251 71 910
			spot	15 °	electronic	schwarz / black	112 252 71 721
						silber / silver	112 252 71 906
						weiß / white	112 252 71 910
			medium	25 °	electronic	schwarz / black	112 253 71 721
						silber / silver	112 253 71 906
						weiß / white	112 253 71 910
			flood	40 °	electronic	schwarz / black	112 254 71 721
						silber / silver	112 254 71 906
						weiß / white	112 254 71 910



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]

Typ / type	Leistung / power	Sockel / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
HIT-TC-CE	35 W	PGJ5	narrow spot	9 °	electronic	schwarz / black	112 251 72 721
						silber / silver	112 251 72 906
						weiß / white	112 251 72 910
			spot	15 °	electronic	schwarz / black	112 252 72 721
						silber / silver	112 252 72 906
						weiß / white	112 252 72 910
			medium	25 °	electronic	schwarz / black	112 253 72 721
						silber / silver	112 253 72 906
						weiß / white	112 253 72 910
			flood	40 °	electronic	schwarz / black	112 254 72 721
						silber / silver	112 254 72 906
						weiß / white	112 254 72 910



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[.....-PA]





Jigsaw, London (UK)
Interior Design: Dalziel + Pow architects, London (UK)



- Linsenwandfluter gin.o 2**
- mit 3-Phasen-Universaladapter
 - für Hoffmeister control.x Stromschienen
 - auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
 - für homogene Wandbeleuchtung
 - für Halogenmetall dampflampen
 - Sockel: PGJ5
 - asymmetrische Lichtverteilung
 - soft-lens Optik mit Sekundärreflektor
 - im Adapter integriertes Vorschaltgerät, elektronisch
 - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 - 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
 - IP20, Schutzklasse I
 - Farbe: schwarz, silber, weiß

- lens wall floodlight gin.o 2**
- with 3 circuit universaladapter
 - for Hoffmeister control.x tracks
 - optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
 - for homogenous wall illumination
 - for metal halide lamps
 - socket: PGJ5
 - asymmetrical light distribution
 - soft-lens optic with secondary reflector
 - ballast integrated in adapter, electronic
 - housing of die cast aluminium
 - rotatable 360 °, 90 ° tiltable
 - IP20, protection class I
 - colour: black, silver, white



Typ / type	Leistung / power	Sockel / socket	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
HIT-TC-CE	20 W	PGJ5	electronic	schwarz / black	112 255 71 721
				silber / silver	112 255 71 906
				weiß / white	112 255 71 910
	35 W	PGJ5	electronic	schwarz / black	112 255 72 721
				silber / silver	112 255 72 906
				weiß / white	112 255 72 910





mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]

**Strahler gin.o 2**

- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
- für Hoffmeister control.x Stromschienen
- auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
- für Niedervolthalogenglühlampen
- rotationssymmetrische Lichtverteilung
- narrow spot, spot, medium, flood
- Reflektor aus Aluminium, silber eloxiert
- im Adapter integrierter Transformator, elektronisch, optional DALI (dimmbar)
- integriertes Potentiometer (nicht für DALI)
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas klar, mit Abblendkonus
- 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
- IP20, Schutzklasse I
- Farbe: schwarz, silber, weiß

spotlight gin.o 2

- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
- for Hoffmeister control.x tracks
- optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
- for low voltage halogen lamps
- rotationally symmetric light distribution
- narrow spot, spot, medium, flood
- reflector of aluminium, silver anodised
- transformer integrated in adapter, electronic, optional DALI (dimnable)
- integrated potentiometer (not for DALI)
- housing of die cast aluminium
- safety glass, clear, with cone
- rotatable 360 °, 90 ° tilttable
- IP20, protection class I
- colour: black, silver, white

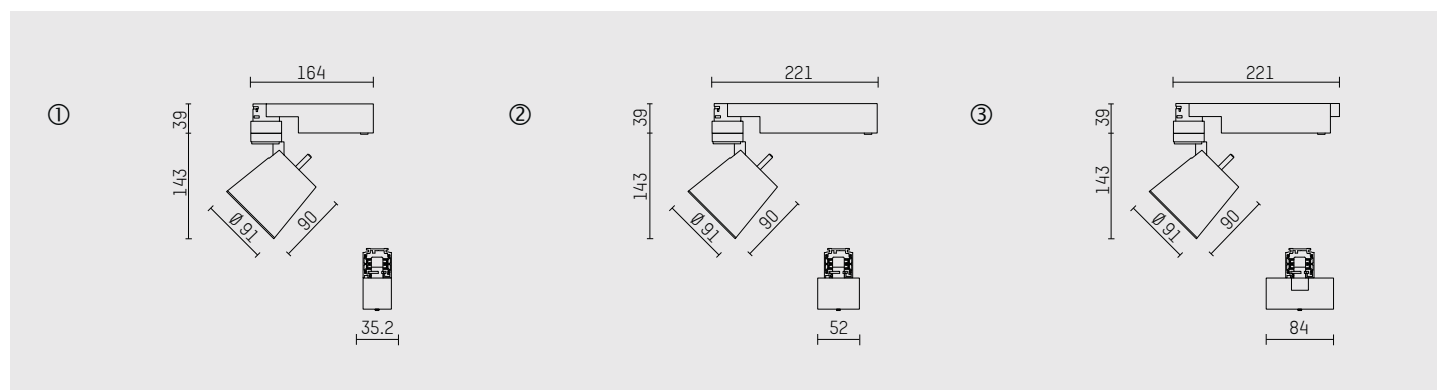

Typ / type	Sockel / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Skizze / drawing	Art.-Nr. / item-No.
QT12ax-RE 60 W	GY6.35	narrow spot	8 °	electronic	schwarz / black	1	112 211 10 721
					silber / silver	1	112 211 10 906
					weiß / white	1	112 211 10 910
QT12ax-RE 60 W QT12ax 50/75 W	GY6.35	narrow spot	8 °	electronic	schwarz / black	2	112 221 10 721
					silber / silver	2	112 221 10 906
					weiß / white	2	112 221 10 910
				DALI	schwarz / black	3	112 221 00 721 D
					silber / silver	3	112 221 00 906 D
					weiß / white	3	112 221 00 910 D
QT12ax-RE 60 W	GY6.35	spot	15 °	electronic	schwarz / black	1	112 212 10 721
					silber / silver	1	112 212 10 906
					weiß / white	1	112 212 10 910
QT12ax-RE 60 W QT12ax 50/75 W	GY6.35	spot	15 °	electronic	schwarz / black	2	112 222 10 721
					silber / silver	2	112 222 10 906
					weiß / white	2	112 222 10 910
				DALI	schwarz / black	3	112 222 00 721 D
					silber / silver	3	112 222 00 906 D
					weiß / white	3	112 222 00 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate

[..... -PA]

gin.o | gin.a

Typ / type	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Skizze / drawing	Art.-Nr. / item-No.
QT12ax-RE 60 W	GY6.35	medium	25 °	electronic	schwarz / black	1	112 213 10 721
					silber / silver	1	112 213 10 906
					weiß / white	1	112 213 10 910
QT12ax-RE 60 W QT12ax 50/75 W	GY6.35	medium	25 °	electronic	schwarz / black	2	112 223 10 721
					silber / silver	2	112 223 10 906
					weiß / white	2	112 223 10 910
				DALI	schwarz / black	3	112 223 00 721 D
					silber / silver	3	112 223 00 906 D
					weiß / white	3	112 223 00 910 D
QT12ax-RE 60 W	GY6.35	flood	40 °	electronic	schwarz / black	1	112 214 10 721
					silber / silver	1	112 214 10 906
					weiß / white	1	112 214 10 910
QT12ax-RE 60 W QT12ax 50/75 W	GY6.35	medium	40 °	electronic	schwarz / black	2	112 224 10 721
					silber / silver	2	112 224 10 906
					weiß / white	2	112 224 10 910
				DALI	schwarz / black	3	112 224 00 721 D
					silber / silver	3	112 224 00 906 D
					weiß / white	3	112 224 00 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]






Linsenwandfluter gin.o 2

- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
- für Hoffmeister control.x Stromschienen
- auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
- für homogene Wandbeleuchtung
- für Niedervolthalogenglühlampen
- asymmetrische Lichtverteilung
- soft-lens Optik mit Sekundärreflektor
- im Adapter integrierter Transformator, elektronisch, optional DALI (dimmbar)
- integriertes Potentiometer (nicht für DALI)
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
- IP20, Schutzklasse I
- Farbe: schwarz, silber, weiß

lens wall floodlight gin.o 2

- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
- for Hoffmeister control.x tracks
- optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
- for homogenous wall illumination
- for low voltage halogen lamps
- asymmetrical light distribution
- soft-lens optic with secondary reflector
- transformer integrated in adapter, electronic, optional DALI (dimmbable)
- integrated potentiometer (not for DALI)
- housing of die cast aluminium
- rotatable 360 °, 90 ° tiltable
- IP20, protection class I
- colour: black, silver, white

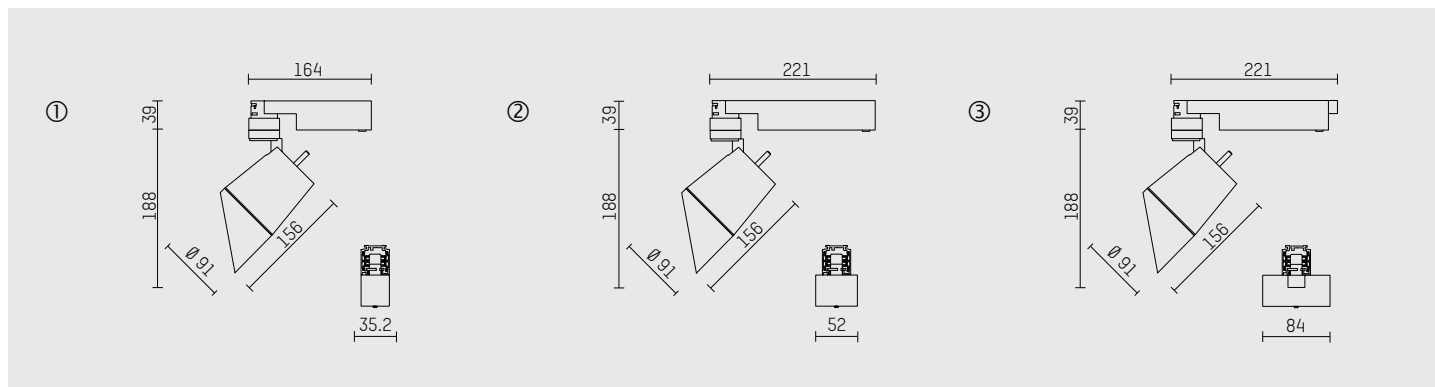

Typ / type	Sockel / socket	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Skizze / drawing	Art.-Nr. / item-No.
QT12ax-RE 60 W	GY6.35	electronic	schwarz / black	1	112 215 10 721
			silber / silver	1	112 215 10 906
			weiß / white	1	112 215 10 910
QT12ax-RE 60 W QT12ax 50/75 W	GY6.35	electronic	schwarz / black	2	112 225 10 721
			silber / silver	2	112 225 10 906
			weiß / white	2	112 225 10 910
		DALI	schwarz / black	3	112 225 00 721 D
			silber / silver	3	112 225 00 906 D
			weiß / white	3	112 225 00 910 D




mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate

[..... -PA]



- Strahler gin.o 3**
- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
 - für Hoffmeister control.x Stromschienen
 - auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
 - mit LED
 - L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
 - Systemleistung: 15 W
 - rotationssymmetrische Lichtverteilung
 - narrow spot
 - im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch, optional DALI (dimmbar)
 - integriertes Potentiometer (nicht für DALI)
 - LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
 - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 - Sicherheitsglas, klar
 - 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
 - Schutzart IP20, Schutzklasse I
 - maximale Umgebungstemperatur: 35 °C
 - Farbe: schwarz, silber, weiß


- spotlight gin.o 3**
- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
 - for Hoffmeister control.x tracks
 - optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
 - with LED
 - L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
 - total load: 15 W
 - rotationally symmetric light distribution
 - narrow spot
 - LED power unit integrated in adapter, electronic, optional DALI (dimmbable)
 - integrated potentiometer (not for DALI)
 - temperature-controlled LED circuit board (NTC)
 - housing of die cast aluminium
 - safety glass, clear
 - rotatable 360 °, 90 ° tiltable
 - IP20, protection class I
 - maximum ambient temperature: 35 °C
 - colour: black, silver, white




Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
LED	840 lm	2700 K	15 W	>90	narrow spot	5 °	electronic	schwarz / black	112 321 12 721
								silber / silver	112 321 12 906
								weiß / white	112 321 12 910
							DALI	schwarz / black	112 321 02 721 D
								silber / silver	112 321 02 906 D
								weiß / white	112 321 02 910 D
LED	960 lm	3000 K	15 W	90	narrow spot	5 °	electronic	schwarz / black	112 321 13 721
								silber / silver	112 321 13 906
								weiß / white	112 321 13 910
							DALI	schwarz / black	112 321 03 721 D
								silber / silver	112 321 03 906 D
								weiß / white	112 321 03 910 D
LED	1100 lm	4000 K	15 W	>80	narrow spot	5 °	electronic	schwarz / black	112 321 14 721
								silber / silver	112 321 14 906
								weiß / white	112 321 14 910
							DALI	schwarz / black	112 321 04 721 D
								silber / silver	112 321 04 906 D
								weiß / white	112 321 04 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]

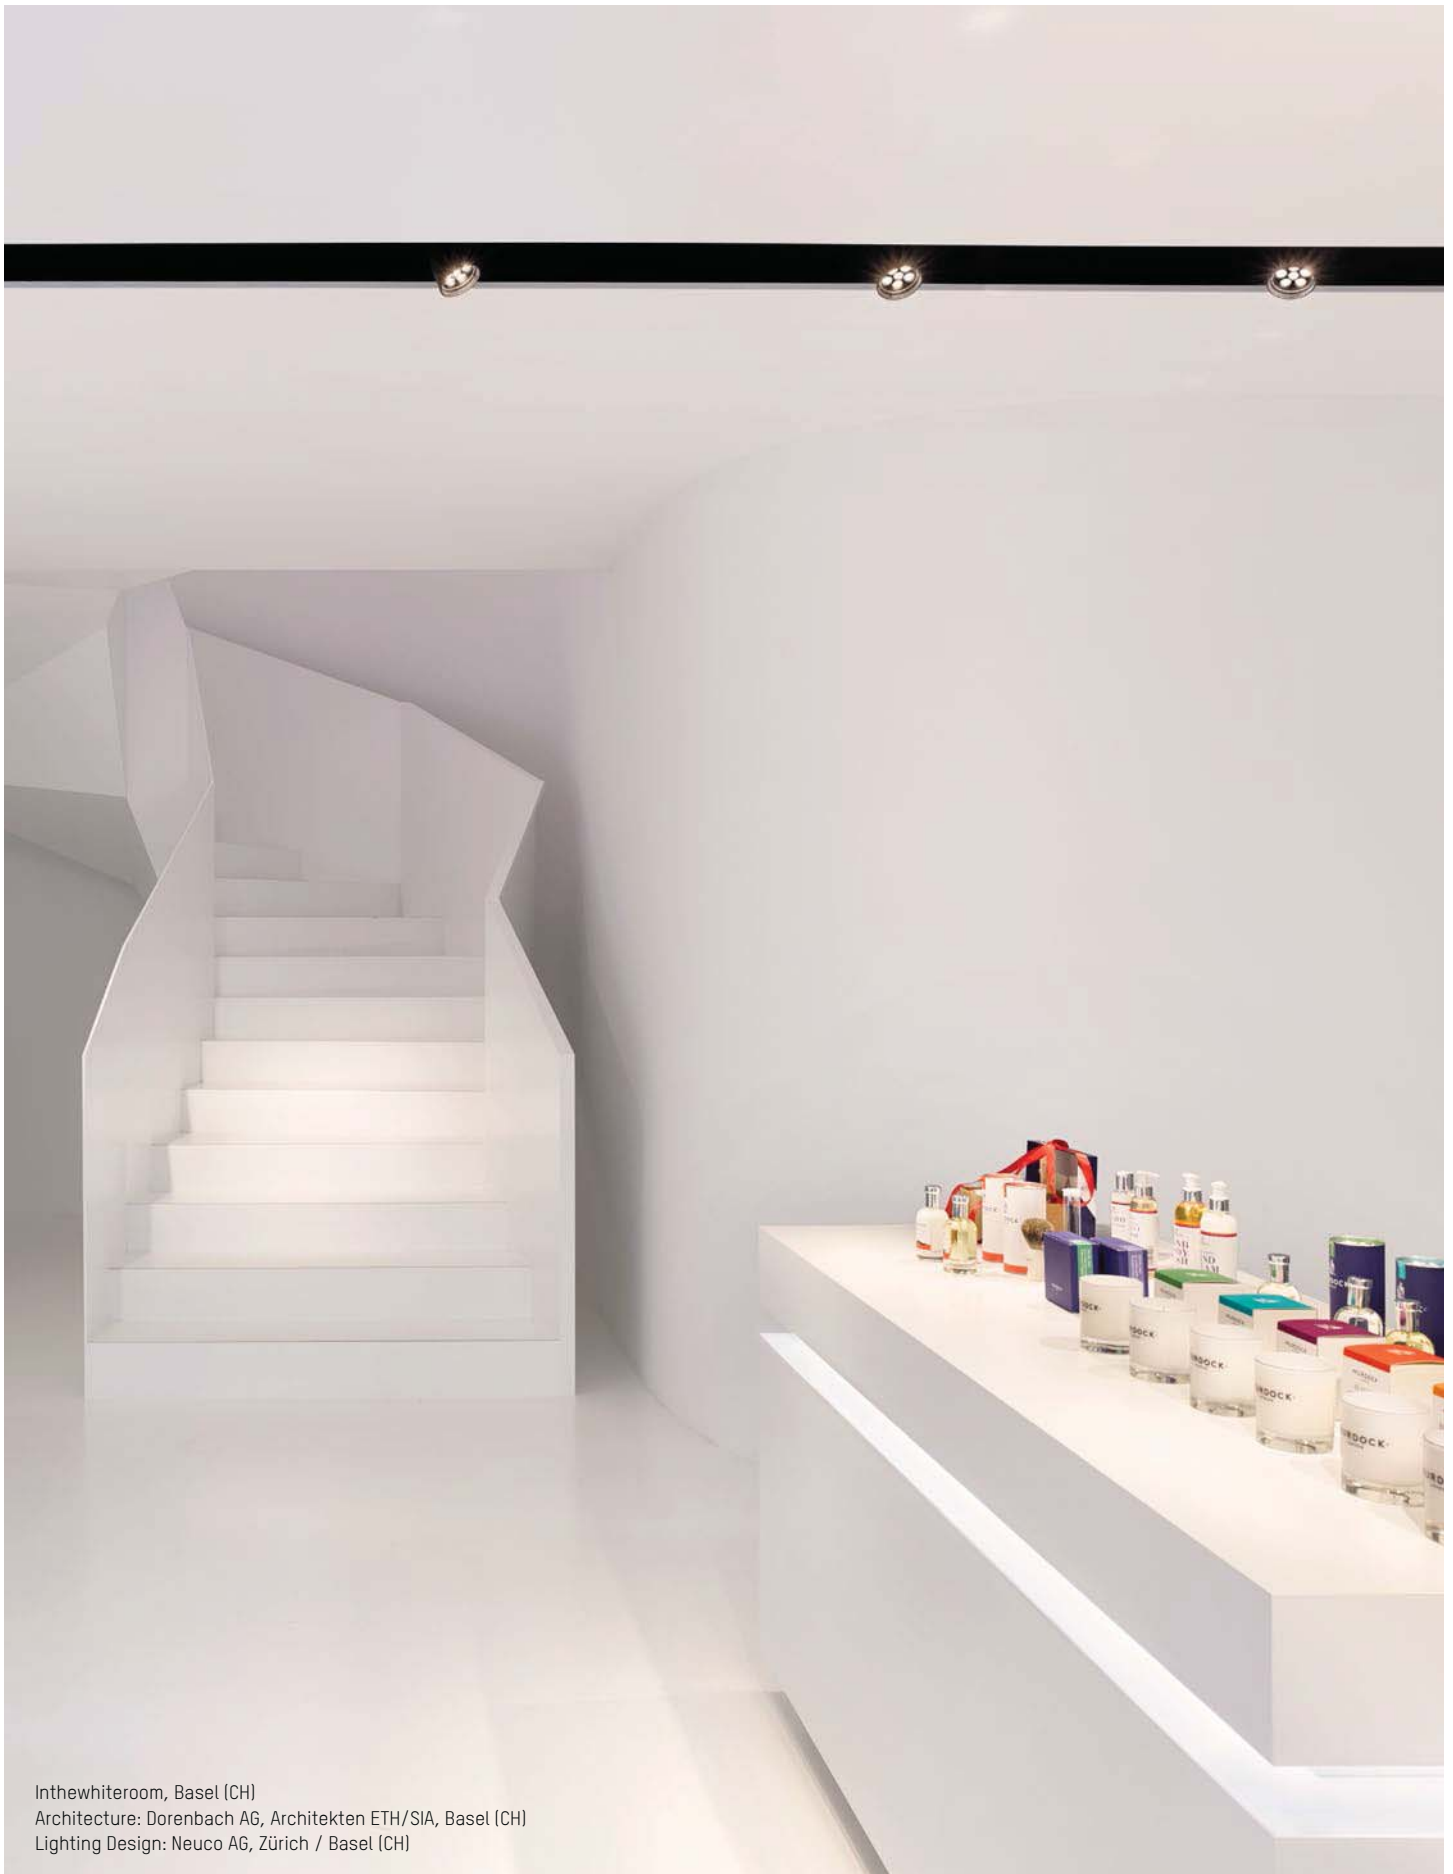


In the white room, Basel (CH)
Architecture: Dorenbach AG, Architekten ETH/SIA, Basel (CH)
Lighting Design: Neuco AG, Zürich / Basel (CH)



- Strahler gin.o 3**
- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
 - für Hoffmeister control.x Stromschienen
 - auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
 - mit LED
 - L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
 - Systemleistung: 28 W
 - rotationssymmetrische Lichtverteilung
 - spot, medium, flood
 - im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch, optional DALI (dimmbar)
 - integriertes Potentiometer (nicht für DALI)
 - LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
 - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 - Sicherheitsglas, klar oder Mikroprismenfilter
 - 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
 - Schutzart IP20, Schutzklasse I
 - maximale Umgebungstemperatur: 35 °C
 - Farbe: schwarz, silber, weiß

- spotlight gin.o 3**
- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
 - for Hoffmeister control.x tracks
 - optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
 - with LED
 - L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
 - total load: 28 W
 - rotationally symmetric light distribution
 - spot, medium, flood
 - LED power unit integrated in adapter, electronic, optional DALI (dimmbable)
 - integrated potentiometer (not for DALI)
 - temperature-controlled LED circuit board (NTC)
 - housing of die cast aluminium
 - safety glass, clear or microprismatic filter
 - rotatable 360 °, 90 ° tiltable
 - IP20, protection class I
 - maximum ambient temperature: 35 °C
 - colour: black, silver, white



Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
LED	1850 lm	2700 K	28 W	>90	spot	10 °	electronic	schwarz / black	112 337 12 721
								silber / silver	112 337 12 906
								weiß / white	112 337 12 910
							DALI	schwarz / black	112 337 02 721 D
								silber / silver	112 337 02 906 D
								weiß / white	112 337 02 910 D
LED	1850 lm	2700 K	28 W	>90	spot	15 °	electronic	schwarz / black	112 332 12 721
								silber / silver	112 332 12 906
								weiß / white	112 332 12 910
							DALI	schwarz / black	112 332 02 721 D
								silber / silver	112 332 02 906 D
								weiß / white	112 332 02 910 D
LED	1850 lm	2700 K	28 W	>90	medium	25 °	electronic	schwarz / black	112 333 12 721
								silber / silver	112 333 12 906
								weiß / white	112 333 12 910
							DALI	schwarz / black	112 333 02 721 D
								silber / silver	112 333 02 906 D
								weiß / white	112 333 02 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]

Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
LED	1850 lm	2700 K	28 W	>90	flood	45 °	electronic	schwarz / black	112 334 12 721
								silber / silver	112 334 12 906
								weiß / white	112 334 12 910
							DALI	schwarz / black	112 334 02 721 D
								silber / silver	112 334 02 906 D
								weiß / white	112 334 02 910 D
LED	2100 lm	3000 K	28 W	90	spot	10 °	electronic	schwarz / black	112 337 13 721
								silber / silver	112 337 13 906
								weiß / white	112 337 13 910
							DALI	schwarz / black	112 337 03 721 D
								silber / silver	112 337 03 906 D
								weiß / white	112 337 03 910 D
LED	2100 lm	3000 K	28 W	90	spot	15 °	electronic	schwarz / black	112 332 13 721
								silber / silver	112 332 13 906
								weiß / white	112 332 13 910
							DALI	schwarz / black	112 332 03 721 D
								silber / silver	112 332 03 906 D
								weiß / white	112 332 03 910 D
LED	2100 lm	3000 K	28 W	90	medium	25 °	electronic	schwarz / black	112 333 13 721
								silber / silver	112 333 13 906
								weiß / white	112 333 13 910
							DALI	schwarz / black	112 333 03 721 D
								silber / silver	112 333 03 906 D
								weiß / white	112 333 03 910 D
LED	2100 lm	3000 K	28 W	90	flood	45 °	electronic	schwarz / black	112 334 13 721
								silber / silver	112 334 13 906
								weiß / white	112 334 13 910
							DALI	schwarz / black	112 334 03 721 D
								silber / silver	112 334 03 906 D
								weiß / white	112 334 03 910 D
LED	2400 lm	4000 K	28 W	>80	spot	10 °	electronic	schwarz / black	112 337 14 721
								silber / silver	112 337 14 906
								weiß / white	112 337 14 910
							DALI	schwarz / black	112 337 04 721 D
								silber / silver	112 337 04 906 D
								weiß / white	112 337 04 910 D
LED	2400 lm	4000 K	28 W	>80	spot	15 °	electronic	schwarz / black	112 332 14 721
								silber / silver	112 332 14 906
								weiß / white	112 332 14 910
							DALI	schwarz / black	112 332 04 721 D
								silber / silver	112 332 04 906 D
								weiß / white	112 332 04 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate

[..... -PA]

Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
LED	2400 lm	4000 K	28 W	>80	medium	25 °	electronic	schwarz / black	112 333 14 721
								silber / silver	112 333 14 906
								weiß / white	112 333 14 910
							DALI	schwarz / black	112 333 04 721 D
								silber / silver	112 333 04 906 D
								weiß / white	112 333 04 910 D
LED	2400 lm	4000 K	28 W	>80	flood	45 °	electronic	schwarz / black	112 334 14 721
								silber / silver	112 334 14 906
								weiß / white	112 334 14 910
						DALI		schwarz / black	112 334 04 721 D
								silber / silver	112 334 04 906 D
								weiß / white	112 334 04 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]




**Strahler gin.o 3 oval-flood**

- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
- für Hoffmeister control.x Stromschienen
- mit horizontaler oval-flood Lichtverteilung
- auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
- mit LED
- L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
- Systemleistung: 28 W
- bisymmetrische Lichtverteilung
- oval-flood
- im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch, optional DALI (dimmbar)
- integriertes Potentiometer (nicht für DALI)
- LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Mikroprismenfilter
- 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
- IP20, Schutzklasse I
- maximale Umgebungstemperatur: 35 °C
- Farbe: schwarz, silber, weiß

spotlight gin.o 3 oval-flood

- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
- for Hoffmeister control.x tracks
- with horizontal oval.flood light distribution
- optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
- with LED
- L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
- total load: 28 W
- bisymmetrical light distribution
- oval-flood
- LED power unit integrated in adapter, electronic, optional DALI (dimmbable)
- integrated potentiometer (not for DALI)
- temperature-controlled LED circuit board (NTC)
- housing of die cast aluminium
- microprismatic filter
- rotatable 360 °, 90 ° tiltable
- IP20, protection class I
- maximum ambient temperature: 35 °C
- colour: black, silver, white



Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Lichtverteilung / light distribution	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
LED	1850 lm	2700 K	28 W	>90	oval-flood	electronic	schwarz / black	112 336 12 721
							silber / silver	112 336 12 906
							weiß / white	112 336 12 910
						DALI	schwarz / black	112 336 02 721 D
							silber / silver	112 336 02 906 D
							weiß / white	112 336 02 910 D
LED	2100 lm	3000 K	28 W	90	oval-flood	electronic	schwarz / black	112 336 13 721
							silber / silver	112 336 13 906
							weiß / white	112 336 13 910
						DALI	schwarz / black	112 336 03 721 D
							silber / silver	112 336 03 906 D
							weiß / white	112 336 03 910 D
LED	2400 lm	4000 K	28 W	>80	oval-flood	electronic	schwarz / black	112 336 14 721
							silber / silver	112 336 14 906
							weiß / white	112 336 14 910
						DALI	schwarz / black	112 336 04 721 D
							silber / silver	112 336 04 906 D
							weiß / white	112 336 04 910 D




mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate

[..... -PA]



- Linsenwandfluter gin.o 3**
- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
 - für Hoffmeister control.x Stromschienen
 - für homogene Wandbeleuchtung
 - auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
 - mit LED
 - L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
 - Systemleistung: 28 W
 - asymmetrische Lichtverteilung
 - soft-lens Optik mit Sekundärreflektor
 - im Adapter integriertes LED-Betriebsgerät, elektronisch, optional DALI (dimmbar)
 - integriertes Potentiometer (nicht für DALI)
 - LED-Platine temperaturüberwacht (NTC)
 - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 - 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
 - IP20, Schutzklasse I
 - maximale Umgebungstemperatur: 35 °C
 - Farbe: schwarz, silber, weiß

- lens wall floodlight gin.o 3**
- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
 - for Hoffmeister control.x tracks
 - for homogenous wall illumination
 - optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
 - with LED
 - L90/B10 (50.000 h), SDCM < 3
 - total load: 28 W
 - asymmetrical light distribution
 - soft-lens optic with secondary reflector
 - LED power unit integrated in adapter, electronic, optional DALI (dimmbable)
 - integrated potentiometer (not for DALI)
 - temperature-controlled LED circuit board (NTC)
 - housing of die cast aluminium
 - rotatable 360 °, 90 ° tilttable
 - IP20, protection class I
 - maximum ambient temperature: 35 °C
 - colour: black, silver, white

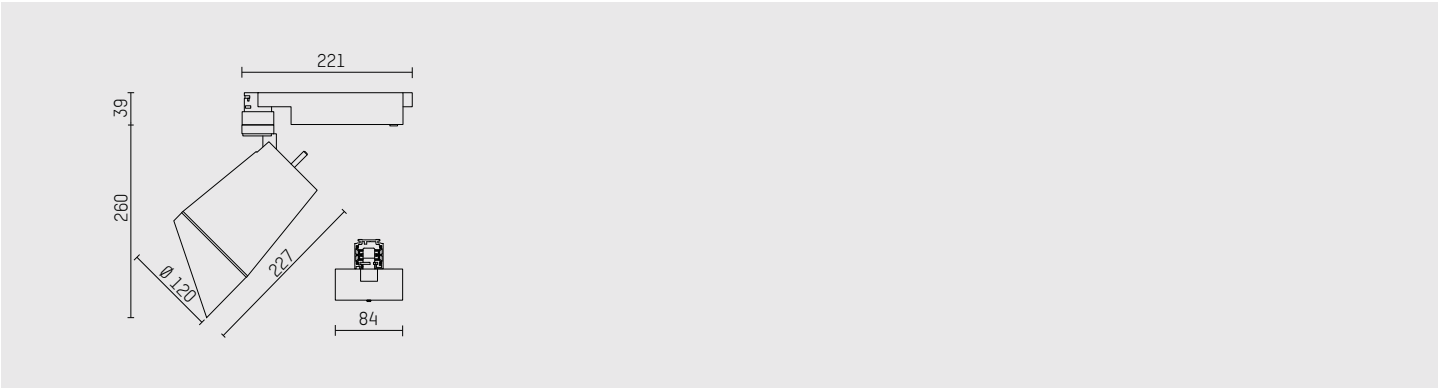

Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
LED	1850 lm	2700 K	28 W	>90	electronic	schwarz / black	112 335 12 721
						silber / silver	112 335 12 906
						weiß / white	112 335 12 910
					DALI	schwarz / black	112 335 02 721 D
						silber / silver	112 335 02 906 D
						weiß / white	112 335 02 910 D
LED	2100 lm	3000 K	28 W	90	electronic	schwarz / black	112 335 13 721
						silber / silver	112 335 13 906
						weiß / white	112 335 13 910
					DALI	schwarz / black	112 335 03 721 D
						silber / silver	112 335 03 906 D
						weiß / white	112 335 03 910 D
LED	2400 lm	4000 K	28 W	>80	electronic	schwarz / black	112 335 14 721
						silber / silver	112 335 14 906
						weiß / white	112 335 14 910
					DALI	schwarz / black	112 335 04 721 D
						silber / silver	112 335 04 906 D
						weiß / white	112 335 04 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]





Museum Riedberg, Zürich (CH)
Lighting Design: Neuco AG, Zürich (CH)



- Strahler gin.o 3**
- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
 - für Hoffmeister control.x Stromschienen
 - auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
 - für Halogenmetall dampflampen
 - Sockel: G8.5
 - rotationssymmetrische Lichtverteilung
 - narrow spot, spot, medium, flood
 - Reflektor aus Aluminium, silber eloxiert
 - im Adapter integriertes Vorschaltgerät, elektronisch, optional DALI (nicht dimmbar)
 - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 - Sicherheitsglas klar, mit Abblendkonus
 - 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
 - IP20, Schutzklasse I
 - Farbe: schwarz, silber, weiß

- spotlight gin.o 3**
- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
 - for Hoffmeister control.x tracks
 - optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
 - for metal halide lamps
 - socket: G8.5
 - rotationally symmetric light distribution
 - narrow spot, spot, medium, flood
 - reflector of aluminium, silver anodised
 - ballast integrated in adapter, electronic, optionally DALI (not dimmable)
 - housing of die cast aluminium
 - safety glass, clear, with cone
 - rotatable 360 °, 90 ° tiltable
 - IP20, protection class I
 - colour: black, silver, white



Typ / type	Leistung / power	Sockel / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
HIT-TC-CE	35 W	G8.5	narrow spot	9 °	electronic	schwarz / black	112 341 72 721
						silber / silver	112 341 72 906
						weiß / white	112 341 72 910
					DALI	schwarz / black	112 341 72 721 D
						silber / silver	112 341 72 906 D
						weiß / white	112 341 72 910 D
HIT-TC-CE	35 W	G8.5	spot	15 °	electronic	schwarz / black	112 342 72 721
						silber / silver	112 342 72 906
						weiß / white	112 342 72 910
					DALI	schwarz / black	112 342 72 721 D
						silber / silver	112 342 72 906 D
						weiß / white	112 342 72 910 D
HIT-TC-CE	35 W	G8.5	medium	30 °	electronic	schwarz / black	112 343 72 721
						silber / silver	112 343 72 906
						weiß / white	112 343 72 910
					DALI	schwarz / black	112 343 72 721 D
						silber / silver	112 343 72 906 D
						weiß / white	112 343 72 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]

Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
HIT-TC-CE	35 W	G8.5	flood	50 °	electronic	schwarz / black	112 344 72 721
						silber / silver	112 344 72 906
						weiß / white	112 344 72 910
					DALI	schwarz / black	112 344 72 721 D
						silber / silver	112 344 72 906 D
						weiß / white	112 344 72 910 D
HIT-TC-CE	50 W	G8.5	narrow spot	9 °	electronic	schwarz / black	112 341 65 721
						silber / silver	112 341 65 906
						weiß / white	112 341 65 910
			spot	15 °	electronic	schwarz / black	112 342 65 721
						silber / silver	112 342 65 906
						weiß / white	112 342 65 910
			medium	30 °	electronic	schwarz / black	112 343 65 721
						silber / silver	112 343 65 906
						weiß / white	112 343 65 910
			flood	50 °	electronic	schwarz / black	112 344 65 721
						silber / silver	112 344 65 906
						weiß / white	112 344 65 910
HIT-TC-CE	70 W	G8.5	narrow spot	9 °	electronic	schwarz / black	112 341 73 721
						silber / silver	112 341 73 906
						weiß / white	112 341 73 910
			spot	15 °	electronic	schwarz / black	112 342 73 721
						silber / silver	112 342 73 906
						weiß / white	112 342 73 910
			medium	30 °	electronic	schwarz / black	112 343 73 721
						silber / silver	112 343 73 906
						weiß / white	112 343 73 910
			flood	50 °	electronic	schwarz / black	112 344 73 721
						silber / silver	112 344 73 906
						weiß / white	112 344 73 910




mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]



- Linsenwandfluter gin.o 3**
- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
 - für Hoffmeister control.x Stromschienen
 - auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
 - für homogene Wandbeleuchtung
 - für Halogenmetall dampflampen
 - Sockel: G8.5
 - asymmetrische Lichtverteilung
 - soft-lens Optik mit Sekundärreflektor
 - im Adapter integriertes Vorschaltgerät, elektronisch, optional DALI (nicht dimmbar)
 - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 - 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
 - IP20, Schutzklasse I
 - Farbe: schwarz, silber, weiß

- lens wall floodlight gin.o 3**
- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
 - for Hoffmeister control.x tracks
 - optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
 - for homogenous wall illumination
 - for metal halide lamps
 - socket: G8.5
 - asymmetrical light distribution
 - soft-lens optic with secondary reflector
 - ballast integrated in adapter, electronic, optional DALI (not dimmable)
 - housing of die cast aluminium
 - rotatable 360 °, 90 ° tiltable
 - IP20, protection class I
 - colour: black, silver, white

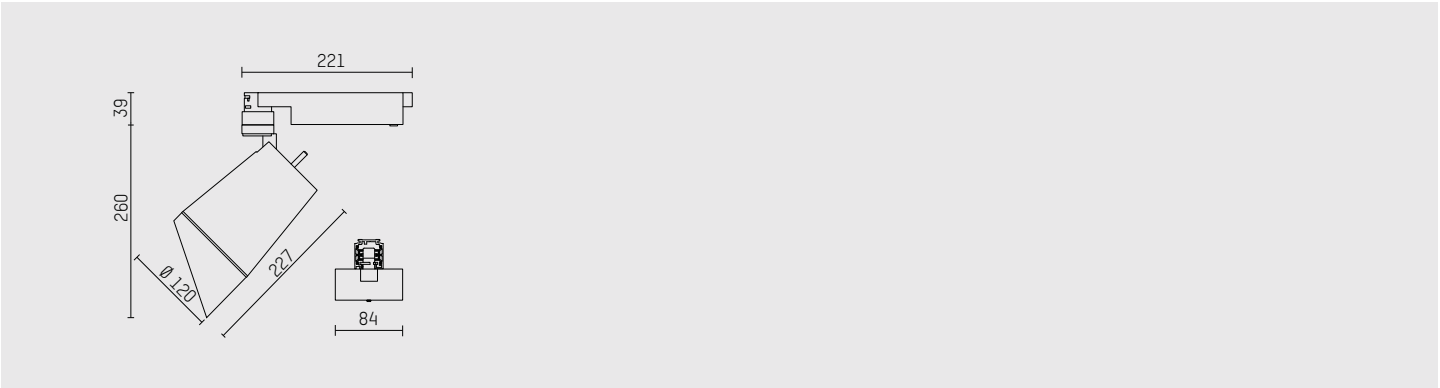

Typ / type	Leistung / power	Sockel / socket	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
HIT-TC-CE	35 W	G8.5	electronic	schwarz / black	112 345 72 721
				silber / silver	112 345 72 906
				weiß / white	112 345 72 910
			DALI	schwarz / black	112 345 72 721 D
				silber / silver	112 345 72 906 D
				weiß / white	112 345 72 910 D
HIT-TC-CE	50 W	G8.5	electronic	schwarz / black	112 345 65 721
				silber / silver	112 345 65 906
				weiß / white	112 345 65 910
			electronic	schwarz / black	112 345 73 721
				silber / silver	112 345 73 906
				weiß / white	112 345 73 910



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]





Hessisches Landesmuseum, Darmstadt (Germany)



- Strahler gin.o 3**
- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
 - für Hoffmeister control.x Stromschienen
 - auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
 - für Niedervolthalogenglühlampen
 - rotationssymmetrische Lichtverteilung
 - narrow spot, spot, medium, flood
 - Reflektor aus Aluminium, silber eloxiert
 - im Adapter integrierter Transformator, elektronisch, optional DALI (dimmbar)
 - integriertes Potentiometer (nicht für DALI)
 - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 - Sicherheitsglas klar, mit Abblendkonus
 - 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
 - IP20, Schutzklasse I
 - Farbe: schwarz, silber, weiß

- spotlight gin.o 3**
- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
 - for Hoffmeister control.x tracks
 - optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
 - for low voltage halogen lamps
 - rotationally symmetric light distribution
 - narrow spot, spot, medium, flood
 - reflector of aluminium, silver anodised
 - transformer integrated in adapter, electronic, optional DALI (dimmable)
 - integrated potentiometer (not for DALI)
 - housing of die cast aluminium
 - safety glass, clear, with cone
 - rotatable 360 °, 90 ° tiltable
 - IP20, protection class I
 - colour: black, silver, white



Typ / type	Leistung / power	Sockel / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
QT12ax-RE	60 W	GY6.35	narrow spot	8 °	electronic	schwarz / black	112 311 10 721
						silber / silver	112 311 10 906
						weiß / white	112 311 10 910
					electronic (DALI)	schwarz / black	112 311 00 721 D
						silber / silver	112 311 00 906 D
						weiß / white	112 311 00 910 D
QT12ax-RE	60 W	GY6.35	spot	15 °	electronic	schwarz / black	112 312 10 721
						silber / silver	112 312 10 906
						weiß / white	112 312 10 910
					electronic (DALI)	schwarz / black	112 312 00 721 D
						silber / silver	112 312 00 906 D
						weiß / white	112 312 00 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]

Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
QT12ax-RE	60 W	GY6.35	medium	30 °	electronic	schwarz / black	112 313 10 721
						silber / silver	112 313 10 906
						weiß / white	112 313 10 910
					electronic (DALI)	schwarz / black	112 313 00 721 D
						silber / silver	112 313 00 906 D
						weiß / white	112 313 00 910 D
QT12ax-RE	60 W	GY6.35	flood	55 °	electronic	schwarz / black	112 314 10 721
						silber / silver	112 314 10 906
						weiß / white	112 314 10 910
					electronic (DALI)	schwarz / black	112 314 00 721 D
						silber / silver	112 314 00 906 D
						weiß / white	112 314 00 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[.....-PA]




HG Commerciale, Rothrist (CH)
Lighting Design: Neuco AG, Zürich (CH)



- Linsenwandfluter gin.o 3**
- mit 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter
 - für Hoffmeister control.x Stromschienen
 - auch mit Punktauslass für Decken- oder Wandeinbau (Details siehe Seite 2-65)
 - für homogene Wandbeleuchtung
 - für Niedervolthalogenglühlampen
 - asymmetrische Lichtverteilung
 - soft-lens Optik mit Sekundärreflektor
 - im Adapter integrierter Transformator, elektronisch, optional DALI (dimmbar)
 - integriertes Potentiometer (nicht für DALI)
 - Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
 - 360 ° drehbar, 90 ° schwenkbar
 - IP20, Schutzklasse I
 - Farbe: schwarz, silber, weiß

- lens wall floodlight gin.o 3**
- with 3 circuit universal- or DALI-adapter
 - for Hoffmeister control.x tracks
 - optional with mounting plate for wall or ceiling recessed installation (details on page 2-65)
 - for homogenous wall illumination
 - for low voltage halogen lamps
 - asymmetrical light distribution
 - soft-lens optic with secondary reflector
 - transformer integrated in adapter, electronic, optional DALI (dimnable)
 - integrated potentiometer (not for DALI)
 - housing of die cast aluminium
 - rotatable 360 °, 90 ° tiltable
 - IP20, protection class I
 - colour: black, silver, white

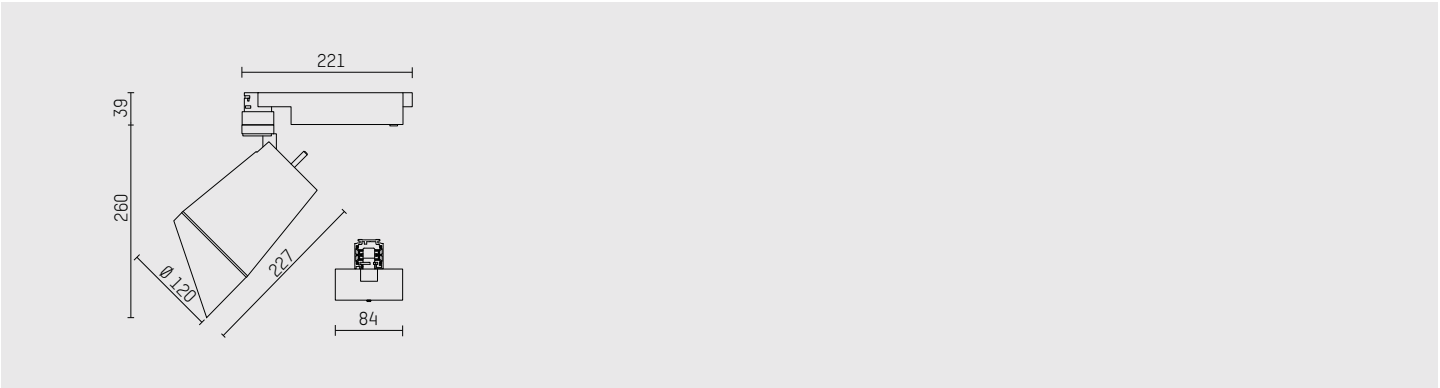

Typ / type	Leistung / power	Sockel / socket	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
QT12ax-RE	60 W	GY6.35	electronic	schwarz / black	112 315 10 721
				silber / silver	112 315 10 906
				weiß / white	112 315 10 910
			DALI	schwarz / black	112 315 00 721 D
				silber / silver	112 315 00 906 D
				weiß / white	112 315 00 910 D



mit Einbau-Punktauslass
with recessed mounting
plate
[..... -PA]



Sanitas Troesch, Basel (CH)
Lighting Design: Neuco AG, Zürich (CH)