


ARMODUE



Riprogettato a LED per garantire performance estreme

*Converted to LED technology for
guarantee extreme performance*

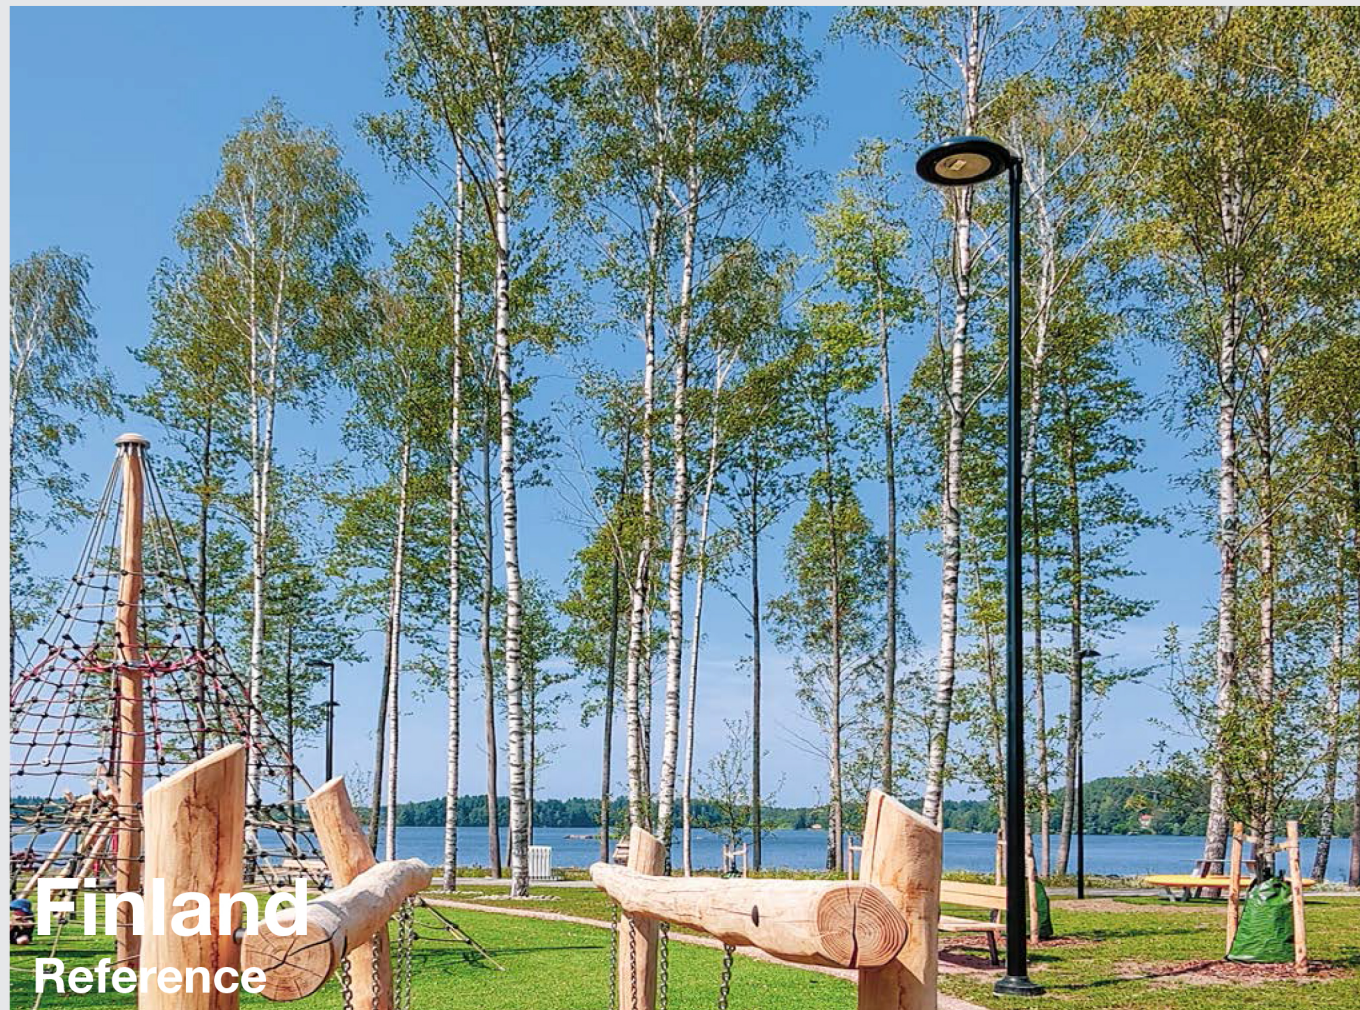

Finland
Reference

La serie completa
The complete series

ARMODUE



ARMODUE MINI



Caratteristiche principali

Main Features

Gruppo ottico

Available Optics

EXEMPT

GROUP

STE-M/S



Ottica asimmetrica per illuminazione stradale extraurbana.
Asymmetrical optic for suburban street lighting.

STU-M/S



Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e ciclopedonale.
Asymmetrical optic for street, urban and cycle-path lighting.

STW



Ottica asimmetrica per illuminazione di strade larghe e urbane e extraurbane.
Asymmetrical optic for wide urban and suburban road lighting.

S05



Ottica asimmetrica per illuminazione stradale, urbana e aree verdi.
Asymmetrical optic for street, urban and green areas lighting.

Classe di isolamento

Insulation class



Grado di protezione

Protection Degree

IP 66

IK 08

II, I

IP66 | IK08

Peso

Weight

ARMODUE: 17 Kg
ARMODUE MINI: 12 Kg

Superficie esposta

Exposed surface

ARMODUE | Laterale side: 0.11m² – Pianta top: 0.33m²
ARMODUE MINI | Laterale side: 0.08m² – Pianta top: 0.25m²

Montaggio

Mounting

TP: montaggio testa-palo su pali Ø60mm
BR: montaggio a braccio su pali Ø60mm

TP: Post-top mounting on Ø60mm poles
BR: bracket mounting on Ø60mm poles

Inclinazione

Tilt Angle

Testa palo post-top: 0° / 90°
Braccio bracket: 0° / 90°

Temperatura di esercizio

Operating Temperature

-40°C / +35°C

Protezione sovratensioni

Surge Protection

Fino a 10 kV
Up to 10 kV

Per i dati aggiornati consultare il sito AEC
For updated data please check on AEC website


ARMODUE




Dimensioni

Dimensions

ARMODUE

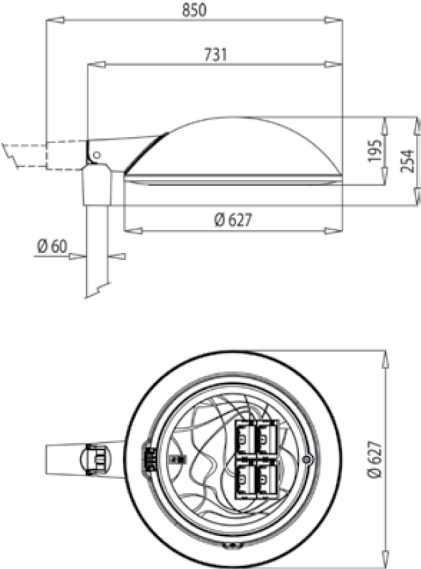

ARMODUE MINI

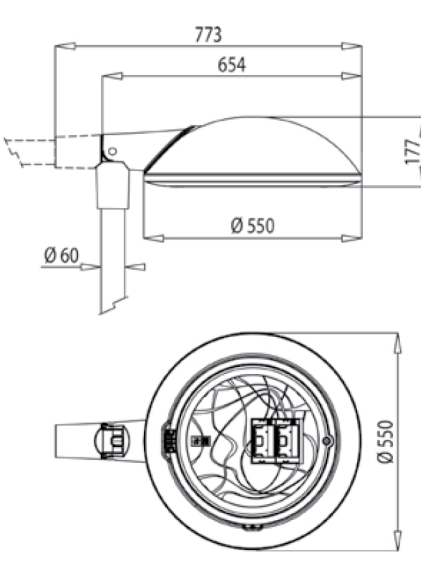

Temperatura di colore

Color Temperature

CRI ≥ 70
4000K (3000K in opzione optional)

Sistemi di controllo

Lighting Control Systems

F DA DAC FLC



Certificazioni

Certifications



Colori disponibili

Available Colors


Grafite 01
Graphite 01



Colori custom*
Custom colors



*Su richiesta
Upon request

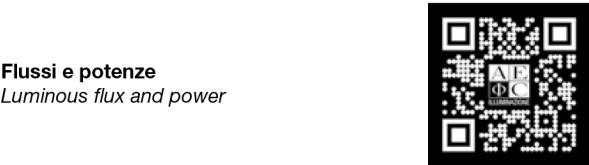

Flussi e potenze
Luminous flux and power

ARMODUE

Quattro moduli LED
Four LED modules



ARMODUE MINI

Due moduli LED
Two LED modules

