

- 83.756.15** A 1.140 B 150 C 170
incl. 120 W LED, 2.700 Kelvin
- 83.753.15** A 940 B 150 C 170
incl. 85 W LED, 2.700 Kelvin
- 83.752.15** A 740 B 150 C 170
incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin
- 83.751.15** A 550 B 120 C 140
incl. 35 W LED, 2.700 Kelvin

SNT


- 83.654.15** A 1.140 B 150 C 170
4 x TC-L 2G11 55 W
- 83.653.15** A 940 B 150 C 170
4 x TC-L 2G11 55 W
- 83.652.15** A 740 B 150 C 170
3 x TC-L 2G11 55 W
- 83.651.15** A 550 B 120 C 140
1 x T-R5 2GX13 55 W

EVG

Titansilber, Acrylblende
opal weiß / silver, acrylic
diffusor opal / gris argenté,
diffuseur acrylique opalin

Dimmbar 1-10 Volt / DALI auf
Anfrage / dimmable 1-10 volt /
DALI on request / graduable 1-10
volt / DALI sur demande

Design: Tech Group



- | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------|---------------------|---------|-------|
| 34.754.15 | A 1.140 | B 150 | 34.654.15 | A 1.140 | B 150 |
| incl. 120 W LED, 2.700 Kelvin | | | 4 x TC-L 2G11 55 W | | |
| 34.753.15 | A 940 | B 150 | 34.653.15 | A 940 | B 150 |
| incl. 85 W LED, 2.700 Kelvin | | | 4 x TC-L 2G11 55 W | | |
| 34.759.15 | A 740 | B 150 | 34.659.15 | A 740 | B 150 |
| incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin | | | 3 x TC-L 2G11 55 W | | |
| 34.751.15 | A 550 | B 120 | 34.651.15 | A 550 | B 120 |
| incl. 35 W LED, 2.700 Kelvin | | | 1 x T-R5 2GX13 55 W | | |


SNT

EVG

Titansilber, Acrylblende opal weiß / silver, acrylic diffusor opal /
gris argenté, diffuseur acrylique opalin

Dimmbar 1-10 Volt / DALI auf Anfrage / dimmable 1-10 volt / DALI on
request / graduable 1-10 volt / DALI sur demande

Design: Tech Group

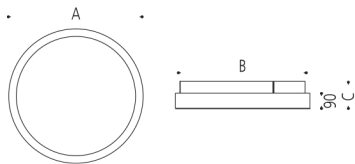

- | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|-------|
| 84.720.15-71.900.15 | A 400 | B 365 | C 125 |
| incl. 15 W LED, 2.700 Kelvin | | | |
| 84.721.15-71.901.15 | A 600 | B 565 | C 125 |
| incl. 35 W LED, 2.700 Kelvin | | | |
| 84.722.15-71.902.15 | A 800 | B 765 | C 160 |
| incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin | | | |
| 84.723.15-71.903.15 | A 1.000 | B 965 | C 160 |
| incl. 85 W LED, 2.700 Kelvin | | | |
| 84.724.15-71.904.15 | A 1.200 | B 1.165 | C 160 |
| incl. 120 W LED, 2.700 Kelvin | | | |




- | | | | |
|----------------------------|---------|---------|-------|
| 84.610.15-71.900.15 | A 400 | B 365 | C 125 |
| 1 x T-R5 2GX13 40 W | | | |
| 84.611.15-71.901.15 | A 600 | B 565 | C 125 |
| 1 x T-R5 2GX13 55 W | | | |
| 84.612.15-71.902.15 | A 800 | B 765 | C 160 |
| 3 x TC-L 2G11 55 W | | | |
| 84.613.15-71.903.15 | A 1.000 | B 965 | C 160 |
| 4 x TC-L 2G11 55 W | | | |
| 84.614.15-71.904.15 | A 1.200 | B 1.165 | C 160 |
| 6 x TC-L 2G11 55 W | | | |



Titansilber, Acrylblende opal weiß, mit Ring für Halbeinbauleuchte, Befestigung an der Grunddecke durch bauseits zu stellende Gewindestangen o.ä. / silver, acrylic diffusor opal, with ring, fixation at the ceiling with threaded rod or the like, provided on site / gris argenté, diffuseur acrylique opalin, avec anneau, fixation au plafond avec tiges filitées non fournies

Dimmbar 1-10 Volt / DALI auf Anfrage / dimmable 1-10 volt / DALI on request / graduable 1-10 volt / DALI sur demande

Design: Tech Group



- | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|-------|
| 84.720.15 | A 400 | B 365 | C 125 |
| incl. 15 W LED, 2.700 Kelvin | | | |
| 84.721.15 | A 600 | B 565 | C 125 |
| incl. 35 W LED, 2.700 Kelvin | | | |
| 84.722.15 | A 800 | B 765 | C 160 |
| incl. 60 W LED, 2.700 Kelvin | | | |
| 84.723.15 | A 1.000 | B 965 | C 160 |
| incl. 85 W LED, 2.700 Kelvin | | | |
| 84.724.15 | A 1.200 | B 1.165 | C 160 |
| incl. 120 W LED, 2.700 Kelvin | | | |



- | | | | |
|---------------------|---------|---------|-------|
| 84.610.15 | A 400 | B 365 | C 125 |
| 1 x T-R5 2GX13 40 W | | | |
| 84.611.15 | A 600 | B 565 | C 125 |
| 1 x T-R5 2GX13 55 W | | | |
| 84.612.15 | A 800 | B 765 | C 160 |
| 3 x TC-L 2G11 55 W | | | |
| 84.613.15 | A 1.000 | B 965 | C 160 |
| 4 x TC-L 2G11 55 W | | | |
| 84.614.15 | A 1.200 | B 1.165 | C 160 |
| 6 x TC-L 2G11 55 W | | | |



Titansilber, Acrylblende opal weiß / silver, acrylic diffusor opal / gris argenté, diffuseur acrylique opalin

Dimmbar 1-10 Volt / DALI auf Anfrage / dimmable 1-10 volt / DALI on request / graduable 1-10 volt / DALI sur demande

Design: Tech Group