





BAULMANN's MEGA downlight

FRANKFURTER ARENA

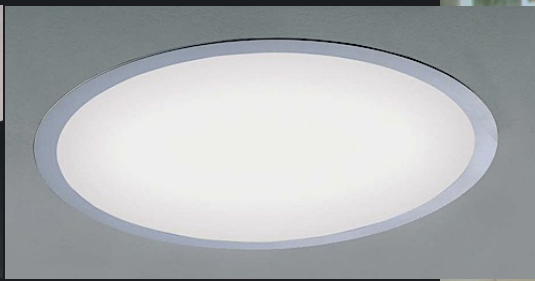

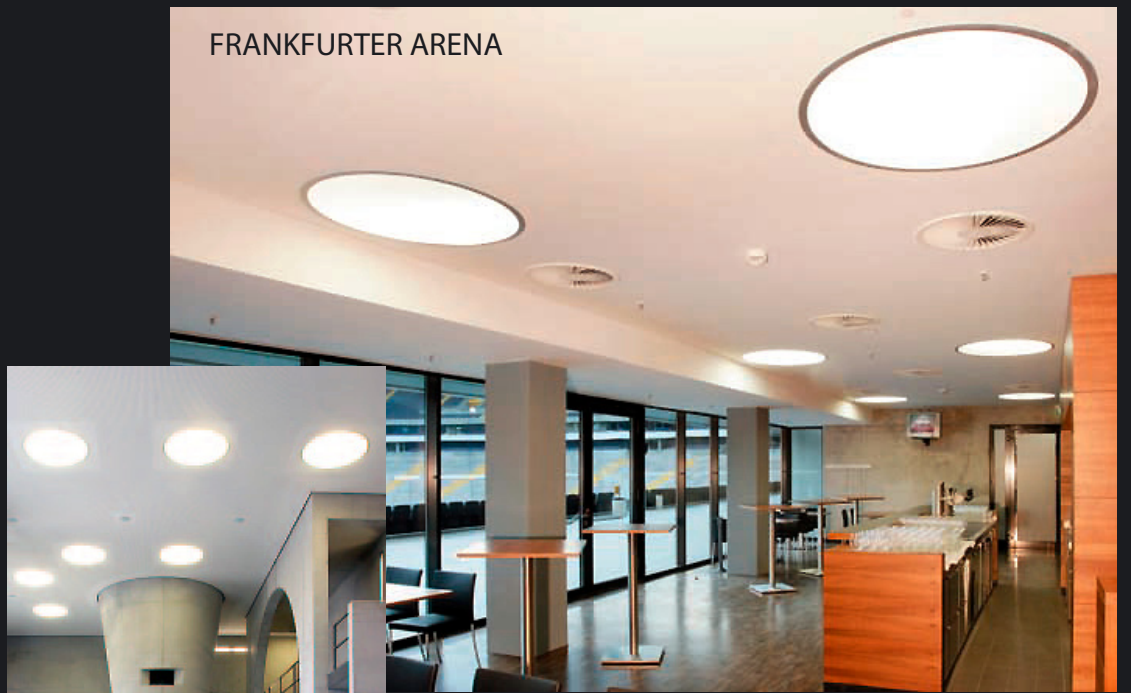

BERLIN UNIVERSITÄT







SAP KONFERENZ CENTER,
Walldorf




OBERPOLLINGER STORE,
München




SIDE HOTEL,
Hamburg



KRICK VERLAG,
Eibelstadt

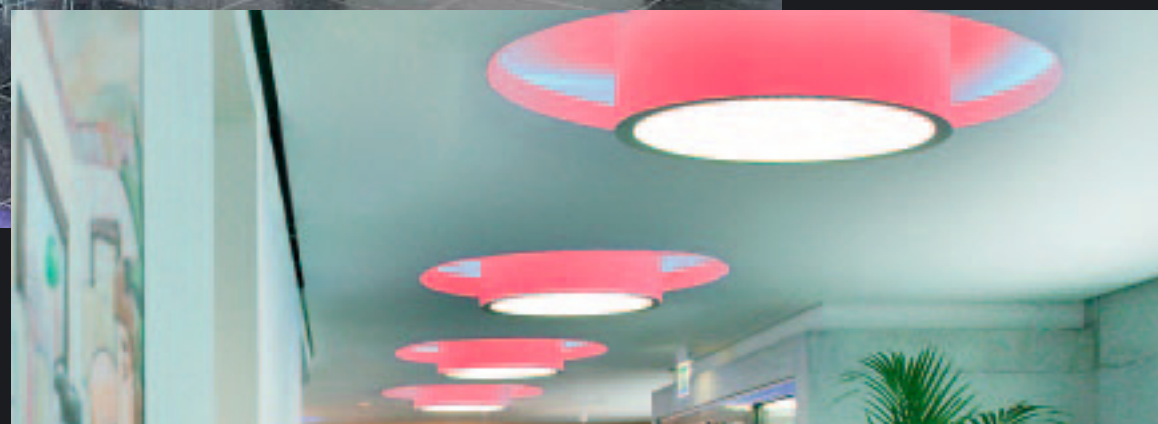

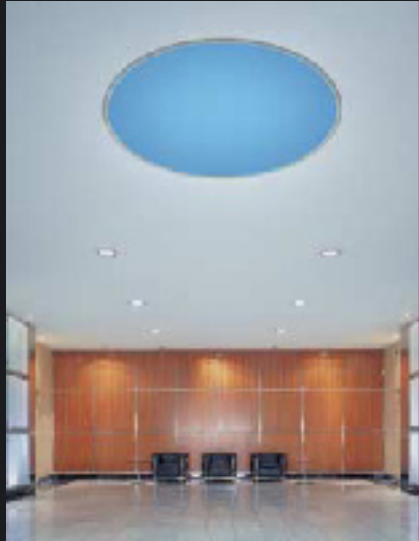




Halbeinbauleuchte / semirecessed luminaire / luminaire encastrer à moitié

Titansilber, Abdeckung opal weiß, incl. EVG, mit Ring für Halbeinbauleuchte / silver, white cover, electronic ballast included, with ring / gris argenté, cache blanc, incl. self-conventionnelle électronique, avec anneau

Befestigung an der Grunddecke durch bauseits zu stellende Gewindestangen o. ä. / fixation at the ceiling with threaded rod or the like, provided onsite / fixation au plafond avec tiges filettées non fournies

- **84.610.15-71.900.15** 1 x T-R5 2 GX 13 40 W²⁾
A 400, B 365, C 35
- **84.611.15-71.901.15¹⁾** 2 x T-R5 2 GX 13 22 W¹⁾ + 40 W²⁾
A 600, B 565, C 35
- **84.612.15-71.902.15** 3 x TC-L 2 G 11 55 W³⁾
A 800, B 765, C 70
- **84.613.15-71.903.15** 4 x TC-L 2 G 11 55 W³⁾
A 1000, B 965, C 70
- **84.614.15-71.904.15** 6 x TC-L 2 G 11 55 W³⁾
A 1200, B 1165, C 70
- **84.615.15-71.904.15¹⁾** 6 x TC-L 2 G 11 55 W³⁾
A 1200, B 1165, C 70
- **84.652.15-71.902.15¹⁾** 12 x T 5 G 5 14 W⁴⁾
A 800, B 765, C 160
- **84.653.15-71.903.15¹⁾** 12 x T 8 G 13 18 W⁵⁾
A 1000, B 965, C 160
- **84.654.15-71.904.15¹⁾** 12 x T 8 G 13 18 W⁵⁾
A 1200, B 1165, C 160

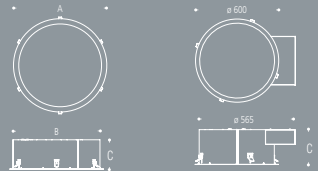

Einbauleuchte / recessed luminaire / luminaire encastré

Titansilber, Abdeckung opal weiß, incl. EVG / silver, white cover, electronic ballast included / gris argenté, cache blanc, incl. self-conventionnelle électronique

- **84.610.15** 1 x T-R5 2 GX 13 40 W²⁾
A 400, B 365, C 125
- **84.611.15¹⁾** 2 x T-R5 2 GX 13 22 W¹⁾ + 40 W²⁾
A 600, B 565, C 125
- **84.612.15** 3 x TC-L 2 G 11 55 W³⁾
A 800, B 765, C 160
- **84.613.15** 4 x TC-L 2 G 11 55 W³⁾
A 1000, B 965, C 160
- **84.614.15** 6 x TC-L 2 G 11 55 W³⁾
A 1200, B 1165, C 160
- **84.615.15¹⁾** 6 x TC-L 2 G 11 55 W³⁾
A 1200, B 1165, C 160
- **84.651.15¹⁾** 9 x T 5 G 5 14 W⁴⁾
Ø 600, Ø 565, C 250
- **84.652.15¹⁾** 12 x T 5 G 5 14 W⁴⁾
A 800, B 765, C 250
- **84.653.15¹⁾** 12 x T 8 G 13 18 W⁵⁾
A 1000, B 965, C 250
- **84.654.15¹⁾** 12 x T 8 G 13 18 W⁵⁾
A 1200, B 1165, C 250



¹⁾ incl. Tandem-EVG / tandem electronic ballast included / incl. self-conventionnelle électronique tandem

²⁾ dimmbar / dimmable / pour variation de lumière

³⁾ dimmbar über 1-10 Volt Schnittstelle, farbveränderlich bei zusätzlichem Einsatz einer Steuerung (Zubehör) / dimmable over 1-10 volts interface, colour-variable when using an additional control (accessory) / avec variation de lumière à l'aide d'une interface 1-10 volts, à changement de couleurs en cas d'utilisation supplémentaire d'un réglage (accessoires)

Empf. Leuchtmittel / rec. lamp / lampe recomm.:

- ¹⁾ 74.016.22, ²⁾ 74.016.40, ³⁾ 74.007.55
- ⁴⁾ 74.015.14, ⁵⁾ 74.018.18 rot / red / rouge
- ⁶⁾ 74.025.14, ⁷⁾ 74.028.18 grün / green / vert
- ⁸⁾ 74.035.14, ⁹⁾ 74.038.18 blau / blue / bleu

Zubehör / accessories / accessoires

■ 77.930.00

Master-Farbsteuerung / master colour control / commande de couleur mère

■ 77.945.00

Slave-Erweiterung / slave extension / extension d'esclave

■ 77.910.00

Infrarot-Fernbedienung / infrared remote control / télécommande infrarouge

Design Tech Group



Deckenleuchte / ceiling luminaire / plafonnier diffusant

Titansilber, Acrylblende weiß / silver, acrylic glass aperture white / gris argenté, écran en verre acrylique blanc

- **83.644.15** 6 x TC-L 2 G 11 55 W¹⁾
A 1.140, B 150, C 155
- **83.643.15** 4 x TC-L 2 G 11 55 W¹⁾
A 940, B 150, C 155
- **83.642.15** 3 x TC-L 2 G 11 55 W¹⁾
A 740, B 150, C 155
- **83.641.15** 1 x T-R5 2 GX 13 55 W²⁾
A 550, B 120, C 125

inkl. EVG, dimmbar / electronic ballast included, dimmable / incl. self-conventionnelle électronique, pour variation de lumière

- **83.654.15** 6 x TC-L 2 G 11 55 W¹⁾
A 1.140, B 150, C 155
- **83.653.15** 4 x TC-L 2 G 11 55 W¹⁾
A 940, B 150, C 155
- **83.652.15** 3 x TC-L 2 G 11 55 W¹⁾
A 740, B 150, C 155
- **83.651.15** 1 x T-R5 2 GX 13 55 W²⁾
A 550, B 120, C 125

inkl. EVG / electronic ballast included / incl. self-conventionnelle électronique

Empf. Leuchtmittel / rec. lamp / lampe recomm.:

- ¹⁾ 74.007.55, ²⁾ 74.016.55

Design Tech Group



**Deckenleuchte / ceiling luminaire /
plafonnier diffusant**

Weiß, Acrylglasblende weiß, Schirmmaterial: Chintz naturweiß 135 /
white, acrylic glass aperture white, shade: chintz white 135 /
blanc, écran en verre acrylique blanc, ABJ: chintz blanc 135

■ **83.632.55-3816** 4 x TC-L 2 G 11 36 W
inkl. EVG / electronic ballast included / incl. self conventionnelle
électronique

■ **83.622.55-3816** 4 x TC-L 2 G 11 36 W
inkl. EVG, dimmbar 1–10 V / electronic ballast included, 1–10 V
dimmable / incl. self conventionnelle électronique, graduable 1–10 V

Empf. Leuchtmittel / rec. lamp / lampe recomm.:
74.007.36

Design Tech Group





Art.-Nr. Art.-No. Art.-No.	Leuchtmittel Light sources Sources lumineuses	Socket Base Douille	Leistung Power rating Puissance watt
83.651.15	1 x T-R5	2GX13	55 W

Deckenleuchte / ceiling luminaire / plafonnier diffusant

Titansilber, Acrylblende weiß / silver, acrylic glass aperture white / gris argenté, écran en verre acrylique blanc

incl. EVG / electronic ballast included / incl. self conventionnelle électronique

Empf. Leuchtmittel / rec. lamp / rec. lampe:
74.016.55

83.641.15 | 1 x T-R5 | 2GX13 | 55 W

incl. EVG, dimmbar / electronic ballast included, dimmable / incl. self conventionnelle électronique, pour variation de lumière


Empf. Leuchtmittel / rec. lamp / rec. lampe:
74.016.55

Zubehör / accessories / accessoires:

(Detail-Beschreibungen Seite 31 / details page 31 / détails page 31)

79.006.09	77.931.00
79.007.03	77.933.00
79.008.03	77.910.00
79.009.03	

Design Tech Group



Art.-Nr. Art.-No. Art.-No.	Leuchtmittel Light sources Sources lumineuses	Socket Base Douille	Leistung Power rating Puissance watt	Maße Measure Mesure
84.652.15	12 x T 5	G5	14 W ¹⁾	A 800, B 765
84.653.15	12 x T 8	G13	18 W ²⁾	A 1.000, B 965
84.654.15	12 x T 8	G13	18 W ²⁾	A 1.200, B 1.165

Halbeinbauleuchte / semirecessed luminaire / luminaire encastrer à moitié

Titansilber, mit Lichtdeckenfolie, mit Ring für Halbeinbauleuchte, incl. EVG, dimmbar über 1-10 Volt Schnittstelle, farbveränderlich bei zusätzlichem Einsatz einer Steuerung (Zubehör) / silver, with luminous ceiling foil, with ring, electronic ballast included, dimmable over 1-10 volts interface / gris argenté, avec feuille de plafond lumineux, avec anneau, y compris ballast électronique, avec variation de lumière à l'aide d'une interface 1-10 volts

Befestigung an der Grunddecke durch bauseits zu stellende Gewindestangen o. ä. / fixation at the ceiling with threaded rod or the like, provided onsite / fixation au plafond avec tiges filetées non fournies

84.652.15 - 71.902.15 | 12 x T 5 | G5 | 14 W¹⁾ | A 800, B 765

84.653.15 - 71.903.15 | 12 x T 8 | G13 | 18 W²⁾ | A 1.000, B 965

84.654.15 - 71.904.15 | 12 x T 8 | G13 | 18 W²⁾ | A 1.200, B 1.165

Empf. Leuchtmittel / rec. lamp / rec. lampe:

¹⁾ 74.015.14 rot / red / rouge, 74.025.14 grün / green / vert, 74.035.14 blau / blue / bleu

²⁾ 74.018.18 rot / red / rouge, 74.028.18 grün / green / vert, 74.038.18 blau / blue / bleu

Zubehör / accessories / accessoires:

(Detail-Beschreibungen Seite 31 / details page 31 / détails page 31)

77.930.00
77.945.00
77.910.00

Design Tech Group



Art.-Nr. Art.-No. Art.-No.	Leuchtmittel Light sources Sources lumineuses	Socket Base Douille	Leistung Power rating Puissance watt	Maße Measure Mesure
84.651.15	9 x T 5	G5	14 W ¹⁾	Ø 600, Ø 565
84.652.15	12 x T 5	G5	14 W ¹⁾	A 800, B 765
84.653.15	12 x T 8	G13	18 W ²⁾	A 1.000, B 965
84.654.15	12 x T 8	G13	18 W ²⁾	A 1.200, B 1.165

Einbauleuchte / recessed luminaire / luminaire encastré

Titansilber, mit Lichtdeckenfolie, incl. EVG, dimmbar über 1-10 Volt Schnittstelle, farbveränderlich bei zusätzlichem Einsatz einer Steuerung (Zubehör) / silver, with luminous ceiling foil, electronic ballast included, dimmable over 1-10 volts interface, colour-variable when using an additional control (accessory) / gris argenté, avec feuille de plafond lumineux, y compris ballast électronique, avec variation de lumière à l'aide d'une interface 1-10 volts

84.651.15 | 9 x T 5 | G5 | 14 W¹⁾ | Ø 600, Ø 565

84.652.15 | 12 x T 5 | G5 | 14 W¹⁾ | A 800, B 765

84.653.15 | 12 x T 8 | G13 | 18 W²⁾ | A 1.000, B 965

84.654.15 | 12 x T 8 | G13 | 18 W²⁾ | A 1.200, B 1.165

Empf. Leuchtmittel / rec. lamp / rec. lampe:

¹⁾ 74.015.14 rot / red / rouge

¹⁾ 74.025.14 grün / green / vert

¹⁾ 74.035.14 blau / blue / bleu

²⁾ 74.018.18 rot / red / rouge

²⁾ 74.028.18 grün / green / vert

²⁾ 74.038.18 blau / blue / bleu

Zubehör / accessories / accessoires:

(Detail-Beschreibungen Seite 31 / details page 31 / détails page 31)

77.930.00
77.945.00
77.910.00

Design Tech Group