


HOFFMEISTER




CORCOVADO

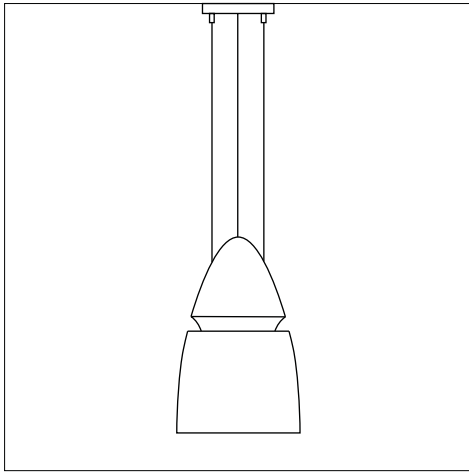

Design

Pendelleuchte in klassischer Formensprache. Für den Aussen- und Innenraum, historisch-museal genauso wie zeitgenössisch-repräsentativ: Corcovado erfüllt vielfältige Beleuchtungsaufgaben von der Grundbeleuchtung bis zum dekorativen Akzent.

Pendent luminaire in a classic design. For inside and outside, for historic and museum settings and representative contemporary ones. Corcovado fulfils a range of lighting functions, from basic lighting to decorative accents.

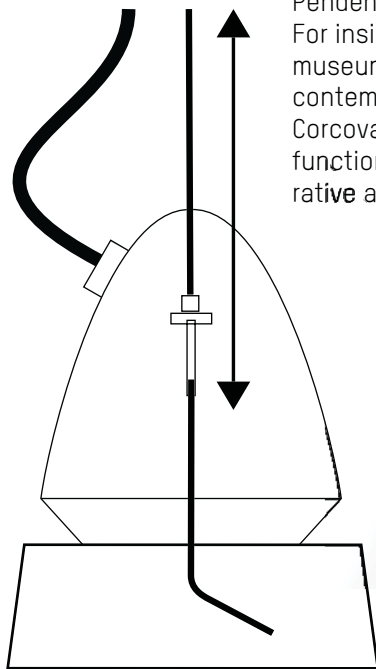

Für jede Höhe

Durch ein patentiertes Stahlseilabhängesystem kann die Leuchte werkzeuglos in jeder beliebigen Höhe justiert werden.

Adjustable height

A patented steel rope suspension system means the luminaire can be adjusted to any height without using tools.

IP20+IP65

Schutzart

Corcovado ist sowohl in der Schutzart IP20 als auch für den Aussenraum in IP65 erhältlich.

Protection rating


Corcovado is available both with a protection rating of IP20 or IP65 for outdoor use.



Lichtfuge

Charakteristisches Gestaltungsmerkmal ist eine Fuge im Leuchtenkörper, durch welche ein Lichtschein die äußere Kubatur der Leuchte inszeniert.

Light joint

The most characteristic design feature is a joint in the luminaire body through which a beam of light highlights the external cube shape of the luminaire.

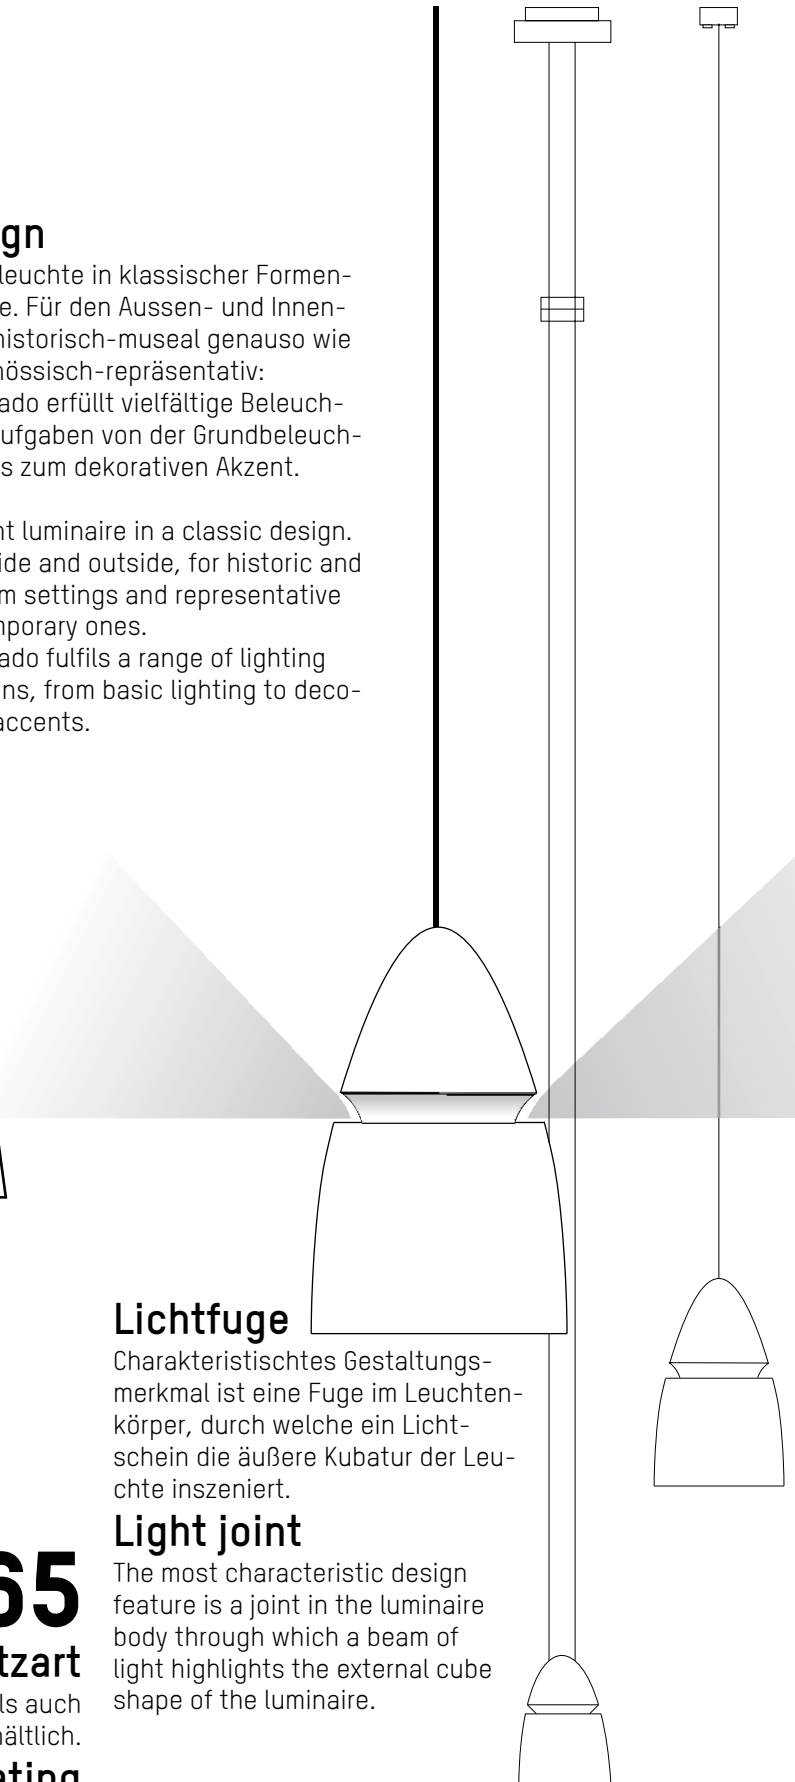

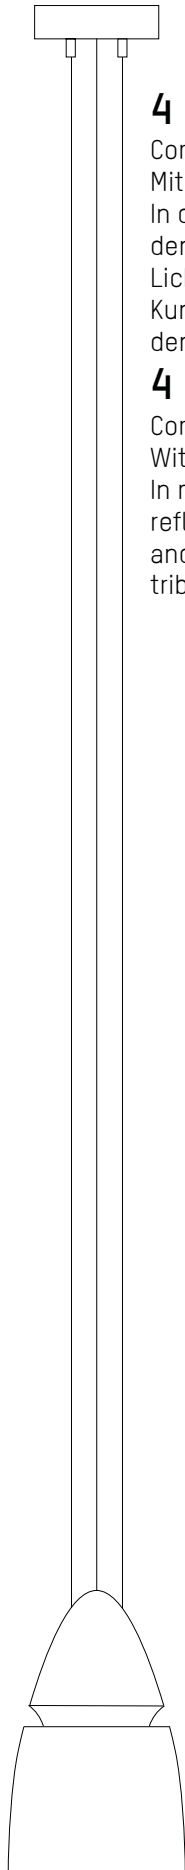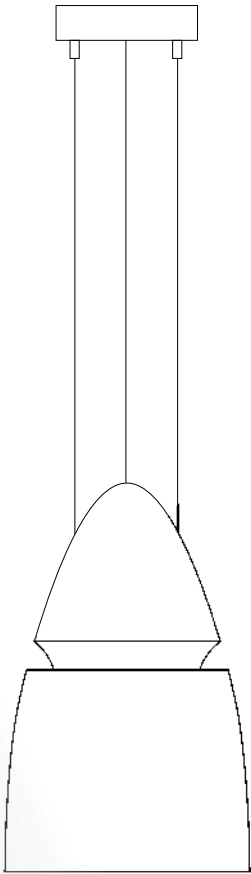


4 Baugrößen

Corcovado ist in 4 Baugrößen verfügbar.
Mit geschlossenem und transluzentem Leuchtengehäuse.
In den Ausführungen mit Aluminiumdruckguss-Gehäuse, das den rotationssymmetrischen Reflektor umschließt, wird das Licht akzentuiert nach unten gerichtet. Beim transluzenten Kunststoffgehäuse wird allseitig diffuses Licht im umgebenden Raum verteilt.

4 sizes

Corcovado is available in 4 sizes.
With closed and translucent light casing.
In models with a cast aluminium casing which surrounds the reflector with rotational symmetry the light is accentuated and pointed downwards. The translucent plastic casing distributes diffuse light all around the surrounding area.

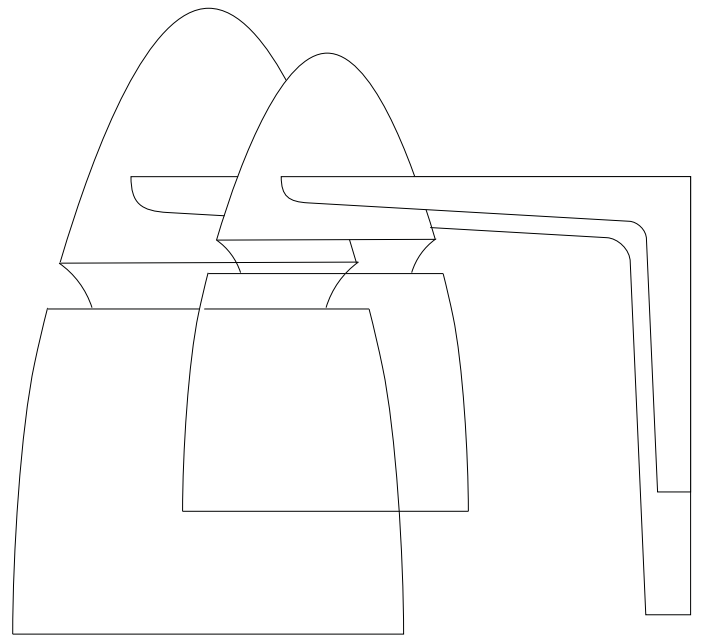

Mit Wandhalterung

Das Pendelleuchtenprogramm wird durch eine Wandausführung - in zwei Baugrößen - ergänzt.

With wall mount

The range of pendant luminaires includes a wall-mounted version in two sizes.

Größe 1 - size 1





Pendelleuchte CORCOVADO Größe 1

- mit dekorativem indirekten Lichtaustritt
- zur Montage an der Decke
- werkzeuglos höhenverstellbare Doppelstahlseilaufhängung
- mit Feststellmechanismus (selbstsichernd)
- Stromzuführung über Stahlseile mit Kupferzopfgeflecht 0,75 mm²
- für Niedervolt-Halogenglühlampen
- rotationssymmetrische Lichtverteilung
- flood
- Reflektor aus Reinstaluminium 99,9 %, eloxiert
- im Baldachin integrierter Transformator, elektronisch
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Sicherheitsglas, mattiert
- Reflektorgehäuse aus Aluminium-Druckguss
- werkzeugloser Lampenwechsel
- IP20, Schutzklasse III
- Farbe: silber

pendant luminaire CORCOVADO size 1

- with decorative indirect light output
- for surface mounted ceiling installation
- double steel wire suspension, height-adjustable without tools
- with locking mechanism (self-locking)
- power feed via steel cable with 0,75 mm² braided copper wires
- for low voltage halogen lamps
- rotationally symmetric light distribution
- flood
- reflector of highest grade aluminium 99,9 %, anodised
- transformer integrated in the canopy, electronic
- housing of cast aluminium
- safety glass, frosted
- reflector housing of die cast aluminium
- lamp replacement without tools
- IP20, protection class III
- colour: silver

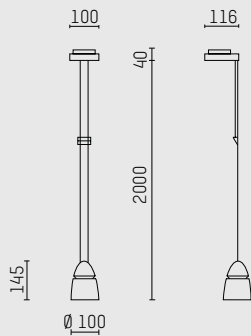

Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
QT12ax-RE	35 W	GY6.35	flood	79 °	electronic	silber / silver	055 170 00 906



CORCOVADO





Pendelleuchte CORCOVADO Größe 2

- mit dekorativem indirekten Lichtaustritt
- zur Montage an der Decke
- für Niedervolt-Halogenglühlampen oder Kompaktleuchtstofflampen
- rotationssymmetrische Lichtverteilung
- flood, wide-flood
- Reflektor aus Reinstaluminium 99,9 %, eloxiert
- eingebauter Transformator, konventionell
- Gehäuseoberteil aus Aluminium-Druckguss
- Reflektorgehäuse aus Thermoplast, silber oder transluzent
- IP20, Schutzklasse I
- Farbe: silber

pendant luminaire CORCOVADO size 2

- with decorative indirect light output
- for surface mounted ceiling installation
- for low voltage halogen lamps or compact fluorescent lamps
- rotationally symmetric light distribution
- flood, wide-flood
- reflector of highest grade aluminium 99,9 %, anodised
- built-in transformer, conventional
- upper housing of die cast aluminium
- reflector housing of thermoplastic, silver or translucent
- IP20, protection class I
- colour: silver

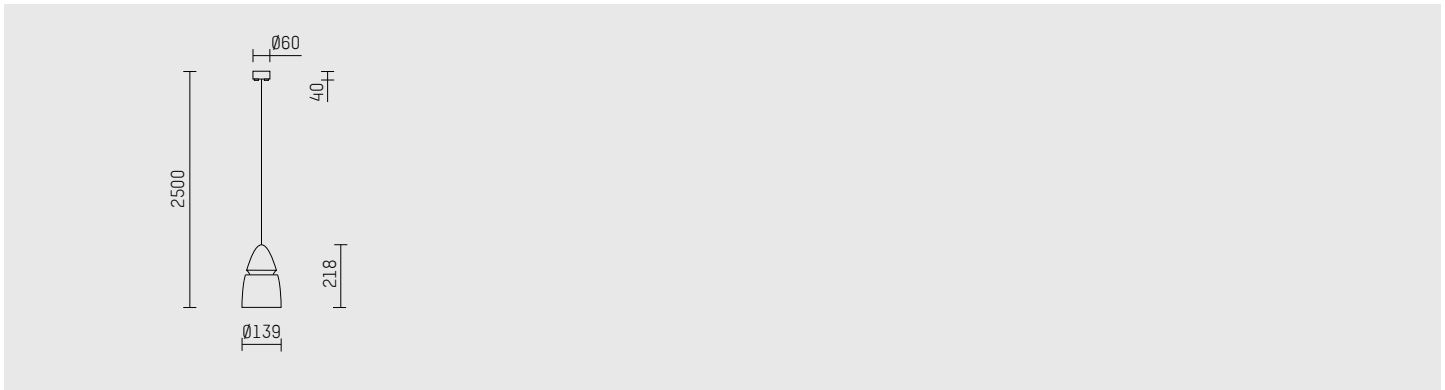

Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
QT12ax	50 W	GY6.35	flood	80 °	konventionell / ballast P.F.C.	silber / silver	055 128 00 906

Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
TC-TEL	13 W	G24q-1	wide-flood	100 °	electronic	silber / silver	055 227 42 906



Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
QT12ax	50 W	GY6.35	flood	81 °	konventionell / ballast P.F.C.	silber / silver	055 158 00 906

Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
TC-TEL	13 W	G24q-1	wide-flood	112 °	electronic	silber / silver	055 257 42 906



Theater Greitz (Germany)

CORCOVADO



Pendelleuchte CORCOVADO Größe 3

- mit dekorativem indirekten Lichtaustritt
- zur Montage an der Decke
- werkzeuglos höhenverstellbare Doppelstahlseilaufhängung
- für Kompaktleuchtstofflampen
- rotationssymmetrische Lichtverteilung
- flood, wide-flood
- eingebautes Vorschaltgerät, elektronisch
- 230-240 V, 0/50/60 Hz
- Gehäuseoberteil aus Aluminium-Druckguss

- Version silber:
- IP65 (Baldachin IP20), Schutzklasse I
- Reflektor aus Reinstaluminium 99,9 %, eloxiert
- Sicherheitsglas, klar, partiell schwarz bedruckt



- Version transluzent:
- IP20, Schutzklasse I
- Reflektorgehäuse aus Thermoplast, transluzent

pendant luminaire CORCOVADO size 3

- with decorative indirect light output
- for surface mounted ceiling installation
- height adjustable steel wire suspension (adjustable without tools)
- for compact fluorescent lamps
- rotationally symmetric light distribution
- flood, wide-flood
- built-in ballast, electronic
- 230-240 V, 0/50/60 Hz
- upper housing of die cast aluminium

- silver version:
- IP65 (canopy IP20), protection class I
- reflector of highest grade aluminium 99,9 %, anodised
- safety glass, clear, partially black painted

- translucent version:
- IP20, protection class I
- reflector housing of thermoplastic, translucent

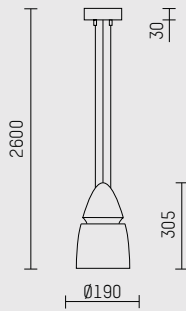

Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
TC-TEL	26 W	G24q-3	flood	55 °	electronic	silber / silver	055 217 44 906



Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
TC-TEL	26 W	G24q-3	wide-flood	113 °	electronic	silber / silver	055 218 44 906



Universitätsbibliothek, Ilmenau (Germany)

CORCOVADO

**Pendelleuchte CORCOVADO Größe 3**

- mit dekorativem indirekten Lichtaustritt
- zur Montage an der Decke
- werkzeuglos höhenverstellbare Doppelstahlseilaufhängung
- für Halogen-Metaldampflampen oder Kompaktleuchtstofflampen
- rotationssymmetrische Lichtverteilung
- medium, flood, wide-flood
- eingebautes Vorschaltgerät
- Gehäuseoberteil aus Aluminium-Druckguss

- Version silber:
- IP65 (Baldachin IP20), Schutzklasse I
- Reflektor aus Reinstaluminium 99,9 %, eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium
- Sicherheitsglas, klar, partiell schwarz bedruckt



- Version transluzent:
- IP20, Schutzklasse I
- Reflektorgehäuse aus Thermoplast, transluzent

pendant luminaire CORCOVADO size 3

- with decorative indirect light output
- for surface mounted ceiling installation
- height adjustable steel wire suspension (adjustable without tools)
- for metal halide lamps or compact fluorescent lamps
- rotationally symmetric light distribution
- medium, flood, wide-flood
- built-in ballast
- upper housing of die cast aluminium

- silver version:
- IP65 (canopy IP20), protection class I
- reflector of highest grade aluminium 99,9 %, anodised
- housing of aluminium
- safety glass, clear, partially black painted

- translucent version:
- IP20, protection class I
- reflector housing of thermoplastic, translucent

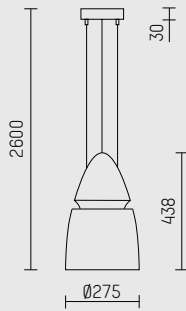

Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
HIT-CE	150 W	G12	medium	30 °	electronic	silber / silver	055 130 75 906
HIT-CE	70 W	G12	medium	30 °	electronic	silber / silver	055 130 73 906

Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
TC-TEL	42 W	G24q-4	flood	electronic	silber / silver	055 120 31 906



Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
TC-TEL	42 W	G24q-4	wide-flood	electronic	silber / silver	055 150 31 906



Al Jimi Police Station, Al- Ain, (UAE)



CORCOVADO

**Wandleuchte CORCOVADO Größe 3**

- mit dekorativem indirektem Lichtaustritt
- zur Montage an der Wand
- für Kompaktleuchtstofflampen
- rotationssymmetrische Lichtverteilung
- flood
- eingebautes Vorschaltgerät, elektronisch
- 230-240 V, 0/50/60 Hz
- Gehäuseoberteil aus Aluminiumguss
- Reflektorgehäuse aus Aluminiumguss
- Wandplatte und Armatur aus Aluminiumguss
- Reflektor aus Reinstaluminium 99,9 %, eloxiert
- Sicherheitsglas, klar, partiell schwarz bedruckt
- IP65, Schutzklasse I
- Farbe: anthrazit, silber


wall mounted luminaire CORCOVADO size 3

- with decorative indirect light exit
- for wall mounted installation
- for compact fluorescent lamps
- rotationally symmetric light distribution
- flood
- built-in ballast, electronic
- 230-240 V, 0/50/60 Hz
- upper housing of cast aluminium
- reflector housing of cast aluminium
- wall plate and fitting of cast aluminium
- reflector of highest grade aluminium 99,9 %, anodised
- safety glass, clear, partially black painted
- IP65, protection class I
- colour: anthracite, silver

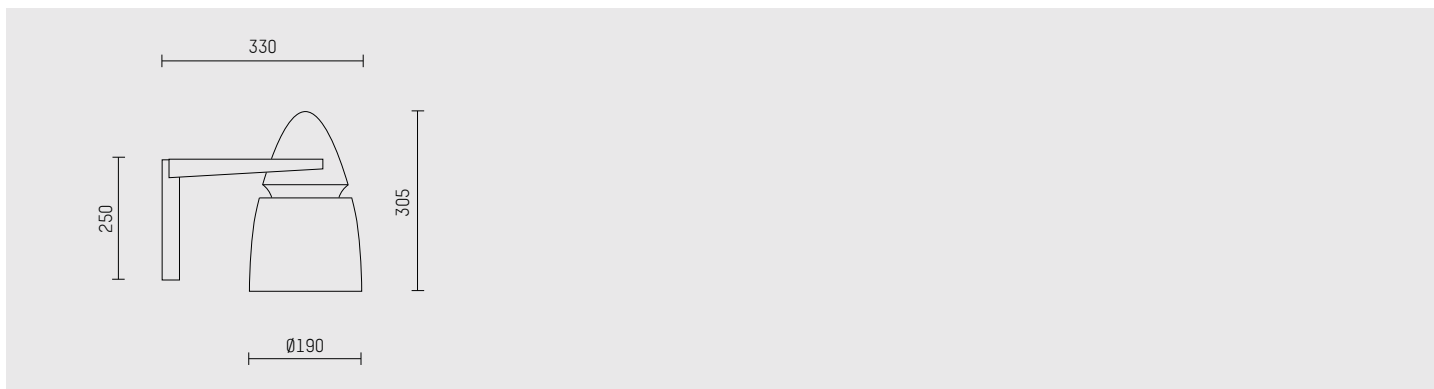

Typ / type	Leistung / power	Sockel / socket	Lichtverteilung / light distribution	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
TC-TEL	26 W	G24q-3	flood	electronic	anthrazit / anthracite	113 270 44 726
					silber / silver	113 270 44 916


Größe 4 - size 4

**Wandleuchte CORCOVADO Größe 4**

- mit dekorativem indirektem Lichtaustritt
- zur Montage an der Wand
- für Halogen-Metaldampflampen
- rotationssymmetrische Lichtverteilung
- medium
- eingebautes Vorschaltgerät
- Gehäuseoberteil aus Aluminiumguss
- Reflektorgehäuse aus Aluminiumguss
- Wandplatte und Armatur aus Aluminiumguss
- Reflektor aus Reinaluminium 99,9 %, eloxiert
- Sicherheitsglas, klar, partiell schwarz bedruckt
- IP65, Schutzklasse I
- Farbe: anthrazit, silber

wall mounted luminaire CORCOVADO size 4

- with decorative indirect light exit
- for wall mounted installation
- for metal halide lamps
- rotationally symmetric light distribution
- medium
- built-in ballast
- upper housing of cast aluminium
- reflector housing of cast aluminium
- wall plate and fitting of cast aluminium
- reflector of highest grade aluminium 99,9 %, anodised
- safety glass, clear, partially black painted
- IP65, protection class I
- colour: anthracite, silver

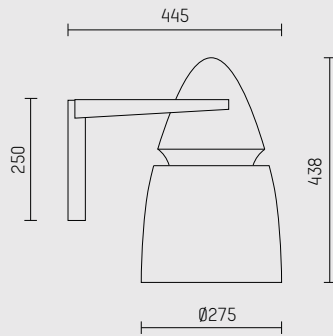

Typ / type	Leistung / power	Sockel / socket	Lichtverteilung / light distribution	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
HIT-CE	70 W	G12	medium	electronic	anthrazit / anthracite	113 230 73 726
					silber / silver	113 230 73 916
	150 W	G12	medium	electronic	anthrazit / anthracite	113 230 75 726
					silber / silver	113 230 75 916