


DL Q200

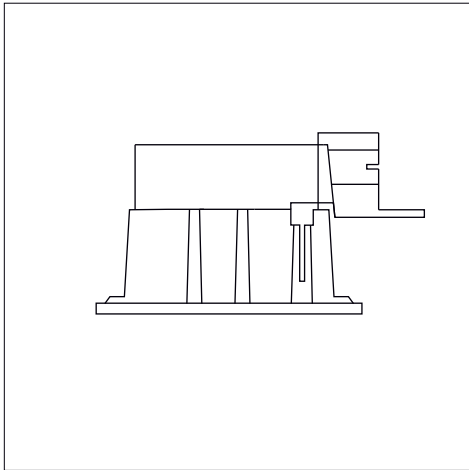


Architektur Inszenierung

DL Q 200, das zur Serie DL 200 passende Downlight in quadratischer Bauform. Verfügbar in einer Vielzahl von Lichtcharakteristiken, Leuchtmitteln und Leistungen.

Architectural staging

DL Q 200, the square downlight to match the DL 200 series. Available with a range of light characteristics, illuminants and outputs.

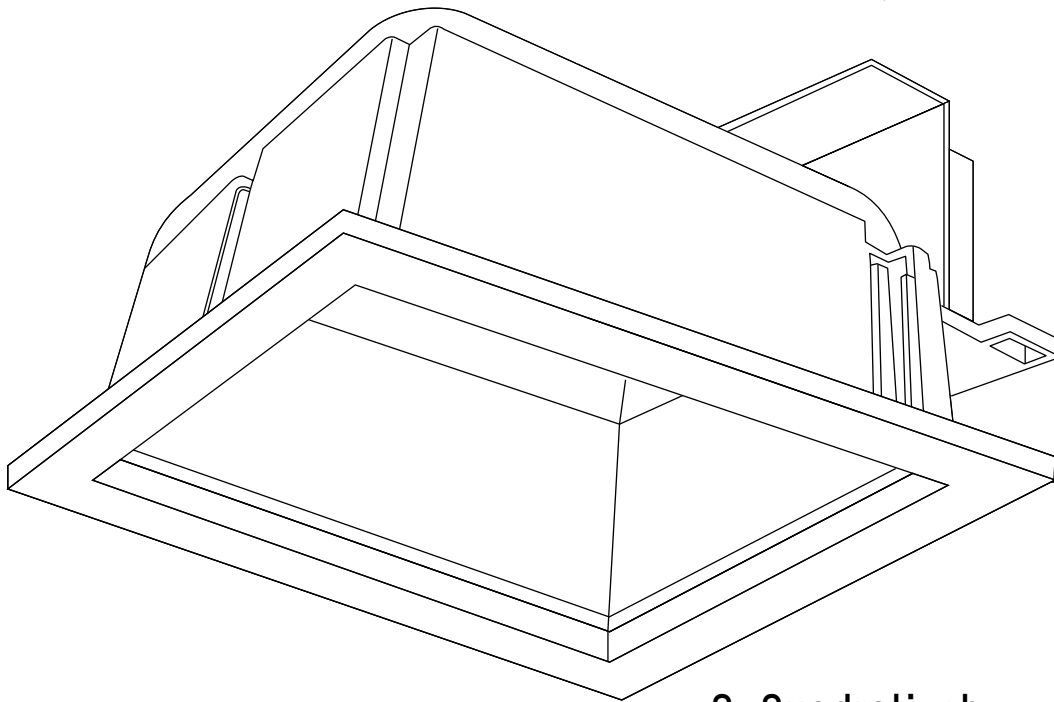




Q=Quadratisch

Licht in seiner einfachsten Form: in der 'Q'-Version als Downlight mit quadratischem Lichtaustritt.

Q=squared

Light in its simplest form: in the 'Q' variant downlight with square light output.

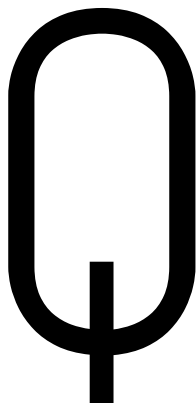

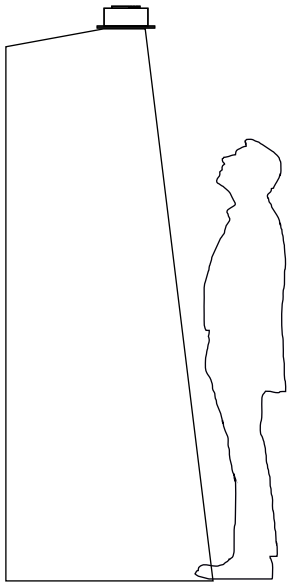

80

Wallwasher + super flach

Die Leuchten der Serie DL Ø 200 sind sowohl in der Schutzart IP20 als auch für den Aussenraum in IP65 erhältlich.

Wallwasher + super flat

For interiors, the DL Ø 200 luminaires are also available with a very low installation depth (80mm) and in wallwasher variants.

IP20+ IP65


Schutzart

Die Leuchten der Serie DL Ø 200 sind sowohl in der Schutzart IP20 als auch für den Aussenraum in IP65 erhältlich.

Protection rate

The DL Ø 200 range of luminaires is available both with a protection rating of IP20 or IP65 for outdoor use.

LED

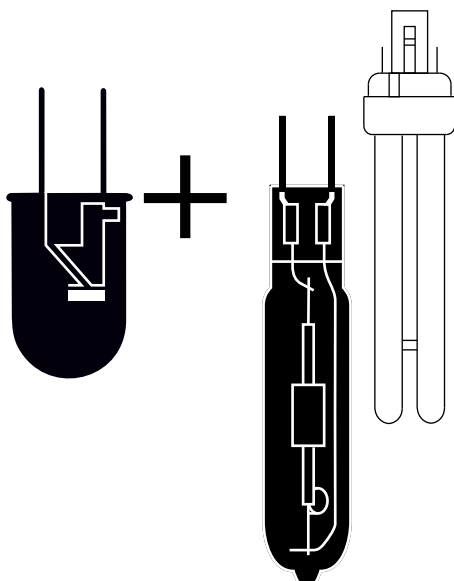



Lichttechnik

Downlights der Serie DL Ø 200 sind für konventionelle Leuchtmittel (Entladungslampen und Kompaktleuchtstofflampen) sowie auch für moderne LED-Platinen bis 3400lm bei 37W und 4000K ausgelegt.

Lighting technology

DL Ø 200 series downlights are designed for conventional illuminants (discharge lamps and compact fluorescent lamps) and also for modern LED boards up to 3400lm at 37W and 4000K.

LED perfect.white

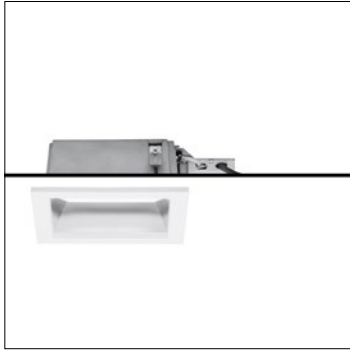


Downlight DL Q200 SUPERFLAT



- quadratische Deckeneinbauleuchte
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- mit LED
- L80/B10 (50.000 h), SDCM < 3
- symmetrische Lichtverteilung
- wide-flood
- Reflektor aus Aluminium, eloxiert
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz, optional DALI (dimmbar)
- Netzanschluss: Steckklemme 2x5x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Abschlussring aus Thermoplast
- IP20, Schutzklasse I
- Farbe: weiß

downlight DL Q200 SUPERFLAT

- square shaped recessed downlight
- with a rim projecting over the ceiling
- for installation into suspended ceilings
- with LED
- L80/B10 (50.000 h), SDCM < 3
- symmetrical light distribution
- wide-flood
- reflector of aluminium, anodised
- with built-in LED power unit, electronic, 220-240 V, 0/50/60 Hz, optionally DALI (dimnable)
- power supply: push-wire terminal 2x5x2,5 mm²
- housing of die cast aluminium
- ceiling trim of thermoplastic
- IP20, protection class I
- colour: white

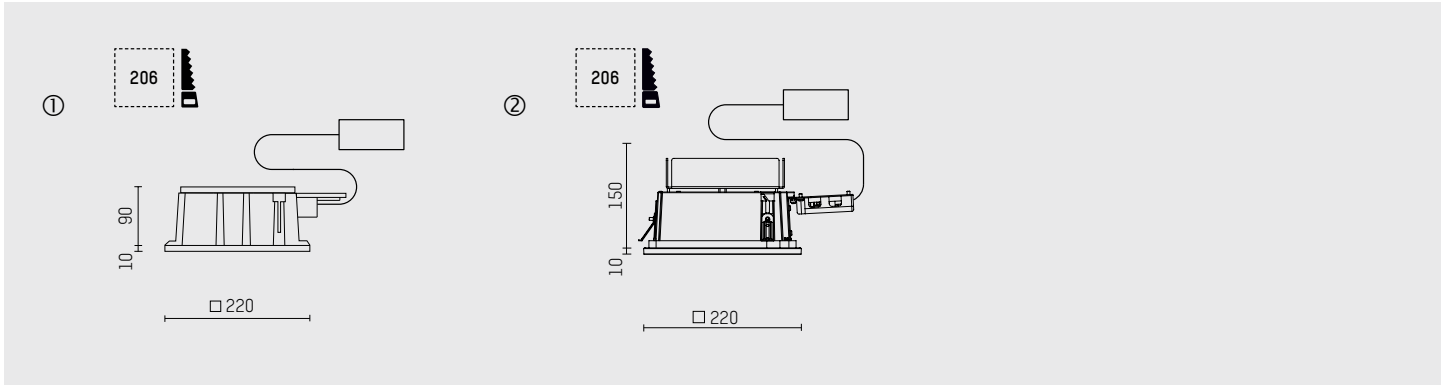


Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Skizze / drawing	Art.-Nr. / item-No.
LED	2100 lm	3000 K	28 W	90	wide-flood	95 °	electronic	weiß / white	1	014 133 03 910
							DALI	weiß / white	1	014 133 03 910 D
	2400 lm	4000 K	28 W	>80	wide-flood	95 °	electronic	weiß / white	1	014 133 04 910
							DALI	weiß / white	1	014 133 04 910 D
	3000 lm	3000 K	37 W	90	wide-flood	95 °	electronic	weiß / white	2	014 134 03 910
							DALI	weiß / white	2	014 134 03 910 D
	3400 lm	4000 K	37 W	>80	wide-flood	95 °	electronic	weiß / white	2	014 134 04 910
							DALI	weiß / white	2	014 134 04 910 D

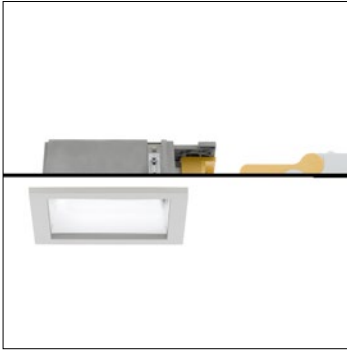**Downlight DL Q200 SUPERFLAT**

- quadratische Deckeneinbauleuchte
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- für Kompaktleuchtstofflampen
- symmetrische Lichtverteilung
- wide-flood
- Reflektor aus Aluminium, eloxiert
- mit externem Vorschaltgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz, optional 1-10 V (dimmbar)
- Tandem Betriebsgerät
- Netzanschluss: Steckklemme 2x5x2,5 mm², (1-10 V: 2x7x2,5 mm²)
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Abschlussring aus Thermoplast
- werkzeugloser Lampenwechsel
- IP20, Schutzklasse I
- Farbe: silber, weiß

downlight DL Q200 SUPERFLAT



- square shaped recessed downlight
- with a rim projecting over the ceiling
- for installation into suspended ceilings
- for compact fluorescent lamps
- symmetrical light distribution
- wide-flood
- reflector of aluminium, anodised
- with external ballast, electronic, 220-240 V, 0/50/60 Hz, optionally 1-10 V (dimmable)
- tandem control gear
- power supply: push-wire terminal 2x5x2,5 mm², (1-10 V: 2x7x2,5 mm²)
- housing of cast aluminium
- ceiling trim of thermoplastic
- lamp replacement without tools
- IP20, protection class I
- colour: silver, white

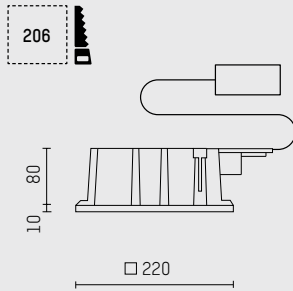

Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.	
2 TC-DEL	18 W	G24q-2	wide-flood	124 °	electronic	silber / silver	014 102 43 906	
						weiß / white	014 102 43 910	
	26 W	G24q-3	wide-flood	125 °	electronic	(1-10 V)	silber / silver	014 105 43 906
						weiß / white	014 105 43 910	

mit mattiertem Sicherheitsglas / with frosted safety glass


Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.	
2 TC-DEL	18 W	G24q-2	wide-flood	113 °	electronic	silber / silver	014 132 43 906	
						weiß / white	014 132 43 910	
	26 W	G24q-3	wide-flood	112 °	electronic	(1-10 V)	silber / silver	014 135 43 906
						weiß / white	014 135 43 910	

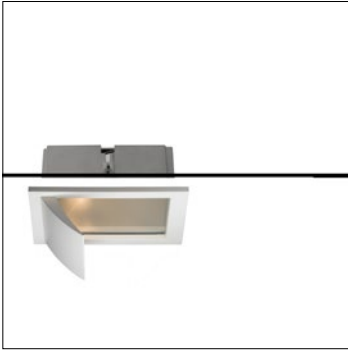**Wandfluter DL Q200**

- quadratische Deckeneinbauleuchte
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- für Kompaktleuchtstofflampe
- asymmetrische Lichtverteilung
- Reflektor aus Aluminium, eloxiert
- mit externem Vorschaltgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Betriebsgerät
- Netzanschluss: Steckklemme 2x5x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Abschlussring aus Thermoplast
- werkzeugloser Lampenwechsel
- IP20, Schutzklasse I
- Farbe: silber, weiß



wallwasher DL Q200

- square shaped recessed downlight
- with a rim projecting over the ceiling
- for installation into suspended ceilings
- for compact fluorescent lamp
- asymmetrical light distribution
- reflector of aluminium, anodised
- with external ballast, electronic, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- control gear
- power supply: push-wire terminal 2x5x2,5 mm²
- housing of cast aluminium
- ceiling trim of thermoplastic
- lamp replacement without tools
- IP20, protection class I
- colour: silver, white

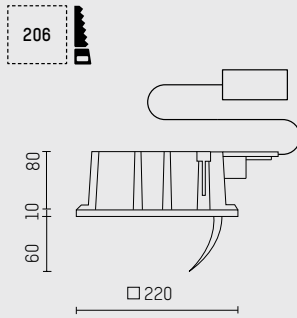

Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
TC-TEL	26/32/42 W	G24q-3/4	electronic	silber / silver	014 151 31 906
				weiß / white	014 151 31 910

mit Kreuzraster / with cross louver

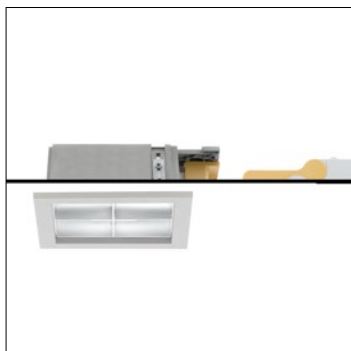


Downlight DL Q200 SUPERFLAT

- quadratische Deckeneinbauleuchte
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- mit Kreuzraster
- für Kompaktleuchtstofflampen
- symmetrische Lichtverteilung, wide-flood
- Reflektor aus Aluminium, eloxiert
- mit externem Vorschaltgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz, optional 1-10 V (dimmbar)
- Tandem Betriebsgerät
- Netzanschluss: Steckklemme 2x5x2,5 mm², (1-10 V: 2x7x2,5 mm²)
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Abschlussring aus Thermoplast
- werkzeugloser Lampenwechsel
- IP20, Schutzklasse I
- Farbe: silber, weiß

downlight DL Q200 SUPERFLAT

- square shaped recessed downlight
- with a rim projecting over the ceiling
- for installation into suspended ceilings
- with cross louver
- for compact fluorescent lamps
- symmetrical light distribution, wide-flood
- reflector of aluminium, anodised
- with external ballast, electronic, 220-240 V, 0/50/60 Hz, optionally 1-10 V (dimmable)
- tandem control gear
- power supply: push-wire terminal 2x5x2,5 mm², (1-10 V: 2x7x2,5 mm²)
- housing of cast aluminium
- ceiling trim of thermoplastic
- lamp replacement without tools
- IP20, protection class I
- colour: silver, white

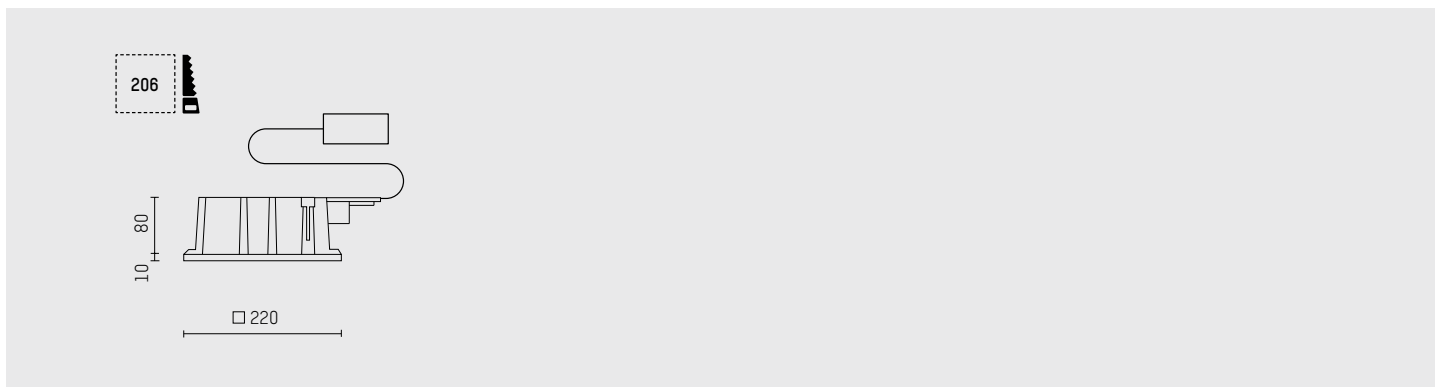


mit Kreuzraster / with cross louver

Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
TC-DEL	26 W	G24q-3	wide-flood	123 °	electronic	silber / silver	014 122 44 906
						weiß / white	014 122 44 910
					[1-10 V]	silber / silver	014 125 44 906
						weiß / white	014 125 44 910

DL Q200 | Downlight superflach - superflat | TC-DEL

HOFFMEISTER

mit abgehängter Glasscheibe / with suspended glass




Downlight DL Q200 SUPERFLAT

- quadratische Deckeneinbauleuchte
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- mit abgehängter Glasscheibe, Zentrum mattiert
- für Kompaktleuchtstofflampen
- symmetrische Lichtverteilung
- wide-flood
- Reflektor aus Aluminium, eloxiert
- mit externem Vorschaltgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz, optional 1-10 V (dimmbar)
- Tandem Betriebsgerät
- Netzanschluss: Steckklemme 2x5x2,5 mm², (1-10 V: 2x7x2,5 mm²)
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Abschlussring aus Thermoplast
- werkzeugloser Lampenwechsel
- IP20, Schutzklasse I
- Farbe: silber, weiß



downlight DL Q200 SUPERFLAT

- square shaped recessed downlight
- with a rim projecting over the ceiling
- for installation into suspended ceilings
- with suspended glass, center frosted
- for compact fluorescent lamps
- symmetrical light distribution
- wide-flood
- reflector of aluminium, anodised
- with external ballast, electronic, 220-240 V, 0/50/60 Hz, optionally 1-10 V (dimnable)
- tandem control gear
- power supply: push-wire terminal 2x5x2,5 mm², (1-10 V: 2x7x2,5 mm²)
- housing of cast aluminium
- ceiling trim of thermoplastic
- lamp replacement without tools
- IP20, protection class I
- colour: silver, white

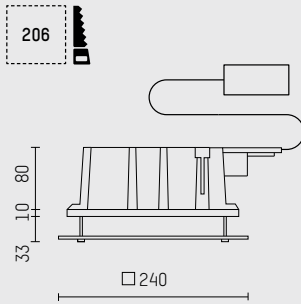

mit abgehängter Glasscheibe / with suspended glass


Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.	
2 TC-DEL	18 W	G24q-2	wide-flood	126 °	electronic	silber / silver	014 142 43 906	
						weiß / white	014 142 43 910	
	26 W	G24q-3	wide-flood	126 °	electronic	(1-10 V)	silber / silver	014 145 43 906
						weiß / white	014 145 43 910	
26 W	G24q-3	wide-flood	126 °	electronic	(1-10 V)	silber / silver	014 142 44 906	
						weiß / white	014 142 44 910	
26 W	G24q-3	wide-flood	126 °	electronic	(1-10 V)	silber / silver	014 145 44 906	
						weiß / white	014 145 44 910	

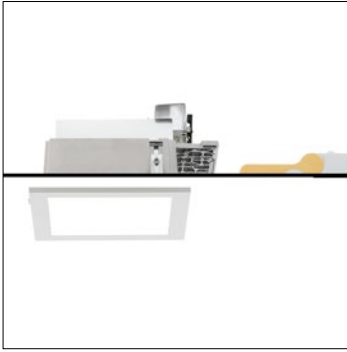**Downlight DL Q200**

- quadratische Deckeneinbauleuchte
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- für Kompaktleuchtstofflampen
- symmetrische Lichtverteilung
- wide-flood
- Reflektor aus Aluminium, eloxiert
- mit externem Vorschaltgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz, optional 1-10 V (dimmbar)
- Netzanschluss: Steckklemme 2x5x2,5 mm², [1-10 V: 2x7x2,5 mm²]
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Abschlussring aus Thermoplast
- werkzeugloser Lampenwechsel
- IP20, Schutzklasse I
- Farbe: silber, weiß

downlight DL Q200

- square shaped recessed downlight
- with a rim projecting over the ceiling
- for installation into suspended ceilings
- for compact fluorescent lamps
- symmetrical light distribution
- wide-flood
- reflector of aluminium, anodised
- with external ballast, electronic, 220-240 V, 0/50/60 Hz, optionally 1-10 V (dimnable)
- power supply: push-wire terminal 2x5x2,5 mm², [1-10 V: 2x7x2,5 mm²]
- housing of cast aluminium
- ceiling trim of thermoplastic
- lamp replacement without tools
- IP20, protection class I
- colour: silver, white


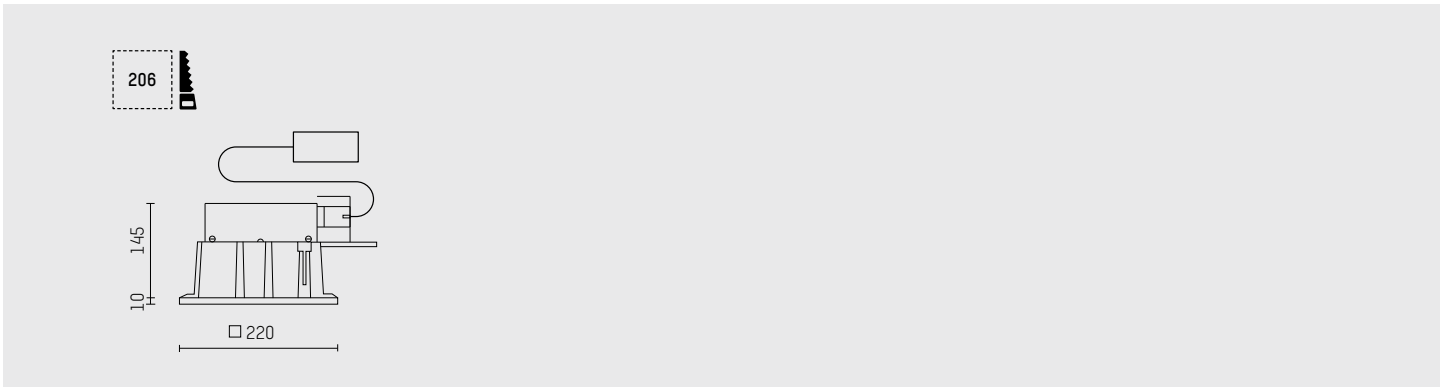
**ohne Sicherheitsglas / without safety glass, clear**

Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
TC-TEL	26/32/42 W	G24q-3/4	wide-flood	83 °	electronic	silber / silver	014 501 31 906
						weiß / white	014 501 31 910
					[1-10 V]	silber / silver	014 504 31 906
						weiß / white	014 504 31 910
2 TC-DEL	26 W	G24q-3	wide-flood	81 °	electronic	silber / silver	014 502 44 906
						weiß / white	014 502 44 910
					[1-10 V]	silber / silver	014 505 44 906
						weiß / white	014 505 44 910

mit mattiertem Sicherheitsglas / with frosted safety glass

Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
TC-TEL	26/32/42 W	G24q-3/4	wide-flood	81 °	electronic	silber / silver	014 531 31 906
						weiß / white	014 531 31 910
					[1-10 V]	silber / silver	014 534 31 906
						weiß / white	014 534 31 910
2 TC-DEL	26 W	G24q-3	wide-flood	81 °	electronic	silber / silver	014 532 44 906
						weiß / white	014 532 44 910
					[1-10 V]	silber / silver	014 535 44 906
						weiß / white	014 535 44 910

mit Kreuzraster / with cross louver

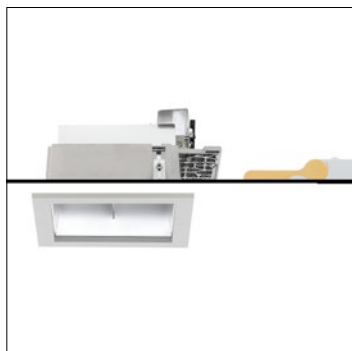


Downlight DL Q200

- quadratische Deckeneinbauleuchte
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- mit Kreuzraster
- für Kompaktleuchtstofflampen
- symmetrische Lichtverteilung,
- wide-flood
- Reflektor aus Aluminium, eloxiert
- mit externem Vorschaltgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz, optional 1-10 V (dimmbar)
- Netzanschluss: Steckklemme 2x5x2,5 mm², (1-10 V: 2x7x2,5 mm²)
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Abschlussring aus Thermoplast
- werkzeugloser Lampenwechsel
- IP20, Schutzklasse I
- Farbe: silber, weiß

downlight DL Q200

- square shaped recessed downlight
- with a rim projecting over the ceiling
- for installation into suspended ceilings
- with cross louver
- for compact fluorescent lamps
- symmetrical light distribution,
- wide-flood
- reflector of aluminium, anodised
- with external ballast, electronic, 220-240 V, 0/50/60 Hz, optionally 1-10 V (dimmbable)
- power supply: push-wire terminal 2x5x2,5 mm², (1-10 V: 2x7x2,5 mm²)
- housing of cast aluminium
- ceiling trim of thermoplastic
- lamp replacement without tools
- IP20, protection class I
- colour: silver, white

DL_Q200

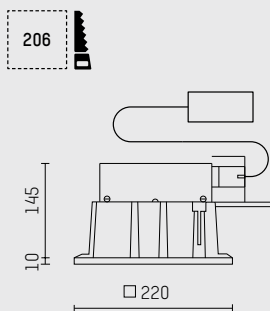



mit Kreuzraster / with cross louver

Typ / type	Leistung / power	Sockel / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
TC-TEL	26/32/42 W	G24q-3/4	wide-flood	84 °	electronic	silber / silver	014 511 31 906
						weiß / white	014 511 31 910
					[1-10 V]	silber / silver	014 514 31 906
						weiß / white	014 514 31 910
2 TC-DEL	26 W	G24q-3	wide-flood	75 °	electronic	silber / silver	014 512 44 906
						weiß / white	014 512 44 910
					[1-10 V]	silber / silver	014 515 44 906
						weiß / white	014 515 44 910



Riem Arcaden, München (Germany)


DL_0200

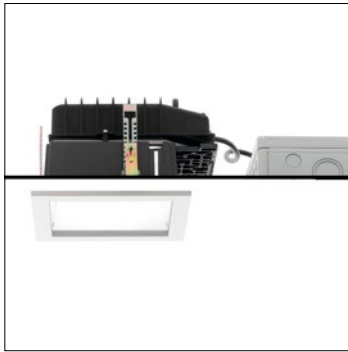**Downlight DL Q200 IP65**

- quadratische Deckeneinbauleuchte
- mit deckenübergreifendem Einbauring
- zum Einbau in abgehängte Decken
- für Kompaktleuchtstofflampen oder Halogen-Metaldampf Lampe
- symmetrische Lichtverteilung
- wide-flood
- Reflektor aus Aluminium, eloxiert
- mit externem Vorschaltgerät
- Tandem Betriebsgerät (TC)
- Netzanschluss: Steckklemme 2x5x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Sicherheitsglas, klar
- Einbauring aus Aluminium-Druckguss
- Abschlussring aus Thermoplast
- IP65, Schutzklasse I
- Farbe: silber, weiß


downlight DL Q200 IP65

- square shaped recessed downlight
- with a rim projecting over the ceiling
- for installation into suspended ceilings
- for compact fluorescent lamps or metal halide lamp
- symmetrical light distribution
- wide-flood
- reflector of aluminium, anodised
- with external ballast
- tandem control gear (TC)
- power supply: push-wire terminal 2x5x2,5 mm²
- housing of cast aluminium
- safety glass, clear
- recessing ring of die cast aluminium
- ceiling trim of thermoplastic
- IP65, protection class I
- colour: silver, white

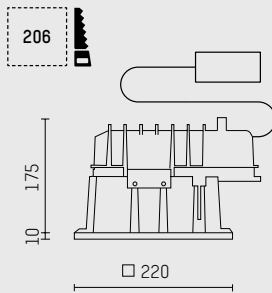

Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
TC-TEL	26/32/42 W	G24q-3/4	wide-flood	85 °	electronic	silber / silver	074 501 31 906
						weiß / white	074 501 31 910
2 TC-DEL	26 W	G24q-3	wide-flood	82 °	electronic	silber / silver	074 502 44 906
						weiß / white	074 502 44 910

Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Lichtverteilung / light distribution	Winkel / angle	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
HIT-DE-CE	70 W	R7s	wide-flood	69 °	konventionell / ballast P.F.C	silber / silver	074 550 73 906
						weiß / white	074 550 73 910

**Betoneingießgehäuse**

für Einbauleuchten DL Q200

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech


Farbe: verzinkt

housing for concrete cast

for recessed downlights DL Q200

housing of galvanized sheet steel

colour: galvanized



Typ / type	Höhe / height	Skizze / drawing	Art.-Nr. / item-No.
Eingießtopf / casting drum	67 mm	1	034 932 00 912
	110 mm	2	034 931 00 912