




HOFFMEISTER



METRIC

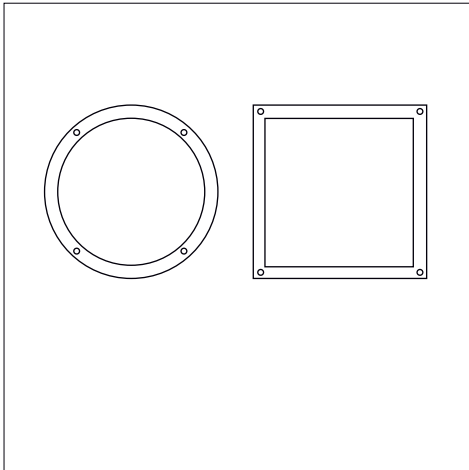


Geometrisch

Die Leuchten der Serie Metric zeichnen sich durch die hochwertige Materialität ihres Gehäuses sowie der Glasabdeckung aus. Für die perfekte formale Ergänzung der Architektursprache sind sie wahlweise in rund oder quadratisch erhältlich.

Geometric

The luminaires in the Metric range are characterised by the quality materials of the casing and the glass cover. They are available in round or rectangular to provide a perfect complement to any architecture.

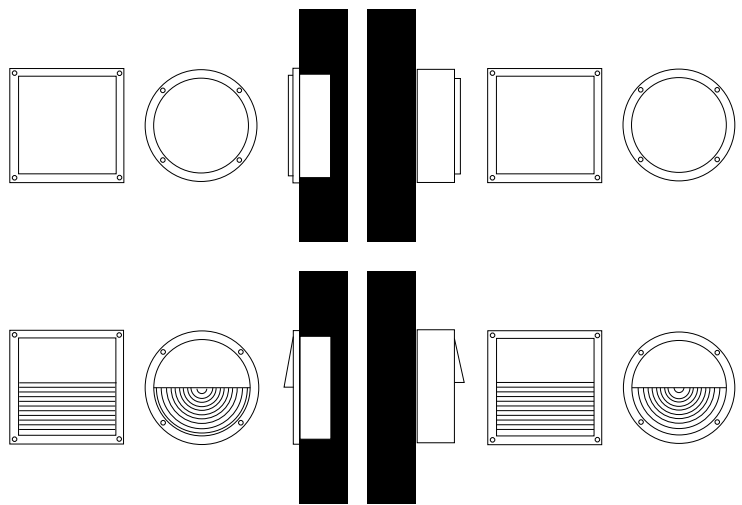

rund oder eckig diffus oder gerichtet Einbau oder Aufbau ...

Die Leuchten der Serie Metric in den geometrischen Grund-Formen des Quadrats und des Kreises erlauben Lichtführungen mit diffusem oder gerichtetem Licht.

Sie eignen sich ideal zur Wegeführung z.B. in Auffahrten, Hausfluren oder Treppenhäusern.


Je nach Architekturkonzept können Leuchten der Serie Metric ein- oder angebaut werden. Die Leuchten mit direkter Lichtverteilung eignen sich dabei sowohl für den Einbau in der Wand als auch in der Decke.

round or squared diffuse or directional recessed or surface-mounted ...


Basic square and circle geometrical shapes allow light designs with diffuse or targeted light.

They are perfect for showing the way, e.g. at exits, corridors or stairwells.



Depending on the architecture design, Metric series luminaires can be recessed or surface-mounted. The luminaires with direct light distribution are suitable for fitting both in the wall or the ceiling.

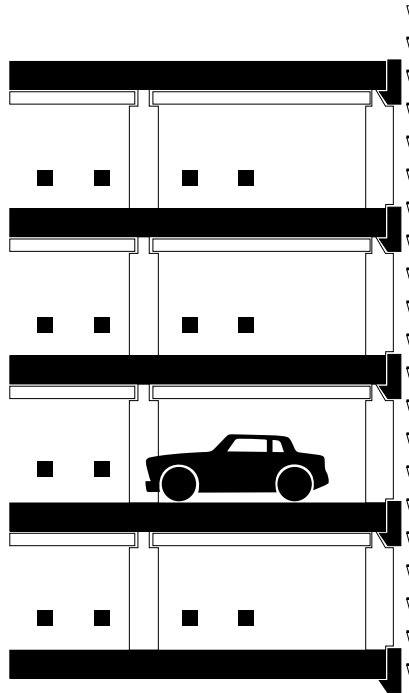

Einfacher Einbau der LED-Komponenten im Austausch von Leuchtstoffvarianten. Easy replacement of fluorescent units against LED.

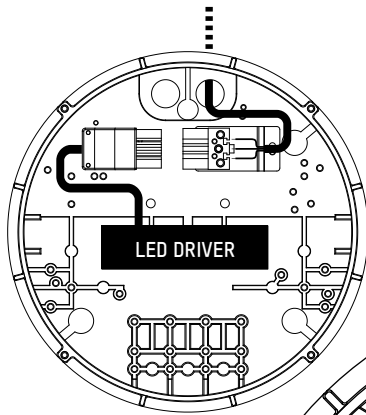

RETROFIT



LED

Metric Leuchten basieren auf modernsten LED-Komponenten. Das Platinen-Layout der diffusen Varianten wurde für eine gleichmäßig flächige Beleuchtung optimiert.


Die gerichteten Varianten sind mit Linsensystemen ausgestattet. Diese LED-Module sind zugleich als Austauschätze zum nachträglichen Umrüsten von Kompaktleuchtstoffvarianten erhältlich.

Zur Verfügung stehen Leistungen von 700-2350lm.

Metric luminaires are based on state-of-the-art LED components. The board layout of the diffuse options has been optimised to ensure consistent, even lighting.

The directional models are fitted with lens systems. These LED modules are also available as replacement kits for retrofitting compact fluorescent models.

Outputs of 700-2350lm are available.

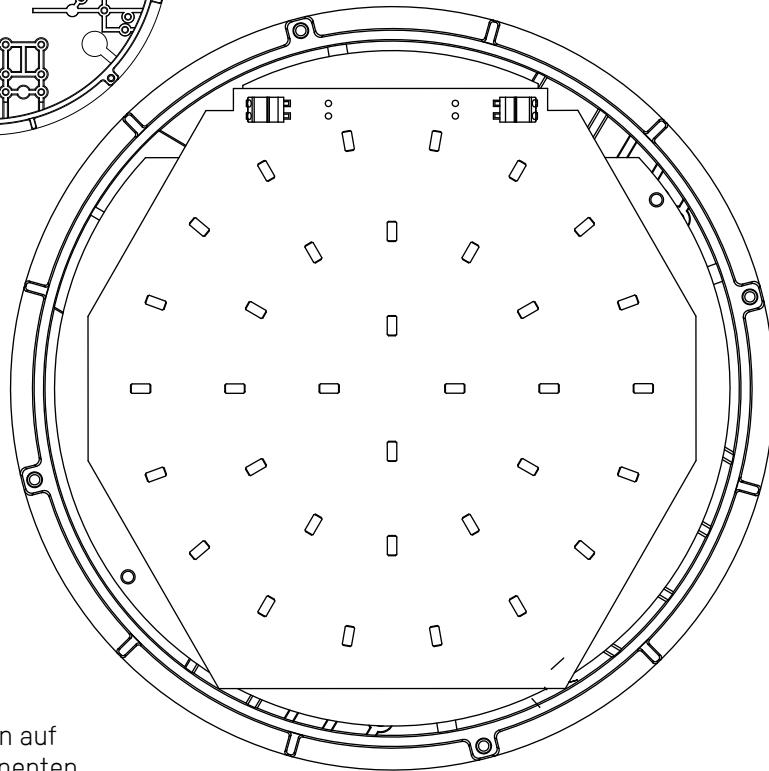

IP65


Schutzart

Die Leuchten der Serie Metric besitzen die Schutzart IP65 und sind damit gegen Staub und Strahlwasser geschützt. Sie eignen sich damit hervorragend für den wartungsarmen Einsatz in allen Gebäudebereichen im Innen- wie im Aussenraum.

Protection rating

The lamps in the Metric range have a protection rating of IP65 and are therefore protected against dust and jets of water. This makes them excellently suited to low-maintenance use in all areas of buildings, both inside and out.

mit Glas - with glass




**Decken- und Wandaubauchte
mit Glasabdeckung**

- runde Bauform
- mit LED
- L80/B10 (50.000h), SDCM < 3
- Systemleistung: 20 W
- symmetrische Lichtverteilung, wide flood
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch
- Netzanschluss: Anschlussklemme 3x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, mattiert
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Farbe: anthrazit, weiß, silber


**wall-/ ceiling mounted
with glass cover**

- round design
- with LED
- L80/B10 (50.000h), SDCM < 3
- total load: 20 W
- symmetrical light distribution, wide flood
- with build in LED power unit, electronic
- power supply: connecting terminal 3x2,5 mm²
- housing of die cast aluminium
- safety glass, frosted
- protection rating: IP65
- protection class I
- 5 years Hoffmeister warranty
- colour: anthracite, white, silver

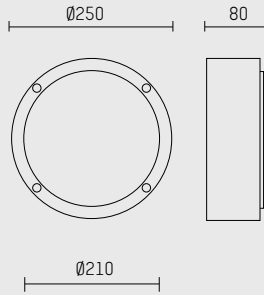

Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Lichtverteilung / light distribution	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
LED	2200 lm	3000 K	20 W	>80	wide flood	electronic	anthrazit / anthracite	117 980 03 726
							weiß / white	117 980 03 910
							silber / silver	117 980 03 916
	2350 lm	4000 K	20 W	>80	wide flood	electronic	anthrazit / anthracite	117 980 04 726
							weiß / white	117 980 04 910
							silber / silver	117 980 04 916

mit Glas - with glass




**Decken- und Wandanbauleuchte
mit Glasabdeckung**


- quadratische Bauform
- mit LED
- L80/B10 (50.000h), SDCM < 3
- Systemleistung: 20 W
- symmetrische Lichtverteilung, wide flood
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch
- Netzanschluss: Anschlussklemme 3x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, mattiert
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Farbe: anthrazit, weiß, silber

**wall- / ceiling mounted
with glass cover**

- square design
- with LED
- L80/B10 (50.000h), SDCM < 3
- total load: 20 W
- symmetrical light distribution, wide flood
- with build in LED power unit, electronic
- power supply: connecting terminal 3x2,5 mm²
- housing of die cast aluminium
- safety glass, frosted
- protection rating: IP65
- protection class I
- 5 years Hoffmeister warranty
- colour: anthracite, white, silver

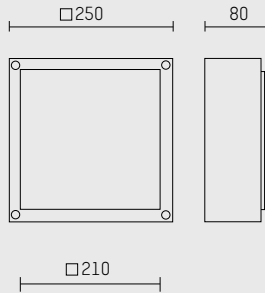


Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Lichtverteilung / light distribution	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
LED	2200 lm	3000 K	20 W	>80	wide flood	electronic	anthrazit / anthracite	117 985 03 726
							weiß / white	117 985 03 910
							silber / silver	117 985 03 916
	2350 lm	4000 K	20 W	>80	wide flood	electronic	anthrazit / anthracite	117 985 04 726
							weiß / white	117 985 04 910
							silber / silver	117 985 04 916

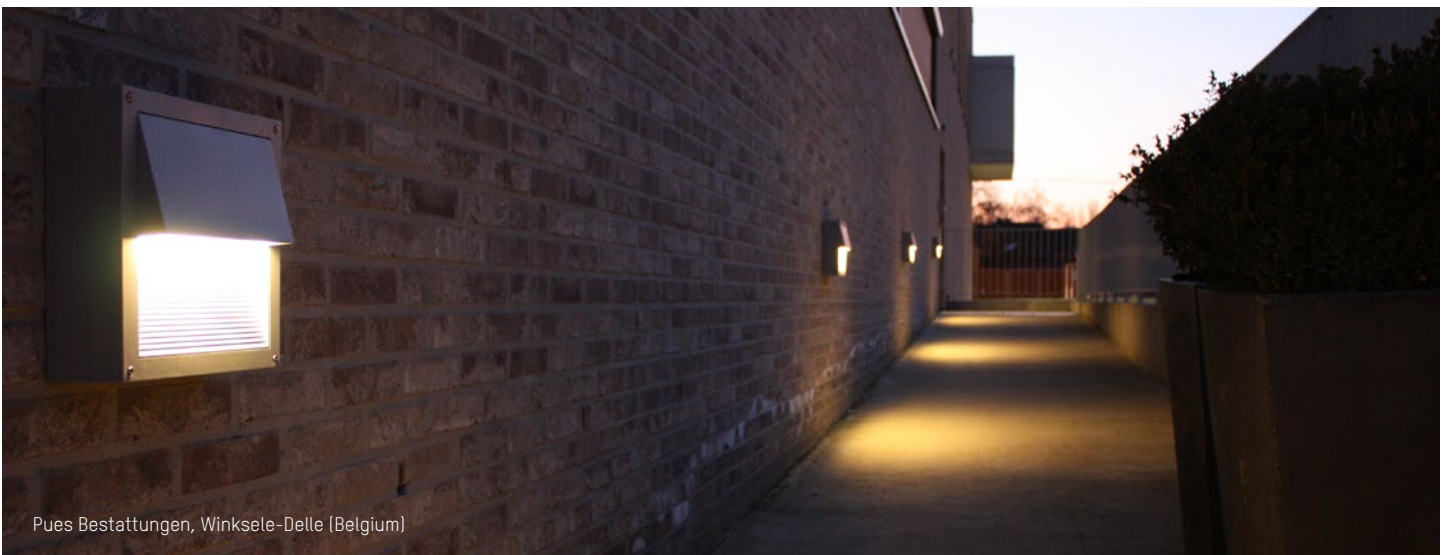

Pues Bestattungen, Winksele-Delle (Belgium)

METRIC

mit Schute - with visor


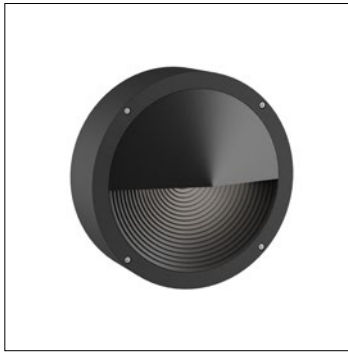


Wandanbauleuchte mit Schute

- runde Bauform
- mit LED oder Halogenmetaldampfampe
- L80/B10 (50.000h), SDCM < 3
- asymmetrische Lichtverteilung
- eingebautes Betriebsgerät, elektronisch
- Netzanschluss: Anschlussklemme 3x2,5 mm²
- zur Durchverdrahtung vorbereitet
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Reflektor aus Aluminium, eloxiert (HIT)
- Sicherheitsglas, klar
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Farbe: anthrazit, weiß, silber

wall mounted with visor


- round design
- with LED
- L80/B10 (50.000h), SDCM < 3
- asymmetrical light distribution
- with build in power unit, electronic
- power supply: connecting terminal 3x2,5 mm²
- prepared for through wiring
- housing of die cast aluminium
- reflector of aluminium, anodised (HIT)
- safety glass, clear
- protection rating: IP65
- protection class I
- 5 years Hoffmeister warranty
- colour: anthracite, white, silver

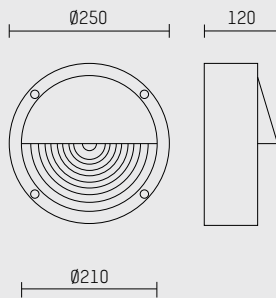

Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
LED	700 lm	3000 K	10 W	90	electronic	anthrazit / anthracite	117 981 03 726
						weiß / white	117 981 03 910
						silber / silver	117 981 03 916
	800 lm	4000 K	10 W	>80	electronic	anthrazit / anthracite	117 981 04 726
						weiß / white	117 981 04 910
						silber / silver	117 981 04 916

Typ / type	Leistung / power	Sockel / socket	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
HIT-TC-CE	20 W	G8.5	electronic	anthrazit / anthracite	076 530 71 726
				silber / silver	076 530 71 916

mit Schute - with visor




Wandanbauleuchte mit Schute

- quadratische Bauform
- mit LED oder Halogenmetaldampfampe
- L80/B10 (50.000h), SDCM < 3
- asymmetrische Lichtverteilung
- eingebautes Betriebsgerät, elektronisch
- Netzanschluss: Anschlussklemme 3x2,5 mm²
- zur Durchverdrahtung vorbereitet
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Reflektor aus Aluminium, eloxiert (HIT)
- Sicherheitsglas, klar
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Farbe: anthrazit, weiß, silber

wall mounted with visor

- square design
- with LED
- L80/B10 (50.000h), SDCM < 3
- asymmetrical light distribution
- with build in power unit, electronic
- power supply: connecting terminal 3x2,5 mm²
- prepared for through wiring
- housing of die cast aluminium
- reflector of aluminium, anodised (HIT)
- safety glass, clear
- protection rating: IP65
- protection class I
- 5 years Hoffmeister warranty
- colour: anthracite, white, silver

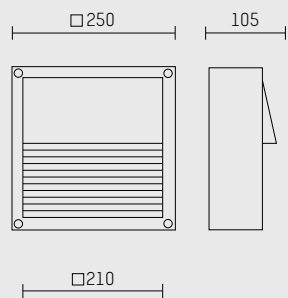

Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
LED	700 lm	3000 K	10 W	90	electronic	anthrazit / anthracite	117 986 03 726
						weiß / white	117 986 03 910
						silber / silver	117 986 03 916
	800 lm	4000 K	10 W	>80	electronic	anthrazit / anthracite	117 986 04 726
						weiß / white	117 986 04 910
						silber / silver	117 986 04 916

Typ / type	Leistung / power	Sockel / socket	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
HIT-TC-CE	20 W	G8.5	electronic	anthrazit / anthracite	076 531 71 726
				silber / silver	076 531 71 916

METRIC

mit Glas - with glass





**Wandeinbauleuchte
mit Glasabdeckung**

- runde Bauform
- mit LED
- L80/B10 (50.000h), SDCM < 3
- Systemleistung: 20 W
- symmetrische Lichtverteilung, wide flood
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch
- Netzanschluss: Anschlussklemme 3x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, mattiert
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Farbe: anthrazit, weiß, silber


**recessed wall luminaire
with glass cover**

- round design
- with LED
- L80/B10 (50.000h), SDCM < 3
- total load: 20 W
- symmetrical light distribution, wide flood
- with build in LED power unit, electronic
- power supply: connecting terminal 3x2,5 mm²
- housing of die cast aluminium
- safety glass, frosted
- protection rating: IP65
- protection class I
- 5 years Hoffmeister warranty
- colour: anthracite, white, silver

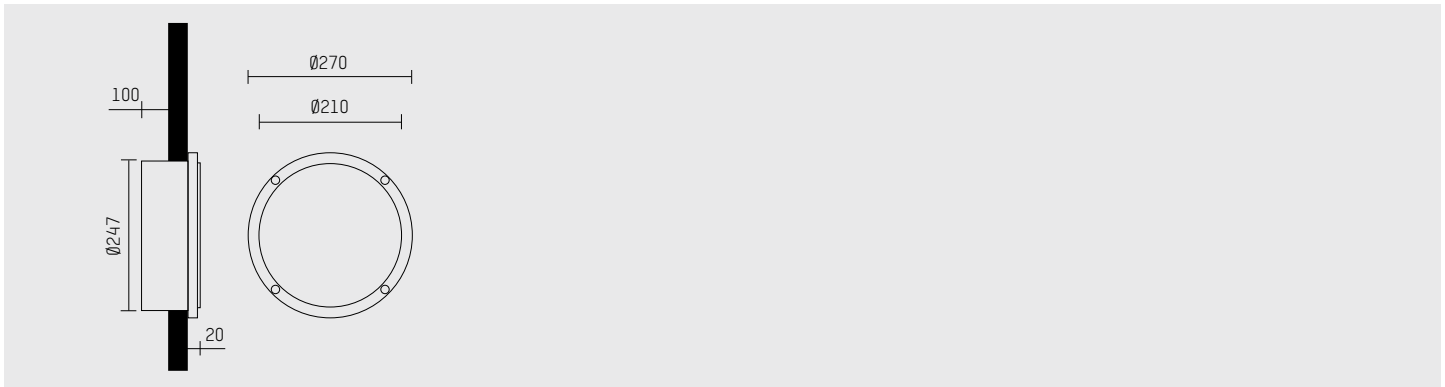

Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Lichtverteilung / light distribution	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
LED	2200 lm	3000 K	20 W	>80	wide flood	electronic	anthrazit / anthracite	117 990 03 726
							weiß / white	117 990 03 910
							silber / silver	117 990 03 916
	2350 lm	4000 K	20 W	>80	wide flood	electronic	anthrazit / anthracite	117 990 04 726
							weiß / white	117 990 04 910
							silber / silver	117 990 04 916

mit Glas - with glass




**Wandeinbauleuchte
mit Glasabdeckung**

- quadratische Bauform
- mit LED
- L80/B10 (50.000h), SDCM < 3
- Systemleistung: 20 W
- symmetrische Lichtverteilung, wide flood
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch
- Netzanschluss: Anschlussklemme 3x2,5 mm²
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, mattiert
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Farbe: anthrazit, weiß, silber

**recessed wall luminaire
with glass cover**


- square design
- with LED
- L80/B10 (50.000h), SDCM < 3
- total load: 20 W
- symmetrical light distribution, wide flood
- with build in LED power unit, electronic
- power supply: connecting terminal 3x2,5 mm²
- housing of die cast aluminium
- safety glass, frosted
- protection rating: IP65
- protection class I
- 5 years Hoffmeister warranty
- colour: anthracite, white, silver

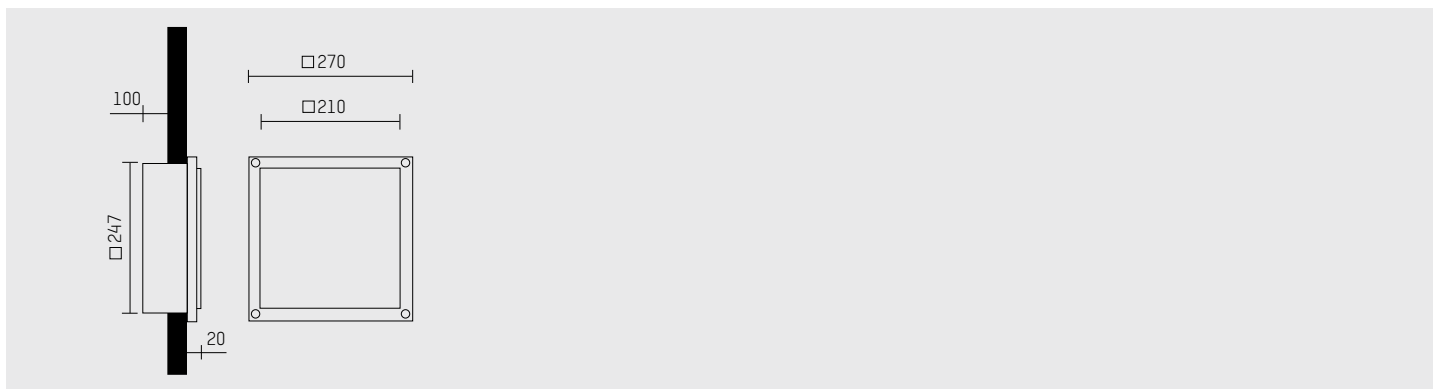

Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Lichtverteilung / light distribution	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
LED	2200 lm	3000 K	20 W	>80	wide flood	electronic	anthrazit / anthracite	117 995 03 726
							weiß / white	117 995 03 910
							silber / silver	117 995 03 916
	2350 lm	4000 K	20 W	>80	wide flood	electronic	anthrazit / anthracite	117 995 04 726
							weiß / white	117 995 04 910
							silber / silver	117 995 04 916

METRIC

mit Schute - with visor




**Wandinbauleuchte
mit Schute**

- runde Bauform
- mit LED oder Halogenmetaldampfampe
- L80/B10 (50.000h), SDCM < 3
- Systemleistung: 10 W
- asymmetrische Lichtverteilung
- eingebautes Betriebsgerät, elektronisch
- Netzanschluss: Anschlussklemme 3x2,5 mm²
- zur Durchverdrahtung vorbereitet
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Reflektor aus Aluminium, eloxiert (HIT)
- Sicherheitsglas, klar
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Farbe: anthrazit, weiß, silber

**recessed wall luminaire
with visor**


- round design
- with LED
- L80/B10 (50.000h), SDCM < 3
- total load: 10 W
- asymmetrical light distribution
- with build in power unit, electronic
- power supply: connecting terminal 3x2,5 mm²
- prepared for through wiring
- housing of die cast aluminium
- reflector of aluminium, anodised (HIT)
- safety glass, clear
- protection rating: IP65
- protection class I
- 5 years Hoffmeister warranty
- Farbe: anthrazit, weiß, silber

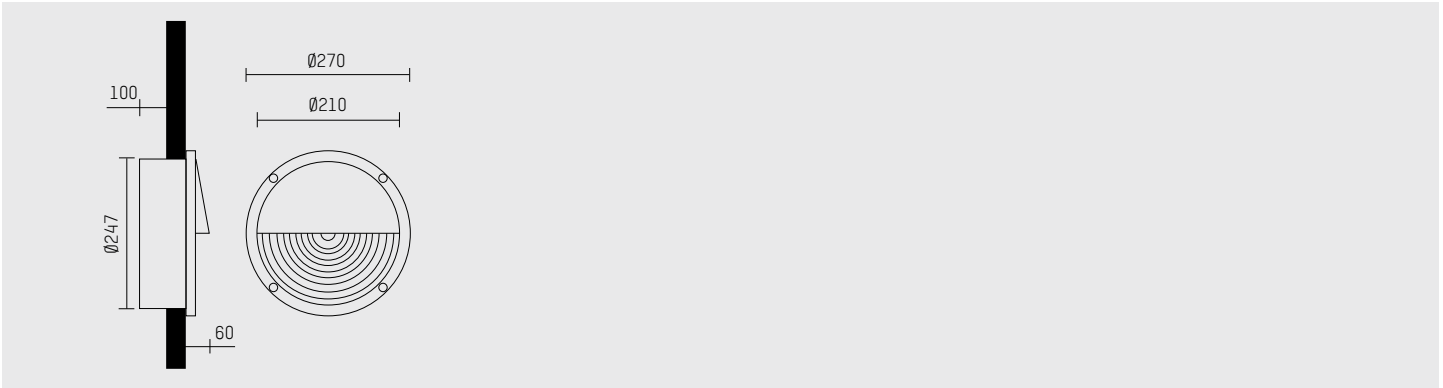

Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
LED	700 lm	3000 K	10 W	90	electronic	anthrazit / anthracite	117 991 03 726
						weiß / white	117 991 03 910
						silber / silver	117 991 03 916
	800 lm	4000 K	10 W	>80	electronic	anthrazit / anthracite	117 991 04 726
						weiß / white	117 991 04 910
						silber / silver	117 991 04 916

Typ / type	Leistung / power	Sockel / socket	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
HIT-TC-CE	20 W	G8.5	electronic	anthrazit / anthracite	076 533 71 726
				silber / silver	076 533 71 916

mit Schute - with visor




**Wandinbauleuchte
mit Schute**

- quadratische Bauform
- mit LED oder Halogenmetaldampflampe
- L80/B10 (50.000h), SDCM < 3
- asymmetrische Lichtverteilung
- eingebautes Betriebsgerät, elektronisch
- Netzanschluss: Anschlussklemme 3x2,5 mm²
- zur Durchverdrahtung vorbereitet
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Reflektor aus Aluminium, eloxiert (HIT)
- Sicherheitsglas, klar
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Farbe: anthrazit, weiß, silber

**recessed wall luminaire
with visor**

- square design
- with LED
- L80/B10 (50.000h), SDCM < 3
- asymmetrical light distribution
- with build in power unit, electronic
- power supply: connecting terminal 3x2,5 mm²
- prepared for through wiring
- housing of die cast aluminium
- reflector of aluminium, anodised (HIT)
- safety glass, clear
- protection rating: IP65
- protection class I
- 5 years Hoffmeister warranty
- colour: anthracite, white, silver

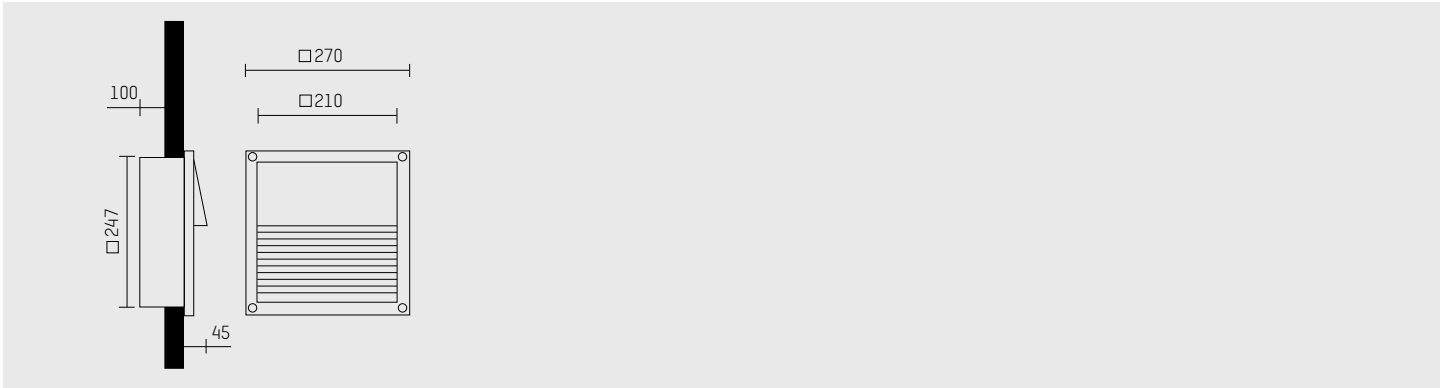

Typ / type	Lichtstrom / lum. flux	Farbtemp. / colour temp.	Leistung / power	CRI	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
LED	700 lm	3000 K	10 W	90	electronic	anthrazit / anthracite	117 996 03 726
						weiß / white	117 996 03 910
						silber / silver	117 996 03 916
	800 lm	4000 K	10 W	>80	electronic	anthrazit / anthracite	117 996 04 726
						weiß / white	117 996 04 910
						silber / silver	117 996 04 916

Typ / type	Leistung / power	Socket / socket	Betriebsgerät / control gear	Farbe / colour	Art.-Nr. / item-No.
HIT-TC-CE	20 W	G8.5	electronic	anthrazit / anthracite	076 532 71 726
				silber / silver	076 532 71 916

METRIC