





Fluter für Stromschienen *Floodlights for tracks*

- Modulares Leuchten-System
für T16 Leuchtstofflampen
- Einfach adaptierbar bei
Raumnutzungsänderungen
- Kombinierbar mit Akzentbeleuchtung

- *Modular lighting system
for T16 fluorescent lamps*
- *Flexible deployment
for varying situations*
- *Can be combined with display lighting*




Stromschienenfluter indirekt


- zur Montage auf abgehängten Hoffmeister 3-Phasen-Stromschienen
- mit separatem 3-Phasen-Adapter zur Stromzuführung
- Phasenwahl bei eingesetztem Adapter möglich
- Befestigungsschieber zur einfachen Montage auf der Stromschiene
- für Leuchtstofflampen T16
- mit eingebautem elektronischem Tandem Vorschaltgerät
- Gehäuse aus Aluminium
- innenliegende Endstücke aus transluzentem thermoplast, blau
- Reflektor, eloxiert
- breitstrahlende indirekte Lichtverteilung für gleichmäßige Deckenausleuchtung
- IP20, Schutzklasse I
- Farbe: silber

Indirect track floodlight

- to be mounted to suspended Hoffmeister 3-circuit tracks
- with separate 3-circuit adapter for current supply
- circuit selection possible even with adapter inserted
- sliding fastener for easy mounting on track
- for fluorescent lamps T16
- built-in tandem electronic ballast
- aluminium housing
- internal end caps of blue translucent thermoplastic
- reflector, anodized
- wide angle indirect light distribution for uniform ceiling illumination
- IP20, protection class I
- colour: silver

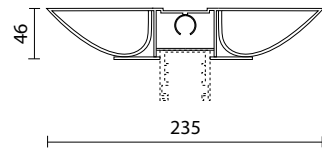

Typ Type	KG	Länge Length	Vorschaltgeräte Control Gear	Art.-Nr. silber Item No. silver
2T16 24W	G5, 2,9	631 mm	EVG / el.gear	0.21424.00-907
2T16 39W	G5, 3,5	931 mm	EVG / el.gear	0.21439.00-907
2T16 54W	G5, 4,1	1231 mm	EVG / el.gear	0.21454.00-907

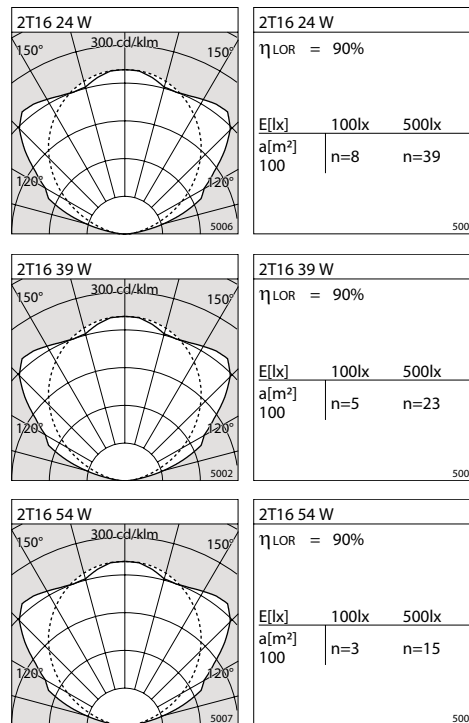

Zubehör / Accessories

Art.-Nr. / Item No.

2 Abdeckungen, klar, 24W, L=570 mm
2 covers, clear, 24W, L=570 mm


0.21524.00-000


2 Abdeckungen, klar, 39W, L=870 mm
2 covers, clear, 39W, L=870 mm

0.21539.00-000

2 Abdeckungen, klar, 54W, L=1170 mm
2 covers, clear, 54W, L=1170 mm

0.21554.00-000






IP20

Stromschienenfluter direkt





- zur Montage unter Hoffmeister 3-Phasen-Stromschienen
- mit separatem 3-Phasen-Adapter zur Stromzuführung
- Phasenwahl bei eingesetztem Adapter möglich
- Befestigungsschieber zur einfachen Montage unter der Stromschiene
- für Leuchtstofflampen T16
- mit eingebautem elektronischem Tandem- oder Einzel- Vorschaltgerät
- Gehäuse aus Aluminium
- innenliegende Endstücke aus transluzentem Thermoplast, blau
- Raster aus Reinstaluminium 99,9%
- IP20, Schutzklasse I
- Farbe: silber

Direct track floodlight

- to be mounted to Hoffmeister 3-circuit tracks
- with separate 3-circuit adapter for current supply
- circuit selection possible even with adapter inserted
- sliding fastener for easy mounting below the track
- for fluorescent lamps T16
- built-in tandem or single electronic ballast
- aluminium housing
- internal end caps of blue translucent thermoplastic
- louvre of highest grade aluminium 99.9%
- IP20, protection class I
- colour: silver

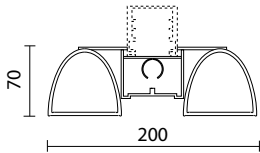

Typ Type	KG	Länge Length	Vorschaltgeräte Control Gear	Art.-Nr. silber Item No. silver
2T16 24W	G5	3,1 631 mm	EVG / el.gear	0.21325.00-907
2T16 39W	G5	4,4 931 mm	EVG / el.gear	0.21340.00-907
2T16 54W	G5	5,6 1231 mm	EVG / el.gear	0.21355.00-907






Stromschienenfluter direkt


- zur Montage unter Hoffmeister 3-Phasen-Stromschienen
- mit separatem 3-Phasen-Adapter zur Stromzuführung
- Phasenwahl bei eingesetztem Adapter möglich
- für Leuchtstofflampen T16
- mit eingebautem elektronischem Vorschaltgerät
- Gehäuse aus Aluminium
- innenliegende Endstücke aus transluzentem Thermoplast, blau
- Raster aus Reinaluminium 99,9%
- IP20, Schutzklasse I
- Farbe: silber

Direct track floodlight

- to be mounted to Hoffmeister 3-circuit tracks
- with separate 3-circuit adapter for current supply
- circuit selection possible even with adapter inserted
- for fluorescent lamps T16
- built-in electronic ballast
- aluminium housing
- internal end caps of blue translucent thermoplastic
- louvre of highest grade aluminium 99.9%
- IP20, protection class I
- colour: silver



Typ Type	KG	Länge Length	Vorschaltgeräte Control Gear	Art.-Nr. silber Item No. silver
T16 39W	G5	3,1	EVG / el.gear	0.21742.00-907
T16 54W	G5	4,4	EVG / el.gear	0.21757.00-907

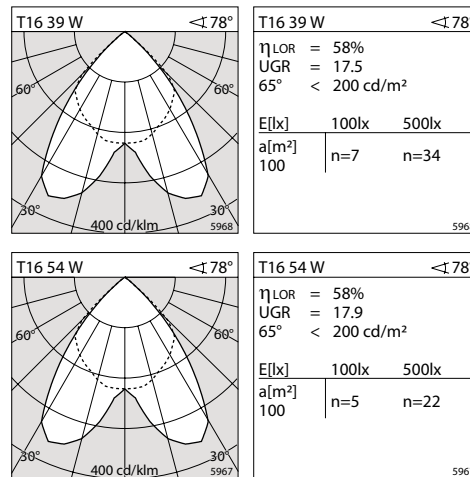




Pendelleuchte direkt

- Pendelleuchte mit Stahlseilaufhängung
- werkzeuglos höhenverstellbar
- für Leuchtstofflampe T16
- eingebautes elektronisches Vorschaltgerät
- Gehäuse aus Aluminium
- innenliegende Endstücke aus transluzentem Thermoplast, blau
- separater Deckenbaldachin aus Aluminium-Druckguss und Thermoplast
- Raster aus Reinstaluminium 99,9%
- IP20, Schutzklasse I
- Farbe: silber

Direct pendant luminaire

- pendant luminaire with steel wire suspension
- height adjustable without tools
- for fluorescent lamp T16
- built-in electronic ballast
- aluminium housing
- internal end caps of blue translucent thermoplastic
- separate ceiling canopy of die-cast aluminium and thermoplastic
- louvre of highest grade aluminium 99.9%
- IP20, protection class I
- colour: silver

IP20

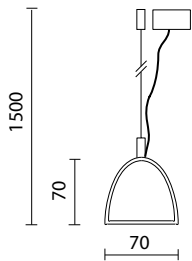

Typ Type	KG	Länge Length	Vorschaltgeräte Control Gear	Art.-Nr. silber Item No. silver
T16 39W	G5	3,2	EVG / el.gear	0.21741.00-907
T16 54W	G5	4,2	EVG / el.gear	0.21756.00-907

