





Lichtpunktabstand/Light point distance:	40mm, 80mm
Treiber/Driver:	Extern / External
Leistung/Wattage:	6W – 72W
Lichtstrom/Luminous Flux:	702 lm – 7668 lm
Lichtverteilung/Beam angle:	Asymmetrisch/Asymmetric
Wirkungsgrad/Efficiency:	>85%
Farbtemperatur/Color Temperature:	2200K – 5700K
CRI:	>80, >90
Schutzklasse/Protection Class:	1
Schutzart/IP-Protection:	IP20
Oberfläche Gehäuse/Casing Finish:	Pulverbeschichtet/Powder Coated
Sonderausführung/Custom versions:	Auf Anfrage/On request

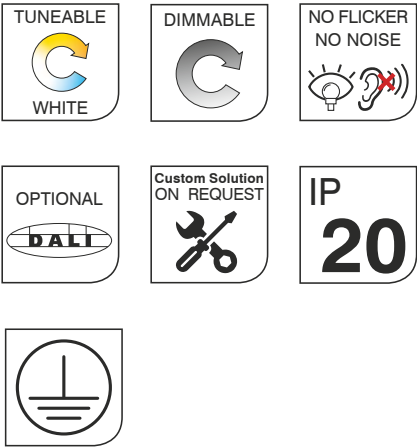

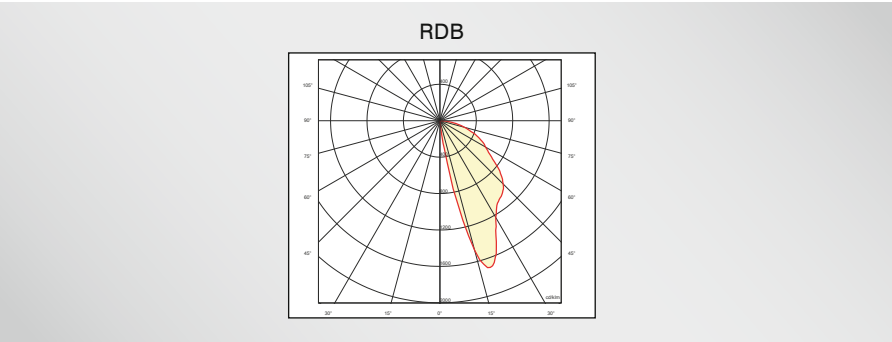

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request

Technical drawing of a wall-mounted unit. The drawing shows a side profile of a rectangular unit with three circular components (possibly doors or handles) arranged horizontally. A dimension line indicates a distance of 80 between the centers of the first two circular components. The drawing is labeled with the number 500/980/1460 at the bottom right.

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request





Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

Projektleuchten GmbH | Kammerstück 41 | 44357 Dortmund | T +49 231 35670-0 | F +49 231 35670-44 | info@projektleuchten.de
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten! | Technical changes and printing errors reserved!

TUNEABLE WHITE

FFF RDB LINE 35 ANBAU/SURFACE MOUNTED LP40

Lichtpunktabstand 40mm/Light point distance 40mm





Produkt ID Länge / length	Verbrauch + Lichtstrom/Wattage + Luminous Flux
	002 = 2W / LED per Lichtpunkt / Light point
2336 = 500mm	24W / (1212 lm / 1392 lm)
2337 = 980mm	48W / (2424 lm / 2784 lm)
2338 = 1460mm	72W / (3636 lm / 4176 lm)

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request


FFF RDB LINE 35 ANBAU/SURFACE MOUNTED LP80

Lichtpunktabstand 80mm/Light point distance 80mm



Produkt ID Länge / length	Verbrauch + Lichtstrom/Wattage + Luminous Flux
	002 = 2W / LED per Lichtpunkt / Light point
2339 = 500mm	12W / (606 lm / 696 lm)
2340 = 980mm	24W / (1212 lm / 1392 lm)
2341 = 1460mm	36W / (1818 lm / 2088 lm)

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage / Custom solutions on request



ARTIKELNUMMER / ARTICLE NUMBER:

Produktkennung Product ID	Verbrauch Wattage	Treiber Driver	Abstrahlwinkel Beam Angle	Farbtemperatur Color Temperature	CRI CRI	Farbe Color Finish	Extras Accessories
2336	002 = 2W	X = Ohne/None	00W = RDB	T1 = 2200K - 4000K	8 = 80	01 = RAL 9016 ○	X = Ohne/None
2337		W = DALI DT8		T2 = 2200K - 4500K	9 = 90	02 = RAL 9006 ●	
2338				T3 = 2200K - 5000K		03 = RAL 9005 ●	
2339				T4 = 2200K - 5700K*		04 = RAL 7016 ●	
2340				T5 = 2700K - 4000K		05 = DB703 ●	
2341				T6 = 2700K - 4500K			
				T7 = 2700K - 5000K			
				T8 = 2700K - 5700K*			

Andere Farbkombinationen oder Temperaturen möglich/Other color combinations or temperatures possible

* 5700K nur CRI 80/ 5700K only CRI 80